

# LED-ohjainten valintataulukko

	Ei himmennettävä, vakiojännite					Himmennettävät vakiovirta ja -jännite						
<b>Malli</b>	Lumidriver CV 24VDC 12W (168x40x30 mm)	Lumidriver CV 24VDC 20W (168x40x30 mm)	Lumidriver CV 24VDC 60W (173x78x30mm)	Lumidriver CV 24VDC 100W (190x85x35mm)	Lumidriver CV 24VDC 150W (230x68x40mm)	Lumidriver LED 1-10V & PUSH M 350mA 15W, 500mA 22W, 700mA 25W, 24V 20W (103x67x22mm)	Lumidriver LED LC DIMMER 350mA 17W, 500mA 25W, 700mA 32W, 24V 22W (166x47x35mm)	Lumidriver LED 1-10V & PUSH XL 350mA 25W, 700mA 50W, 1050mA 50W (125x80x22mm)	Lumidriver LED Dali 350mA 25W, 700mA 50W, 1050mA 50W (125x80x22mm)	Lumidriver CV 1-10V/ Switch DIM 120W 24VDC + RGB (157x38x36mm)	LPF-90D-24 1-10V/ 24VDC 90W IP67 (205x60x35mm)	Lumidriver 75W 24VDC Dali (220x46x45mm)
<b>Koodi</b>	3036291 4270001	3036292 4270002	3036293 4270004	3036294 4270005	3036239 4271201	3036240 4270158	3036241 4045108	3036243 4045110	3036244 4045111	3036237 4271202	2654700 4045114	3036236 4271276
<b>Valaisintyyppi</b>												
<b>Motto Trend LED Mono 6,5W/ 1100 mA</b>	-	-	-	-	-	1-6 kpl/ 700 mA	1-8 kpl/ 700 mA	1-7 kpl/ 1050 mA	1-7 kpl/ 1050 mA	-	-	-
<b>Motto Trend LED Duo 2 x 6,5W/ 1100 mA</b>	-	-	-	-	-	1-3 kpl/ 700 mA	1-4 kpl/ 700 mA	1-4 kpl/ 1050 mA	1-4 kpl/ 1050 mA	-	-	-
<b>Motto Trend LED Round 6,5W/1100 mA</b>	-	-	-	-	-	1-6 kpl/ 700 mA	1-8 kpl/ 700 mA	1-7 kpl/ 1050 mA	1-7 kpl/ 1050 mA	-	-	-
<b>Instar Mini LED 3W/ 700 mA</b>	-	-	-	-	-	1-8 kpl/ 700 mA	1-10 kpl/ 700 mA	1-16 kpl/ 700 mA	1-16 kpl/ 700 mA	-	-	-
<b>LumiStrip Standard 300 LED 3000K + 4000K 24VDC *2</b>	max. 2,5m	max. 4,1m	max. 12,5m *2	max. 20m *2	max. 31m *2	max. 4m	max. 4m	-	-	max. 25m *2,*3	max. 18,7m *2	max. 15,6m *2
<b>LumiStrip Standard 300 LED RGB 24VDC *1</b>	max. 1,6m	max. 2,7m	max. 8,3m	max. 14m *2	max. 20,8m *2	max. 2,7m	max. 3m	-	-	max. 16,2m *2,*3	-	-
<b>Lumistrip Super 420 LED 3000K + 4000K 24VDC *2</b>	-	max. 1,2m	max. 3,6m	max. 6m	max. 9,1m	max. 1,2m	max. 1,3m	-	-	max. 7,3m *3	max. 5,4m	max. 4,5m
<b>LumiStrip Pro 600 LED 3000K + 4000K 24VDC *2</b>	-	max. 0,9m	max. 2,8m	max. 4,7m	max. 7m	max. 0,9m	max. 1,0m	-	-	max. 5,6m *3	max. 4,2m	max. 3,5m
<b>LumiStrip Pro 600 LED RGB 24VDC *1</b>	-	max. 1,3m	max. 4,1m	max. 6,9m	max. 10,4m	max. 1,3m	max. 1,5m	-	-	max. 8,3m *3	-	-

Valaisimet ovat varustettu pikaliittimin, käytä Lumiancen valmistamia syöttö-, haaroitus- ja jatkojohtoja.

Saman valomäärän saavuttamiseksi, valitse samalla virta-arvolla olevat LED-ohjaimet samaan huonetilaan.

PUSH M ja L tarkoittavat suoraa painonappiohjattavaa LED-ohjainta. Molemmat LED-ohjaimet vaativat Switch Dim-käytössä sykronointivälijohdon (3036246) useamman ohjaimen asennuksessa.

LUMIDRIVER LED LC on himmennettävissä LC-tyyppin yleissäätimillä (transistori ja triac).

\*1 Useamman RGB LED-nauhan kytkeminen saman RGB-ohjainyksikön taakse vaatii erikoisjohdotuksen !!


\*1 RGB LED-nauhat vaativat LED-ohjaimen lisäksi erillisen RGB-ohjainyksikön (3036908). Useamman RGB-paneelin tai -nauhan samanaikainen ohjaaminen vaatii lisäksi vahvistinyksikön (3036909 tai 3036925) ja sitä syöttävän LED-ohjaimen. RGB-valaisimen yksittäisiä värejä voidaan himmentää RGB Controller-yksiköllä. LED-ohjain syöttää ainoastaan tehoa Controller-yksikölle.

\*2 Saman LED-ohjaimen perään voi kytkeä max. 10m LED-nauhaa yhteenliitettynä jonoon. Pidemmät nauhat tulee kytkeä rinnan LED-ohjaimen perään.

\*3 Lumidriver CV 120W RGB (3036237) sisältää liitännän RGB-nauhalle, eikä erillistä ohjausyksikköä tarvita. Väriinvalitto ja valotason säätö tapahtuu tällöin painonappia käyttämällä.

Tätä ohjainta voidaan käyttää myös valkoista valoa antavien nauhojen kanssa ja niiden himmentämiseen.

Esimerkki Motto Trend LED ja Instar Mini LED kaapeloinnista

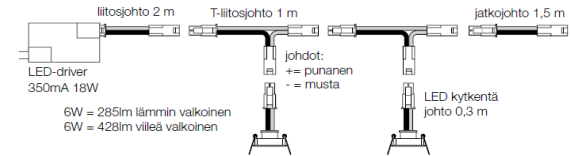

LED-liitosjohdot

3036212 liitosjohto 2m	4270071
3036230 T-liitosjohto 1,0m	4270074
3036225 jatkojohto 1,5m	4270076