


Syl-Lighter LED II


Syl-Lighter LED II sopii erinomaisesti mm. käytävälle, auloihin, kouluihin ja päiväkodeihin sekä asuntotuotantoon. Roiskevesitiiviys (IP44, ainoastaan alapuolelta suljetussa alakattorakenteessa) laajentaa käyttöaluetta kylpy- ja kodinhoitohuoneisiin sekä suljettuihin kattorakenteisiin ulkokäytössä. Leveän valonjaon ansiosta valaisimet soveltuvat erittäin hyvin myös yleisvalaistukseen. Valaisimen matala rakenne mahdollistaa niiden käytön ahtaissakin alakattorakenteissa. Liitettävissä myös Casambi –valonohjausjärjestelmään.

Valaisimissa on suomalaista asennustapaa helpottava ketjutettava liitin MMJ-käyttöön. Työkaluja ei tarvita, joten laadukkaiden LED-valaisimien asennus on aina helppoa ja nopeaa. Toimitus sisältää LED-ohjaimen.

- ✓ Uppoasennettava
- ✓ 12W, 14W, 15W, 16W, 21W ja 25W
- ✓ 1047 – 2408lm
- ✓ Saatavissa lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ Saatavissa neljä eri kokoa, 165mm, 195mm, 220mm ja 240mm
- ✓ Saatavissa ei-himmennettävä, 1-10V – ja DALI/SwitchDim-himmennettävä sekä Casambi
- ✓ IP44 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20)
- ✓ Valkoinen kattorengas, RAL9003
- ✓ Helppo ja nopea asentaa
- ✓ Pitkä elinikä 50 000h
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- ✓ LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- ✓ Huom. Ohjausjohtimet 1-10V LED-ohjaimessa ketjutettava erikseen
- ✓ Erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla tilattavissa lisävarusteena




Koodi	Snro	Kuvaus	Teho	Väriämpötila K	Valovirta lm	lm/W
		Syl-Lighter LED II 165				
3031800	4271237	Syl-Lighter LED II 165	12	3000	1047	87
3031801	4271238	Syl-Lighter LED II 165	12	4000	1134	95
3031849	4270297	Syl-Lighter LED II 165 1-10V	14	3000	1164	83
3031850	4270300	Syl-Lighter LED II 165 1-10V	14	4000	1186	85
3031841	4270270	Syl-Lighter LED II 165 DALI/SwitchDim	14	3000	1154	82
3031842	4270273	Syl-Lighter LED II 165 DALI/SwitchDim	14	4000	1170	84
		Syl-Lighter LED II 195				
3031808	4271246	Syl-Lighter LED II 195	15	3000	1367	91
3031809	4271247	Syl-Lighter LED II 195	15	4000	1480	99
3031851	4270303	Syl-Lighter LED II 195 1-10V	16	3000	1420	89
3031852	4270315	Syl-Lighter LED II 195 1-10V	16	4000	1528	96
3031843	4270276	Syl-Lighter LED II 195 DALI/SwitchDim	16	3000	1479	92
3031844	4270279	Syl-Lighter LED II 195 DALI/SwitchDim	16	4000	1575	98
		Syl-Lighter LED II 220				
3031816	4271255	Syl-Lighter LED II 220	21	3000	1785	85
3031817	4271256	Syl-Lighter LED II 220	21	4000	1989	95
3031853	4270327	Syl-Lighter LED II 220 1-10V	21	3000	1986	95
3031854	4270333	Syl-Lighter LED II 220 1-10V	21	4000	2071	99
3031845	4270282	Syl-Lighter LED II 220 DALI/SwitchDim	21	3000	2018	96
3031846	4270285	Syl-Lighter LED II 220 DALI/SwitchDim	21	4000	2102	100
3031822		Syl-Lighter LED II 220 Casambi	21	4000	1989	95
		Syl-Lighter LED II 240				
3031824	4271265	Syl-Lighter LED II 240	25	3000	2071	83
3031825	4271267	Syl-Lighter LED II 240	25	4000	2289	92
3031855	4270336	Syl-Lighter LED II 240 1-10V	25	3000	2325	93
3031856	4270339	Syl-Lighter LED II 240 1-10V	25	4000	2390	96
3031847	4270288	Syl-Lighter LED II 240 DALI/SwitchDim	25	3000	2346	94
3031848	4270294	Syl-Lighter LED II 240 DALI/SwitchDim	25	4000	2408	96
		Lisätarvike				
2691958		Syl-Lighter LED 165-240 turvavaloyksikkö 3h				

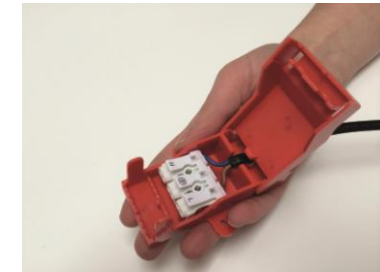


Ketjutusrasia MMJ:lle 3x1,5mm²




DALI-liitäntälaite

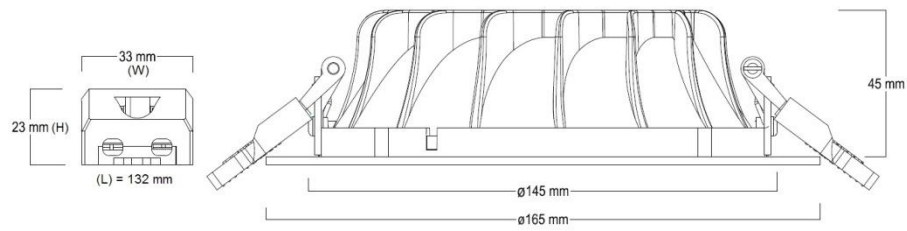


Syl-Lighter LED II 165

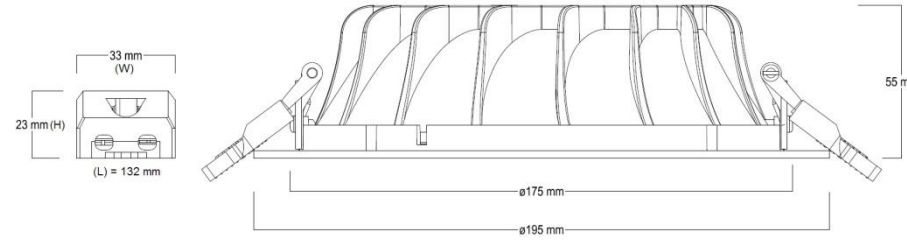


Syl-Lighter LED II 195

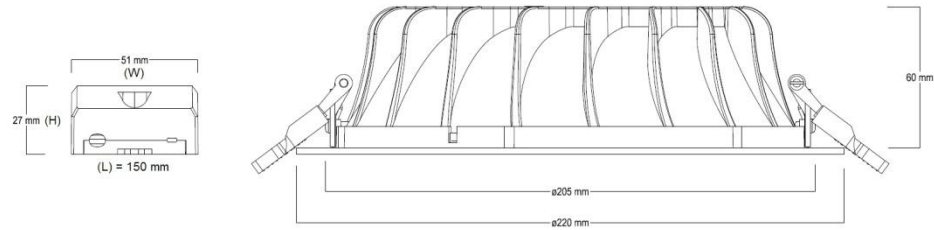


Syl-Lighter LED II 220

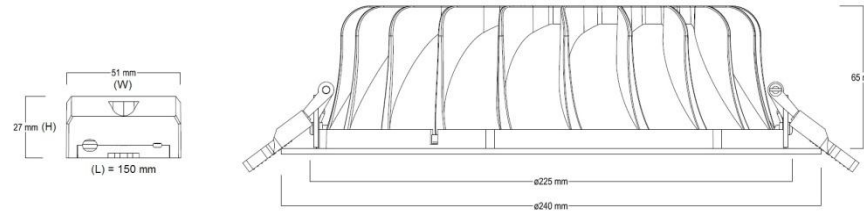


Syl-Lighter LED II 240

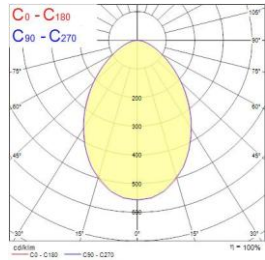


Syl-Lighter LED II 165
3000K

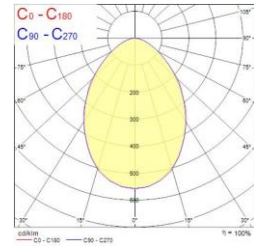


Syl-Lighter LED II 165
4000K

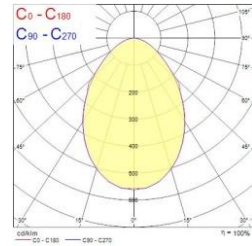


Syl-Lighter LED II 195
3000K

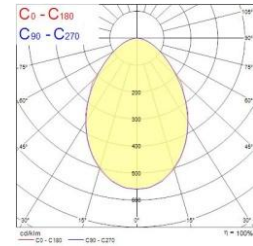


Syl-Lighter LED II 195
4000K

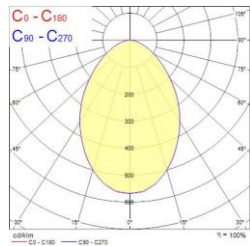


Syl-Lighter LED II 220
3000K



Syl-Lighter LED II 220
4000K

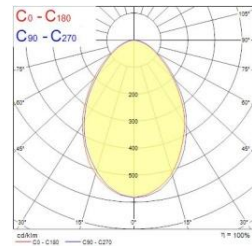

Syl-Lighter LED II 240
3000K

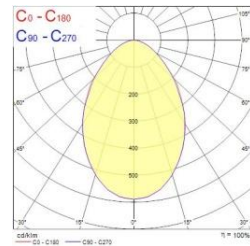

Syl-Lighter LED II 240
4000K

