
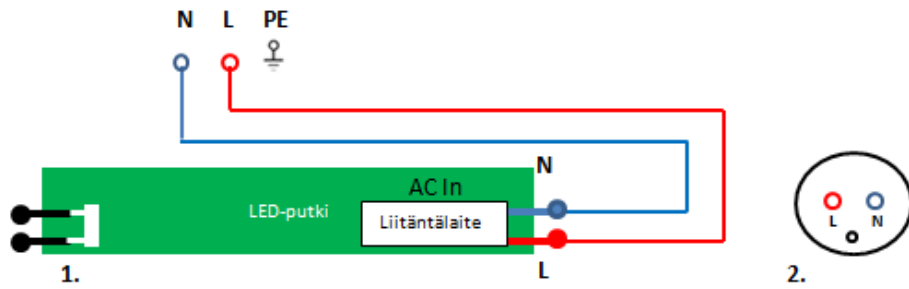


T5 AC LED-putkien kytkentäohje

- Soveltuvuus ainoastaan suoraan verkkojännitteeseen
- Liitäntälaite on aina poistettava
- ToLEDo Superia AC -putkessa voidaan 230V-verkkojännite kytkeä myös ainoastaan LED-putken toiseen päähän. Tällöin Vaihe (L) ja Nolla (N) -johtimet kytketään putken päähän joka on merkitty L ja N -kirjaimin. On tärkeä ottaa huomioon että LED-putken sähkösyöttö tulee tässä tapauksessa merkitä myös lampunpitimeen tai itse valaisimeen. **Jännitteen kytkeminen LED-putken pätyyn, jossa ei ole L ja N-merkintöjä, aiheuttaa sen rikkoontumisen.**
- Valaisimeen tulee merkitä maininta, että se on muutettu LED-putkikäyttöön

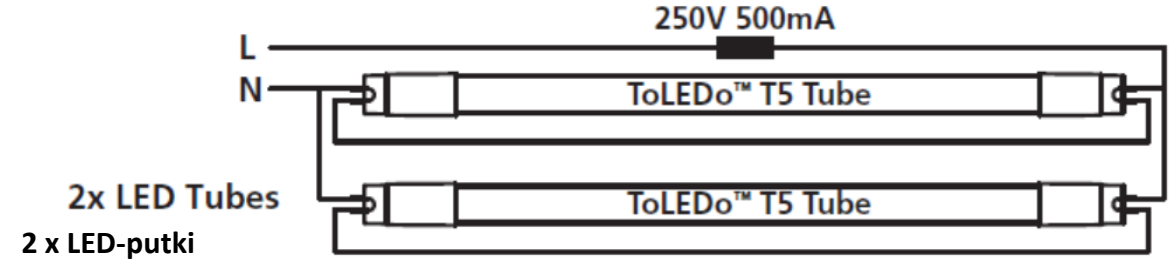

- Kytkentä suoraan verkkojännitteeseen
1. LED-putken jännitteetön pää (nastat oikosuljettu)
 2. LED-putken liitäntälaitteen nastat L ja N

LED-putken 230V suorakytkentä vain toiseen päähän

