

# SylFlat LED

SylFlat LED on laaja mallisto laadukkaasti viimeistelyjä pyöreitä ja neliön muotoisia erittäin matalia LED-paneeleja uppo- ja pinta-asennukseen. Valaisimilla voidaan korvata helposti perinteiset pienoisloistelamppuallasvalot. SylFlat LEDissä on suomalaista asennustapaa helpottava ketjutettava liitin MMJ-käyttöön, joten asennus on erittäin helppoa ja nopeaa. Pinta-asennettavassa mallissa on mahdollisuus jakorasiakiinnitykseen työmaalla tehtävän rei'ityksen myötä. Toimitus sisältää himmennettävän LED-ohjaimen.

- ✓ Pinta- ja uppoasennettava
- ✓ LED 13W, 18W ja 23W
- ✓ 1040 – 2220lm
- ✓ Väriämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ Uppomalli: IP44 ja pintamalli: IP20
- ✓ Erittäin matala alumiinirunko
- ✓ Valkoinen kehys
- ✓ Tasainen valonjako
- ✓ Saatavissa pyöreä ja neliön muotoinen
- ✓ Saatavissa koot :
  - uppoasennettavat : ulkohalkaisija 172mm, 222mm, 226x226mm (upotusaukko 155mm, 205mm tai 206x206mm)
  - pinta-asennettavat: korkeus: 39mm, halkaisijat: 172mm, 226mm, ja 226x226mm (neliö)
- ✓ Minimi tilavaatimus 300x300x50mm (vapaa ilmatila eristämätön alaslasku)
- ✓ Erillinen himmennettävä LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- ✓ Helppo ja nopea asennus
- ✓ Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
- ✓ Pitkä elinikä 30 000h
- ✓ Soveltuu erinomaisesti asuntotuotannon sekä julkisten tilojen perusvalaistukseen



Ketjutusrasia MMJ:lle 3x1,5mm<sup>2</sup>

Pintamalli:  

Uppomalli:  


**SYLVANIA**

Koodi	Snro	Kuvaus	Kehyksen ulkomitta mm	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W
		<b>SylFlat LED uppoasennus</b>					
0053308	4274350	SylFlat LED 155 uppo himmennettävä pyöreä	172	13	1040	3000	80
0053309	4274351	SylFlat LED 205 uppo himmennettävä pyöreä	222	18	1620	3000	90
0053312	4274354	SylFlat LED 205 uppo himmennettävä pyöreä	222	23	1940	3000	84
0053311	4274353	SylFlat LED 206 uppo himmennettävä neliö	226x226	18	1150	3000	64
0053313	4274356	SylFlat LED 155 uppo himmennettävä pyöreä	172	13	1190	4000	92
0053314	4274357	SylFlat LED 205 uppo himmennettävä pyöreä	222	18	1790	4000	99
0053316	4274360	SylFlat LED 205 uppo himmennettävä pyöreä	222	23	2220	4000	97
0053315	4274359	SylFlat LED 206 uppo himmennettävä neliö	226x226	18	1530	4000	85
		<b>SylFlat LED pinta-asennus</b>					
0053317	4274362	SylFlat LED 172 pinta himmennettävä pyöreä	172	13	1040	3000	80
0053318	4274363	SylFlat LED 226 pinta himmennettävä pyöreä	226	18	1620	3000	90
0053320	4274366	SylFlat LED 226 pinta himmennettävä pyöreä	226	23	1940	3000	84
0053319	4274365	SylFlat LED 226 pinta himmennettävä neliö	226x226	18	1150	3000	64
0053321	4274368	SylFlat LED 172 pinta himmennettävä pyöreä	172	13	1190	4000	92
0053322	4274369	SylFlat LED 226 pinta himmennettävä pyöreä	226	18	1790	4000	99
0053324	4274372	SylFlat LED 226 pinta himmennettävä pyöreä	226	23	2220	4000	97
0053323	4274371	SylFlat LED 226 pinta himmennettävä neliö	226x226	18	1530	4000	85



### Mitat mm uppo

Mitat mm	h	upotusaukko	ulkomitta
<b>pyöreä</b>			
13W	22	155	172
18W	26	205	222
23W	26	205	222
<b>neliö</b>			
18W	25	206x206	226x226

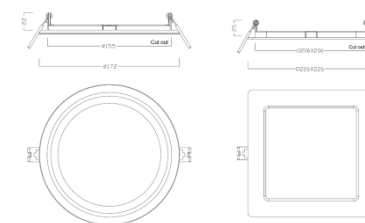

### Mitat mm pinta

Mitat mm	h	ulkomitta
<b>pyöreä</b>		
13W	39	172
18W	39	226
23W	39	226
<b>neliö</b>		
18W	39	226x226

