


Insaver Slim pinta

Korkean suorituskyvyn pinta-asennettava LED-valaisin alumiiniheijastimella <UGR19. Soveltuu erityisesti toimistojen, koulujen ja oppilaitosten valaistukseen sekä muiden tilojen, missä vaaditaan laadukasta ja häikäisemätöntä valaistusta.


- ✓ Pinta-asennettava
- ✓ LED 9W ja 20W
- ✓ 1050 – 2400lm
- ✓ Energiatohokkuus jopa 120lm/W
- ✓ Väriämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ IP20
- ✓ Avautumiskulma 60 - 62°
- ✓ Alumiiniheijastin
- ✓ Valkoinen kattorengas, RAL 9003
- ✓ Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19 häikäisyarvo
- ✓ Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- ✓ LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- ✓ **McAdam SDCM<3**
- ✓ Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
- ✓ **Pitkä elinikä 90 000h/L80B20**
- ✓ Takuu 5 vuotta




Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumiskulma °	UGR
		Insaver Slim 165 UGR19 pinta-asennettava					
0030316	4275973	Insaver Slim 165 pinta-asennettava	9	1050	3000	62	<19
0030317	4276906	Insaver Slim 165 pinta-asennettava	9	1075	4000	62	<19
		Insaver Slim 220 UGR19 pinta-asennettava					
0030318	4278057	Insaver Slim 220 pinta-asennettava	20	2300	3000	60	<19
0030319	4278058	Insaver Slim 220 pinta-asennettava	20	2400	4000	61	<19

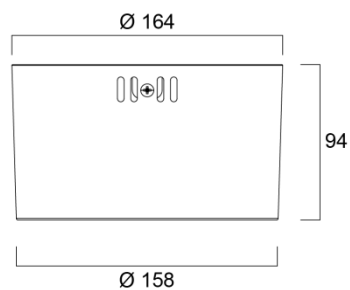


Insaver Slim 165
pinta-asennettava

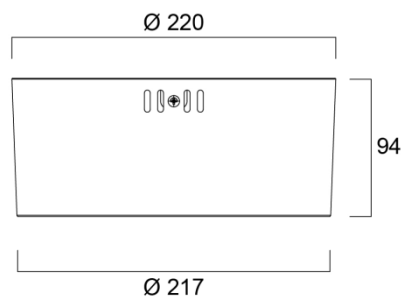

Insaver Slim 220
pinta-asennettava

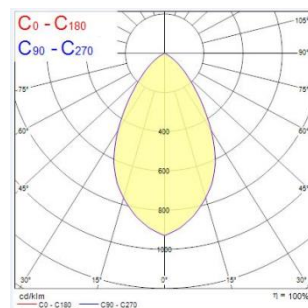

Insaver Slim 165
pinta-asennettava 4000K

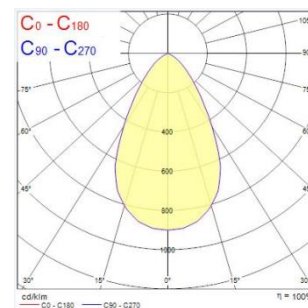

Insaver Slim 220
pinta-asennettava 4000K

