



# InVerto

- ✓ Vankka, korroosiosuojattu alumiinirunko
- ✓ Vesi- ja pölytiivis IP65 rakenne
- ✓ Mallit: Yksi- ja kaksiosainen seinävalaisin, kattovalaisin ja riippuvalaisin
- ✓ Yksiosaiset: 16/19W, 1566/1980lm (3000K) tai 1617/2045lm (4000K)
- ✓ Kaksiosainen ylä-/alavaloversio: 30W, 2x1565lm (3000K) ja 2x1616lm (4000K)
- ✓ Ohjausvirta 350/450mA ja kaksiosainen 700mA
- ✓ Himmennettävissä 1-10V
- ✓ Avauskulma: 40°
- ✓ Yksiosainen 4000K –versio saatavissa vakiona asymmetrisellä linssillä
- ✓ Tilauksesta saatavissa myös 10° kapealla heijastimella ja asymmetrisellä linssillä (3000K mallit)
- ✓ Sulakesuositus: Valaisimien lukumäärä johdonsuoja C16A = 80 kpl, C10A =50 kpl
- ✓ Väriämpötilat 3000K ja 4000K
- ✓ **Elinikä 72 000 h L80/B10**
- ✓ Sisä- ja ulkokäyttöön
- ✓ Yksiosaisen seinävalaisimen voi asentaa valaisemaan joko ylös- tai alaspäin
- ✓ Voidaan asentaa suoraan suomalaiseen koje- tai jakorasiaan
- ✓ Vakiovärit: musta, valkoinen, hopea ja ruoste
- ✓ Tilausvärit: oranssi, punainen, vihreä ja sininen tai muu RAL-väri

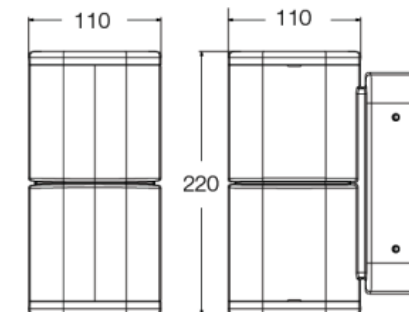

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Väriämpötila K	Valovirta lm	Ohjausvirta mA
		<b>InVerto seinävalaisin</b>				
3080029	4578997	InVerto kiiltävä musta	16/19	4000	1617/2045	350/450
3070030	4578998	InVerto matta valkoinen	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080031	4578999	InVerto matta hopea	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080032	4579300	InVerto ruosteen ruskea	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080089	4579301	InVerto kiiltävä musta	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080090	4579302	InVerto matta valkoinen	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080091	4579303	InVerto matta hopea	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080092	4579304	InVerto ruosteen ruskea	16/19	3000	1566/1980	350/450
3099816		InVerto asymmetrinen kiiltävä musta	19	4000	2045	450
3080057		InVerto asymmetrinen matta valkoinen	19	4000	2045	450
3099917		InVerto asymmetrinen matta hopea	19	4000	2045	450
3099890		InVerto asymmetrinen ruosteen ruskea	19	4000	2045	450
		<b>InVerto seinävalaisin ylös/alas</b>				
3080041	4579305	InVerto kiiltävä musta	30	4000	2x1616	700mA
3080042	4579306	InVerto matta valkoinen	30	4000	2x1616	700mA
3080043	4579307	InVerto matta hopea	30	4000	2x1616	700mA
3080044	4579308	InVerto ruosteen ruskea	30	4000	2x1616	700mA
3080101	4579309	InVerto kiiltävä musta	30	3000	2x1565	700mA
3080102	4579310	InVerto matta valkoinen	30	3000	2x1565	700mA
3080103	4579311	InVerto matta hopea	30	3000	2x1565	700mA
3080104	4579312	InVerto ruosteen ruskea	30	3000	2x1565	700mA

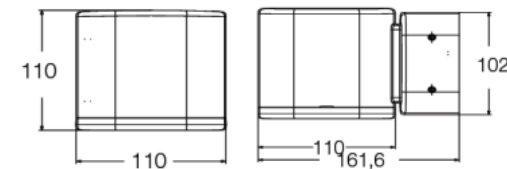

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Väriämpötila K	Valovirta lm	Ohjausvirta
		<b>InVerto kattovalaisin</b>				
3080077	4579321	InVerto kiiltävä musta	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080078	4579322	InVerto matta valkoinen	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080079	4579323	InVerto matta hopea	16/19	4000	1617/2045	350/450
3070080	4579324	InVerto ruosteen ruskea	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080137	4579325	InVerto kiiltävä musta	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080138	4579326	InVerto matta valkoinen	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080139	4579327	InVerto matta hopea	16/19	3000	1566/1980	350/450
3060140	4579328	InVerto ruosteen ruskea	16/19	3000	1566/1980	350/450
		<b>InVerto ripustusvalaisin</b>				
3080053	4579313	InVerto kiiltävä musta	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080054	4579314	InVerto matta valkoinen	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080055	4579315	InVerto matta hopea	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080056	4579316	InVerto ruosteen ruskea	16/19	4000	1617/2045	350/450
3080113	4579317	InVerto kiiltävä musta	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080114	4579318	InVerto matta valkoinen	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080115	4579319	InVerto matta hopea	16/19	3000	1566/1980	350/450
3080116	4579320	InVerto ruosteen ruskea	16/19	3000	1566/1980	350/450

