






Optix Linear pinta

Optix Linear on siro ja kapealinjainen toimistovalaisin matalalla kiusahäikäisyllä, jopa UGR<19. Optix Linear voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, jolloin saadaan katkeamatonta valoviivaa. Sopii erityisesti toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. Saatavissa Casambi- ja SylSmart Connected -valonohjausjärjestelmällä varustettuna. Saatavissa myös Tunable White portaattomasti säädettävällä värilämpötilalla 3000K – 6000K.



- ✓ Pinta-asennettava
- ✓ 90x1200mm
- ✓ LED 21W – 30W
- ✓ 2200 - 3400lm
- ✓ Jopa 131lm/W
- ✓ Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K tai Tunable White portaattomasti säädettävä värilämpötila 3000K-6000K
- ✓ Alumiinioptiikka UGR<19
- ✓ Väri valkoinen, RAL9016
- ✓ Erinomainen värintoistoindeksi CRI80 tai CRI90
- ✓ 3 SDCM
- ✓ Saatavissa ohjaustapa On/Off, DALI sekä Casambi, SylSmart Connected, On/Off turvavalo 3H sekä, DALI turvavalo 3h
- ✓ LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- ✓ Pitkä elinikä 100 000h L80 (ta = 25°), (72 000h SylSmart SSA-versio)

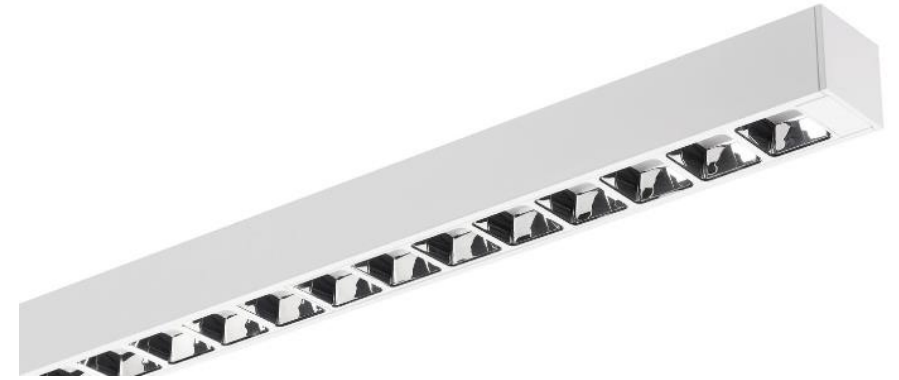


Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	3000K - CRI80							
0045517	Optix Linear pinta	27	3200	3000	alumiini	<19	ON/OFF	valkoinen RAL9016
0045518	Optix Linear pinta DALI	27	3200	3000	alumiini	<19	DALI	valkoinen RAL9016
	4000K - CRI80							
0045519	Optix Linear pinta	26	3400	4000	alumiini	<19	ON/OFF	valkoinen RAL9016
0045520	Optix Linear pinta DALI	26	3400	4000	alumiini	<19	DALI	valkoinen RAL9016
0045522	Optix Linear pinta Casambi	27	3400	4000	alumiini	<19	Casambi	valkoinen RAL9016
0045523	Optix Linear pinta 3h turvavalo	29	3400	4000	alumiini	<19	ON/OFF Turvavalo 3h	valkoinen RAL9016
0045524	Optix Linear pinta DALI 3h turvavalo	29	3400	4000	alumiini	<19	DALI Turvavalo 3h	valkoinen RAL9016
0044962	Optix Linear pinta SylSmart Connected	27	3400	4000	alumiini	<19	SylSmart Connected	valkoinen RAL9016
	4000K - CRI90							
0045527	Optix Linear pinta DALI	27	3100	4000	alumiini	<19	DALI	valkoinen RAL9016
0045528	Optix Linear pinta DALI 3h turvavalo	30	3100	4000	alumiini	<19	DALI Turvavalo 3h	valkoinen RAL9016
	Tunable White portaaton väriämpötilan säätö - CRI80							valkoinen RAL9016
0045529	Optix Linear pinta DALI	21	2200	3000-6000	alumiini	<19	DALI	valkoinen RAL9016
0045530	Optix Linear pinta Casambi	22	2200	3000-6000	alumiini	<19	Casambi	valkoinen RAL9016
0045531	Optix Linear pinta DALI 3h turvavalo	24	2200	3000-6000	alumiini	<19	DALI Turvavalo 3h	valkoinen RAL9016
	Lisätarvikkeet							
0044255	Optix Linear Läp johdotussarja 3X1,5mm2							
0044256	Optix Linear Läp johdotussarja 4X1,5mm2							
0044257	Optix Linear Läp johdotussarja 3X1,5+2X0,5mm2							
0044258	Optix Linear Läp johdotussarja 2X0,5+2X0,5mm2							
0044260	Optix Linear pinta/ripustus Jonoasennuksen liitoskappale							

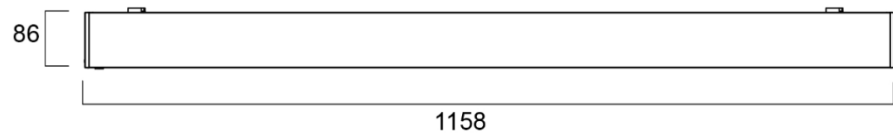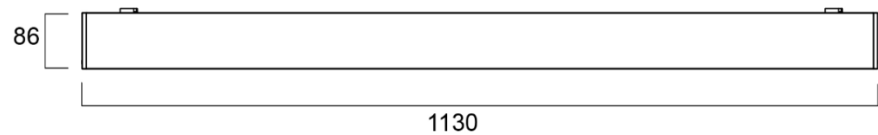


Turvavalo -versiot

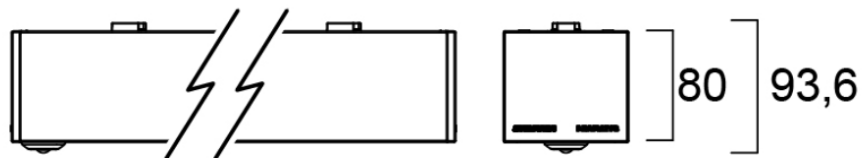


SylSmart Connected

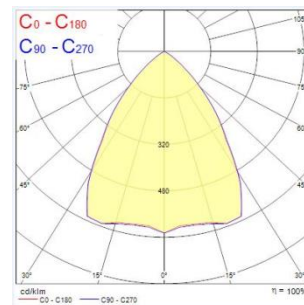


3000K CRI80

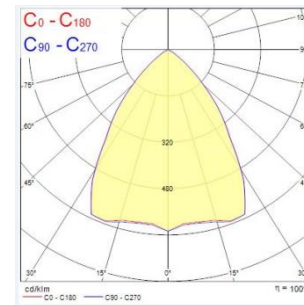

4000K CRI80

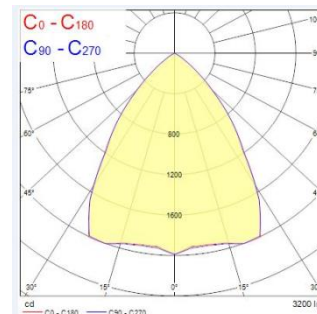

4000K CRI90

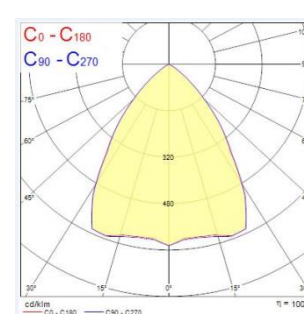

3000-6000K CRI80



26/05/2021

SYLVANIA