

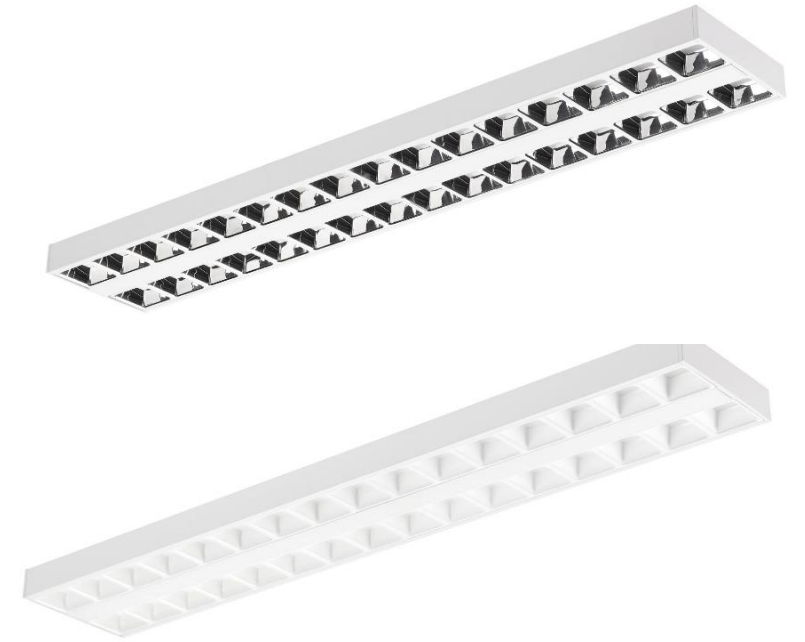


# Optix ripustus



Optix LED luo visuaalisesti miellyttävän valaistuksen erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, jopa UGR<14 (alumiinioptiikka, suora/epäsuora 1500mm). Sopii erityisesti toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. Saatavissa valkoisella ja alumiinioptiikalla koossa 200x1200mm ja 200x1500mm. Saatavissa DALI/Switch-Dim, Turvavallo 3h sekä Casambi- ja SylSmart Connected -valonohjausjärjestelmällä varustettuna.

- ✓ Ripustusasennettava (ripustussarja tilattava erikseen)
- ✓ 200x1200mm ja 200x1500mm
- ✓ LED 23 - 49W
- ✓ 3200 - 7000lm
- ✓ Jopa 157lm/W
- ✓ Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K sekä Tunable white 3000-6000K
- ✓ Alumiinioptiikka UGR<16 ja valkoinen optiikka UGR<19 sekä UGR <14 alumiinioptiikka, suora/epäsuora 1500mm
- ✓ Saatavissa suora/epäsuoravalonjako
- ✓ Väri valkoinen
- ✓ Värintoistoindeksi CRI80 ja CRI90
- ✓ 3 SDCM
- ✓ Saatavissa DALI/Switch-Dim, Turvavallo 3h sekä Casambi- ja SylSmart Connected -valonohjausjärjestelmällä varustettuna
- ✓ LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- ✓ Pitkä elinikä 100 000h L80 (ta = 25°)

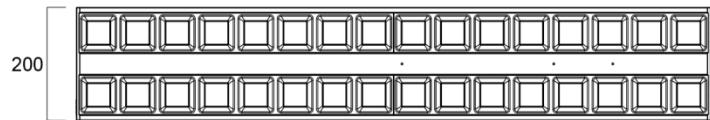





Ripustus 1200mm

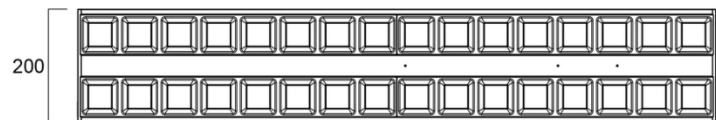

Ripustus 1500mm

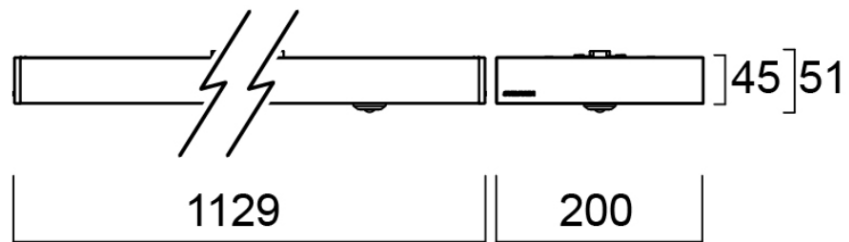

Ripustus 1200mm SylSmart Connected

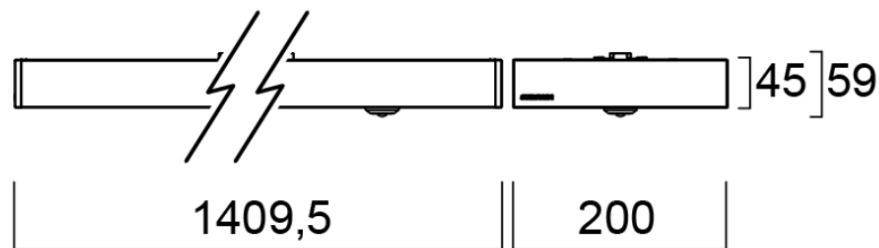

Ripustus 1500mm SylSmart Connected



Suora/epäsuora



SylSmart Connected

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	<b>Pinta-/ripustusasennus 1200</b>							
0045000	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	26	3400	3000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
0045001	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	23	3400	3000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
0045002	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	26	3400	3000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045003	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	23	3400	3000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045004	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	26	3600	4000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
0045005	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	23	3600	4000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
0045006	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	26	3600	4000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045007	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	23	3600	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
	<b>Pinta-/ripustusasennus Casambi 1200</b>							
0045010	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	27	3600	4000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
0045011	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	24	3600	4000	valkoinen	19	Casambi	Valkoinen
	<b>Pinta-/ripustusasennus SylSmart Connected 1200</b>							
0044982	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	27	3600	4000	alumiini	19	SylSmart Connected	valkoinen
0044983	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus	24	3600	4000	valkoinen	19	SylSmart Connected	valkoinen

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	<b>Pinta-/ripustusasennus Turvavalo 3h 1200</b>							
0045012	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Turvavalo 3h	29	3600	4000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
0045013	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Turvavalo 3h	26	3600	4000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
0045014	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI Turvavalo 3h	29	3600	4000	alumiini	16	DALI	valkoinen
0045015	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI Turvavalo 3h	26	3600	4000	valkoinen	19	DALI	valkoinen
	<b>Pinta-/ripustusasennus CRI90 1200</b>							
0045018	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	29	3700	4000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045019	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI/Switch-Dim	27	3700	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045020	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI Turvavalo 3h	32	3700	4000	alumiini	16	DALI	valkoinen
0045021	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus DALI Turvavalo 3h	30	3700	4000	valkoinen	19	DALI	valkoinen
	<b>Pinta-/ripustusasennus Tunable White 1200</b>							
0045022	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white DALI/Switch-Dim	30	3200	3000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045023	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white DALI/Switch-Dim	30	3600	3000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045024	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white Casambi	31	3200	3000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
0045025	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white Casambi	31	3600	3000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen
0045026	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white DALI Turvavalo 3h	33	3200	3000	alumiini	16	DALI	valkoinen
0045027	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white DALI Turvavalo 3h	33	3600	3000	valkoinen	19	DALI	valkoinen
0045028	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white Casambi Turvavalo 3h	34	3200	3000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
0045029	Optix 1200 Pinta-/ripustusasennus Tunable white Casambi Turvavalo 3h	34	3600	3000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	<b>Ripustusasennus Suora-/epäsuora valonjako 4000lm 1200</b>							
0045030	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	29	4000	3000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
0045031	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	26	4000	3000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
0045032	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	29	4000	3000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045033	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	26	4000	3000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045034	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	29	4100	4000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
0045035	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	25	4100	4000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
0045036	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	29	4100	4000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045037	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	25	4100	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045040	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Casambi	30	4100	4000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
0045041	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Casambi	26	4100	4000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen
0044984	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora SylSmart Connected	30	4100	4000	alumiini	16	SylSmart Connected	valkoinen
0044985	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora SylSmart Connected	26	4100	4000	valkoinen	19	SylSmart Connected	valkoinen
0045042	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Turvavalo 3h	32	4100	4000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
0045043	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Turvavalo 3h	28	4100	4000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
0045044	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI Turvavalo 3h	32	4100	4000	alumiini	16	DALI	valkoinen
0045045	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI Turvavalo 3h	28	4100	4000	valkoinen	19	DALI	valkoinen
	<b>Ripustusasennus Suora-/epäsuora valonjako CRI90 1200</b>							
0045048	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora CRI90 DALI	32	4100	4000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045049	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora CRI90 DALI	29	4100	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045051	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora CRI90 DALI Turvavalo 3h	35	4100	4000	alumiini	16	DALI	valkoinen
0045052	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora CRI90 DALI Turvavalo 3h	32	4100	4000	valkoinen	19	DALI	valkoinen

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	<b>Ripustusasennus Suora-/epäsuora valonjako Tunable White 1200</b>							
0045053	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white DALI/Switch-Dim	31	3700	3000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045054	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white DALI/Switch-Dim	31	3900	3000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045055	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white Casambi	32	3700	3000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
0045056	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white Casambi	32	3900	3000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen
0045057	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white DALI Turvavalo 3h	34	3700	3000	alumiini	16	DALI	valkoinen
0045058	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white DALI Turvavalo 3h	34	3900	3000	valkoinen	19	DALI	valkoinen
0045059	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white Casambi Turvavalo 3h	35	3700	3000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
0045060	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Tunable white Casambi Turvavalo 3h	35	3900	3000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen
	<b>Ripustusasennus Suora-/epäsuora valonjako +5000lm 1200</b>							
0045061	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	36	5100	3000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
0045062	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	33	5100	3000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
0045063	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	36	5100	3000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045064	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	33	5100	3000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045065	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	36	5600	4000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
0045066	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora	35	5600	4000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
0045067	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	36	5600	4000	alumiini	16	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045068	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	35	5600	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045071	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Casambi	37	5600	4000	alumiini	16	Casambi	valkoinen
0045072	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Casambi	36	5600	4000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen
0044986	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora SylSmart Connected	37	5600	4000	alumiini	16	SylSmart Connected	valkoinen
0044987	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora SylSmart Connected	36	5600	4000	valkoinen	19	SylSmart Connected	valkoinen
0045073	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Turvavalo 3h	39	5600	4000	alumiini	16	ON/OFF	valkoinen
0045074	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Turvavalo 3h	38	5600	4000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
0045075	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI Turvavalo 3h	39	5600	4000	alumiini	16	DALI	valkoinen
0045076	Optix 1200 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI Turvavalo 3h	38	5600	4000	valkoinen	19	DALI	valkoinen

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	Väri
	<b>Ripustusasennus Suora-/epäsuora valonjako 1500mm</b>							
0045098	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	46	7000	4000	alumiini	14	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045099	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI/Switch-Dim	41	7000	4000	valkoinen	19	DALI/Switch-Dim	valkoinen
0045102	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Casambi	47	7000	4000	alumiini	14	Casambi	valkoinen
0045103	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Casambi	42	7000	4000	valkoinen	19	Casambi	valkoinen
0044988	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora SylSmart Connected	46	7000	4000	alumiini	16	SylSmart Connected	valkoinen
0044989	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora SylSmart Connected	45	7000	4000	valkoinen	19	SylSmart Connected	valkoinen
0045104	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Turvavalo 3h	49	7000	4000	alumiini	14	ON/OFF	valkoinen
0045105	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora Turvavalo 3h	44	7000	4000	valkoinen	19	ON/OFF	valkoinen
0045106	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI Turvavalo 3h	49	7000	4000	alumiini	14	DALI	valkoinen
0045107	Optix 1500 Ripustusasennus Suora-/epäsuora DALI Turvavalo 3h	44	7000	4000	valkoinen	19	DALI	valkoinen

	<b>Lisätarvikkeet ripustettaville valaisimille</b>
<b>Koodi</b>	<b>Kuvaus</b>
5050568	Rana/Optix vaijeripustussarja 1,5m + valk. liitosjohdolla 2m 3x1,5mm2 + kattokuppi
5050571	Rana/Optix vaijeripustussarja 1,5m + valk. liitosjohdolla 2m 5x1,5mm2 + kattokuppi
5050574	Rana/Optix vaijeripustussarja 1,5m + läpinäkyvällä liitosjohdolla 2m 3x1,5mm2 + kattokuppi
5050577	Rana/Optix vaijeripustussarja 1,5m + läpinäkyvällä liitosjohdolla 2m 5x1,5mm2 + kattokuppi
5050604	Rana/Optix kattokuppi valk.
5054686	Vaijeriripustussarja 1,5m
0044261	Optix jonoasennuksen liitoskappale
0044255	Optix Läpijohdotussarja 3X1,5mm2
0044256	Optix Läpijohdotussarja 4X1,5mm2
0044257	Optix Läpijohdotussarja 3X1,5+2X0,5mm2
0044258	Optix Läpijohdotussarja 2X0,5+2X0,5mm2

