

Quadro 1200 ripustus

Ainutlaatuinen arkkitehtoninen LED-paneeli erittäin matalalla kiusahäikäisyyllä, UGR<16. Sopii tiloihin, joissa valonlaadulla on suuri merkitys. Quadro sopii erityisesti toimisto-, kokous- ja kouluvalaistukseen sekä käytävien ja aulatilojen yleisvalaistukseen. Saatavissa DALI/Switch-Dim, Casambi ja Multipower-versio, jossa valaisimen tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voidaan vaihtaa helposti dip-kytkimellä. Ripustussarja on tilattava erikseen.

Kaikki Quadro -mallit on varustettu MMJ-ketjutukseen soveltuvalla LiLo -kytkentärasialla.

- ✓ Ripustusasennettava (ripustussarja tilattava erikseen)
- ✓ 300x1200mm
- ✓ UGR16 häikäisyarvon täyttävä LED-moduulivalaisin
- ✓ LED 36W 4450 – 4600lm
- ✓ Multipower 15 – 34W 2050 – 4650lm
- ✓ Avautumiskulma 75°
- ✓ Energiatehokkuus 150lm/W
- ✓ Väriämpötilat 3000K ja 4000K
- ✓ IP40
- ✓ IK08
- ✓ Väri valkoinen RAL9003
- ✓ Saatavissa Multipower-versio, jossa valaisimen tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voidaan vaihtaa helposti dip-kytkimellä (8 vaihtoehtoa)
- ✓ Saatavissa himmennettävä DALI/Switch-Dim ja Casambi
- ✓ **Ripustussarja on tilattava erikseen**
- ✓ Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvalykyksikkö 3h:n akulla, saatavissa myös 3h DALI
- ✓ Pitkä elinikä 100 000h/L70B50
- ✓ Takuu 5 vuotta




Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumiskulma °
		Quadro 300x1200 UGR16 Multipower				
0047127		Quadro 1200 UGR16 Multipower	15-34	2250-4650	4000	75
0047126		Quadro 1200 UGR16 Multipower	15-34	2050-4500	3000	75
		Ripustussarja tilattava erikseen (0047517)				
		Quadro 300x1200 UGR16 DALI/Switch-Dim				
0047129		Quadro 1200 UGR16 DALI/Switch-Dim	36	4600	4000	75
0047128		Quadro 1200 UGR16 DALI/Switch-Dim	36	4450	3000	75
		Ripustussarja tilattava erikseen (0047517)				
		Quadro 300x1200 UGR16 Casambi				
0047131		Quadro 1200 UGR16 Casambi	36	4600	4000	75
0047130		Quadro 1200 UGR16 Casambi	36	4450	3000	75
		Ripustussarja tilattava erikseen (0047517)				
		Lisätarvikkeet				
0047517	4274380	Vaijeriripustussarja				
0046602		Turvavaloyksikkö 3h 50V-200V				
0046603		Turvavaloyksikkö 3h DALI 50V-200V				




Vaijeriripustussarja




Turvavaloyksikkö

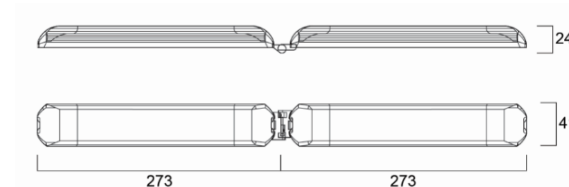

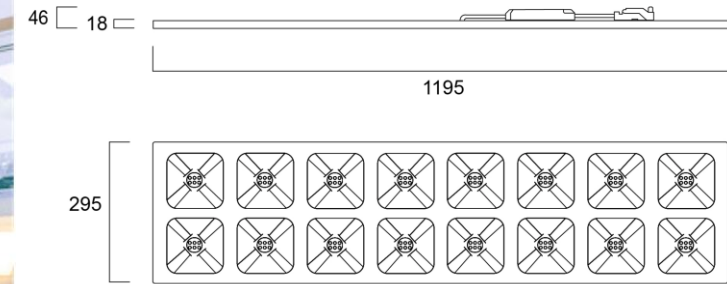

Multipowerin Dip-kytkimen toiminta:

5



				0047127	0047126
1	2	3	P [W]	[lm]	[lm]
●	●	●	34	4650	4500
●	●	○	32	4500	4300
●	○	●	30	4250	4000
●	○	○	27	3950	3700
○	●	●	24	3500	3300
○	●	○	21	3150	2950
○	○	●	18	2650	2450
○	○	○	15	2250	2050