

Raiden

Monipuolinen ja valotehokas valonheitinsarja ulko- ja sisäkäyttöön korvaamaan perinteisiä monimetallivalonheittämiä. Sulavalinjainen ja vankkarakenteinen Raiden sopii erinomaisesti julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin mm. parkkialueet, julkisivujen valaistus, mainostaulut. Saatavissa useita eri tehoja, avautumiskulmavaihtoehtoja sekä DALI-versiot.

- ✓ Valonheitinsarja ulko- ja sisäkäyttöön
- ✓ Korvaa monimetallivalonheittimet
- ✓ 26W – 375W
- ✓ 3100 – 50 800lm
- ✓ Valonjako kapea 25°, leveä 60°, asymmetrinen 50x110° ja street 75x155°
- ✓ Valotehokkuus max. 138lm/W
- ✓ Värielämpötila 3000K ja 4000K
- ✓ IP66
- ✓ IK08
- ✓ Saatavissa DALI-versiot (4000K)
- ✓ Sallittu ympäristölämpötila ta = -40 - +50°C
- ✓ Rungon väri vaaleanharmaa RAL 9022
- ✓ Siro runko
- ✓ Helppo asentaa, toimitetaan täydellisenä pakettina 1m kaapelin ja säädettävien kiinnikkeiden kanssa
- ✓ Saatavissa lisätarvikkeena pylväskiinnike ja suojaverkko
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- ✓ Elinikä 100 000h/L80B50
- ✓ Takuu 5 vuotta



Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väri­lämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Avautumiskulma °	Ohjau­svirta mA	Himmennystapa	Rungon väri
	Raiden 26W								
2824000	Raiden Leveä keila	26	3250	3000	125	60	510	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824001	Raiden Kapea keila	26	3250	3000	125	25	510	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824002	Raiden asymmetrinen	26	3100	3000	119	110x50°	510	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824056	Raiden Leveä keila	26	3500	4000	135	60	510	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824057	Raiden Kapea keila	26	3300	4000	127	25	510	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824058	Raiden asymmetrinen	26	3150	4000	121	110x50°	510	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
	Raiden 67W								
2824004	Raiden Leveä keila	67	8500	3000	127	60	1280	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824006	Raiden asymmetrinen	67	8600	3000	128	110x50	1280	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824060	Raiden Leveä keila	67	9100	4000	136	60	1280	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824061	Raiden Kapea keila	67	8800	4000	131	25	1280	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824062	Raiden asymmetrinen	67	8700	4000	130	110x50	1280	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
	Raiden 90W								
2824008	Raiden Leveä keila	90	12300	3000	137	60	1820	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824010	Raiden asymmetrinen	90	12000	3000	133	110x50	1820	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824064	Raiden Leveä keila	90	12400	4000	138	60	1820	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824066	Raiden asymmetrinen	90	12100	4000	134	110x50	1820	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
	Raiden 157W								
2824012	Raiden Leveä keila	157	21300	3000	136	60	3200	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824014	Raiden asymmetrinen	157	20100	3000	128	110x50	3200	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824068	Raiden Leveä keila	157	21700	4000	138	60	3200	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824070	Raiden asymmetrinen	157	20200	4000	129	110x50	3200	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väri­lämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Avautumiskulma °	Ohjausvirta mA	Himmennystapa	Rungon väri
	Raiden 221W								
2824016	Raiden Leveä keila	221	29300	3000	133	60	4550	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824018	Raiden asymmetrinen	221	28600	3000	129	110x50	4550	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824072	Raiden Leveä keila	221	30000	4000	136	60	4550	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824074	Raiden asymmetrinen	221	28800	4000	130	110x50	4550	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
	Raiden 294W								
2824022	Raiden asymmetrinen	294	38700	3000	132	110x50	6000	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824076	Raiden Leveä keila	294	40200	4000	137	60	6000	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824078	Raiden asymmetrinen	294	38900	4000	132	110x50°	6000	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
	Raiden 375W								
2824026	Raiden asymmetrinen	375	49100	3000	131	110x50	7600	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824080	Raiden Leveä keila	375	50800	4000	135	60	7600	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824082	Raiden asymmetrinen	375	49500	4000	132	110x50°	7600	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
	Raiden Street								
2824063	Raiden Street	67	8500	4000	127	155x75°	1280	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824067	Raiden Street	90	12000	4000	133	155x75°	1820	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022
2824071	Raiden Street	157	20100	4000	128	155x75°	3200	ON/OFF	vaaleanharmaa RAL 9022

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Avautumiskulma °	Ohjausvirta mA	Himmennystapa	Rungon väri
	Raiden 26W DALI								
2824084	Raiden Leveä keila DALI	26	3500	4000	135	60	510	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824085	Raiden Kapea keila DALI	26	3300	4000	127	25	510	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824086	Raiden asymmetrinen DALI	26	3150	4000	121	110x50°	510	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
	Raiden 67W DALI								
2824088	Raiden Leveä keila DALI	67	9100	4000	136	60	1280	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824089	Raiden Kapea keila DALI	67	8800	4000	131	25	1280	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824090	Raiden asymmetrinen DALI	67	8700	4000	130	110x50°	1280	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
	Raiden 90W DALI								
2824092	Raiden Leveä keila DALI	90	12400	4000	138	60	1820	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824093	Raiden Kapea keila DALI	90	12100	4000	134	25	1820	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824094	Raiden asymmetrinen DALI	90	12100	4000	134	110x50°	1820	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
	Raiden 157W DALI								
2824096	Raiden Leveä keila DALI	157	21700	4000	138	60	3200	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824097	Raiden Kapea keila DALI	157	21200	4000	135	25	3200	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824098	Raiden asymmetrinen DALI	157	20200	4000	129	110x50°	3200	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Avautumiskulma °	Ohjausvirta mA	Himmennystapa	Rungon väri
	Raiden 221W DALI								
2824100	Raiden Leveä keila DALI	221	30000	4000	136	60	4550	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824101	Raiden Kapea keila DALI	221	29500	4000	133	25	4550	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824102	Raiden asymmetrinen DALI	221	28800	4000	130	110x50°	4550	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
	Raiden 294W DALI								
2824104	Raiden Leveä keila DALI	294	40200	4000	137	60	6000	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824105	Raiden Kapea keila DALI	294	39500	4000	134	25	6000	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824106	Raiden asymmetrinen DALI	294	38900	4000	132	110x50°	6000	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
	Raiden 375W DALI								
2824108	Raiden Leveä keila DALI	375	50800	4000	135	60	7600	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824109	Raiden Kapea keila DALI	375	49500	4000	132	25	7600	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
2824110	Raiden asymmetrinen DALI	375	49500	4000	132	110x50°	7600	DALI-2	vaaleanharmaa RAL 9022
	Lisätarvikkeet								
2824175	Raiden 3-21klm Pylväskiinnike pylvään päähän 60mm								
2824176	Raiden 3-21klm Pylväskiinnike pylvään päähän 76mm								
2824177	Raiden 3-21klm Pylväskiinnike pylvään kylkeen panta								
2824178	Raiden Suojaverkko 3000lm								
2824179	Raiden Suojaverkko 8000lm								
2824180	Raiden Suojaverkko 12000/21000lm								
2824181	Raiden Suojaverkko 30000/40000/50000lm								



26W




67W




90W ja 157W




221W, 294W ja 375W

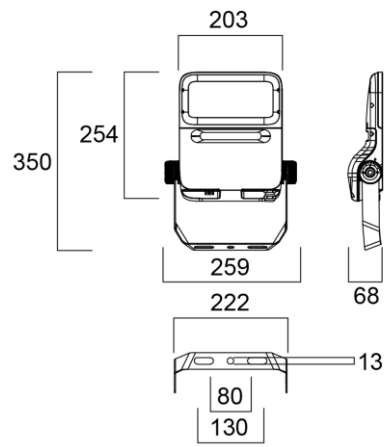


26W

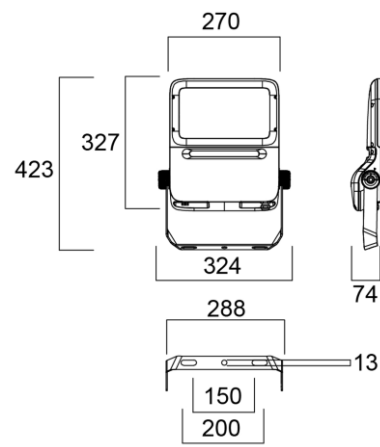






67W

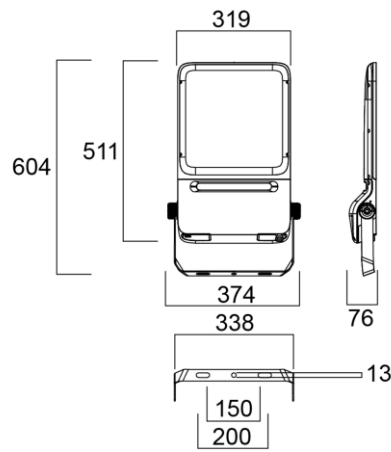


90W ja 157W

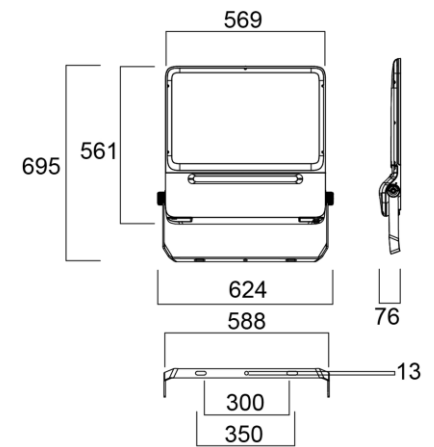


221W, 294W ja 375W

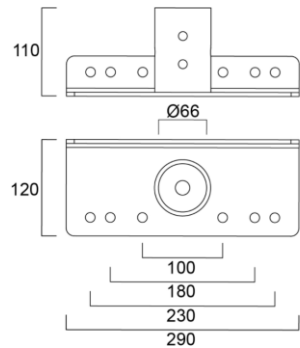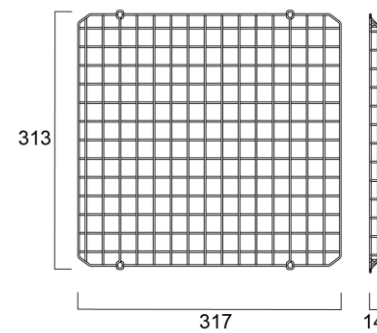

Pylväskiinnike
pylvään päähän 60mm

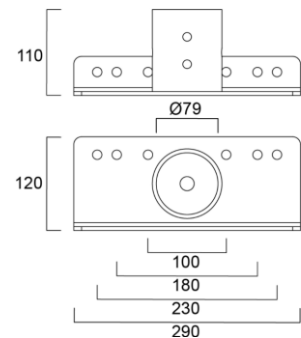

Pylväskiinnike
pylvään päähän 76mm

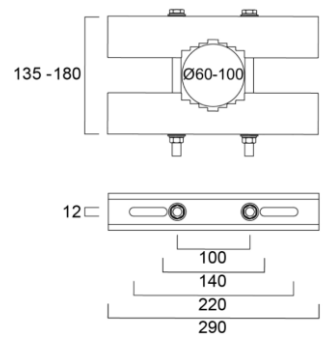

Pylväskiinnike
pylvään kylkeen panta



Pylväskiinnike
pylvään kylkeen panta



Pylväskiinnike
pylvään päähän



Suojaverkko

SYLVANIA



SYLVANIA