

# Skyline Street LED

Tehokas Skyline Street LED -tievalaisin korvaa perinteiset monimetalli- ja elohopealamppuvalaisimet. Skyline Street LED on ihanteellinen tie- ja katuvalaistukseen. Helppo asennus ja huolto.


## Ominaisuudet

- ✓ Asennus  $\varnothing 42-60\text{mm}$  valaisinvarteen tai suoraan pylvään päähän
- ✓ Asennuskulmaa on mahdollista säätää  $\pm 15^\circ$
- ✓ Kolme kokoa: Pieni, Medium ja Suuri
- ✓ LED 49W, 103W ja 147W
- ✓ Valovirta 5547 – 17029lm
- ✓ Valotehokkuus jopa 126lm/W
- ✓ Värielämpötila 4000K
- ✓ Saatavissa MR06 = Medium tieoptiikka 06, MR15 = Medium tieoptiikka 15, NR10 = Kapea tieoptiikka 10
- ✓ IP66
- ✓ IK08
- ✓ Saatavissa väri harmaa RAL9022
- ✓ Suositeltu asennuskorkeus 6-12m
- ✓ Sallittu ympäristölämpötila  $t_a = -40^\circ\text{C} - +50^\circ\text{C}$
- ✓ Huolto on helppoa, avautuu ilman työkaluja, virta katkeaa automaattisesti, kun valaisimen kansi avataan
- ✓ Vankka alumiinivalettu runko
- ✓ Toimitus sisältää ohjelmoitavan LED-ohjaimen. LED-ohjaimen voidaan tilauksesta ohjelmoida esiaseteltuja energiansäästötasoja (70% ja 50%), esim. yön hiljaisille tunneille
- ✓ Pitkä elinikä 100 000h/L90B50




**SYLVANIA**


Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Optiikka	Rungon väri
<b>Skyline Street LED Small</b>								
0066600	4579416	Skyline Street LED Pieni	49	5624	4000	115	MR15 medium tieoptiikka 15	harmaa RAL9022
0066601	4579417	Skyline Street LED Pieni	49	5547	4000	113	MR06 medium tieoptiikka 06	harmaa RAL9022
0066602	4579418	Skyline Street LED Pieni	49	5869	4000	120	NR10 kapea tieoptiikka 10	harmaa RAL9022
<b>Skyline Street LED Medium</b>								
0066603	4579419	Skyline Street LED Medium	103	12406	4000	120	MR15 medium tieoptiikka 15	harmaa RAL9022
0066604	4579420	Skyline Street LED Medium	103	12106	4000	118	MR06 medium tieoptiikka 06	harmaa RAL9022
0066605	4579421	Skyline Street LED Medium	103	12948	4000	126	NR10 kapea tieoptiikka 10	harmaa RAL9022
<b>Skyline Street LED Large</b>								
0066606	4579422	Skyline Street LED Suuri	147	16307	4000	111	MR15 medium tieoptiikka 15	harmaa RAL9022
0066607	4579423	Skyline Street LED Suuri	147	15900	4000	108	MR06 medium tieoptiikka 06	harmaa RAL9022
0066608	4579424	Skyline Street LED Suuri	147	17029	4000	116	NR10 kapea tieoptiikka 10	harmaa RAL9022

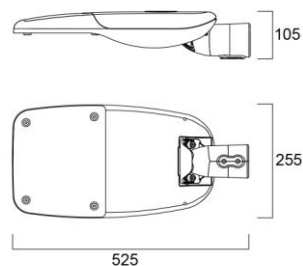

Skyline Street LED Pieni

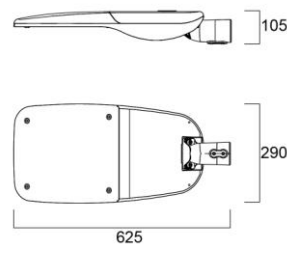


Skyline Street LED Medium

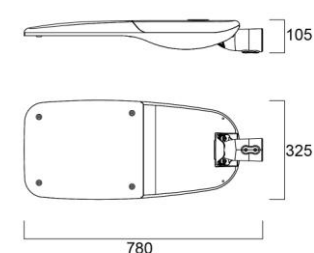


Skyline Street LED Suuri




### Skyline Street LED Pieni

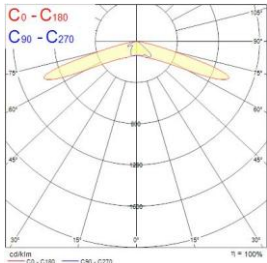

MR15 medium  
tieoptiikka 15

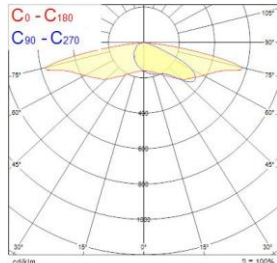


MR06 medium  
tieoptiikka 06

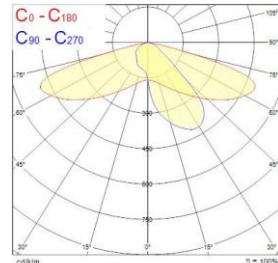


NR10 kapea  
tieoptiikka 10


### Skyline Street LED Medium

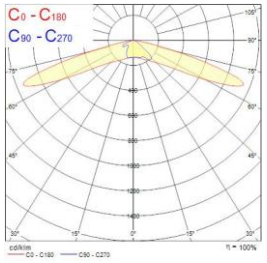

MR15 medium  
tieoptiikka 15

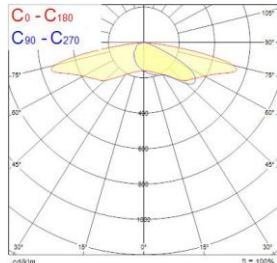


MR06 medium  
tieoptiikka 06

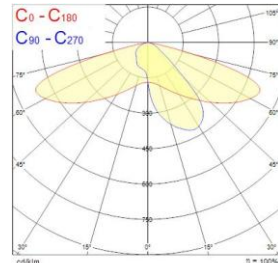


NR10 kapea  
tieoptiikka 10


### Skyline Street LED Suuri

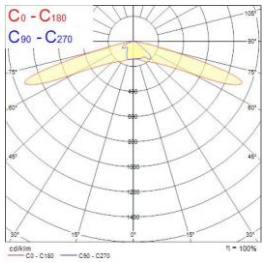

MR15 medium  
tieoptiikka 15

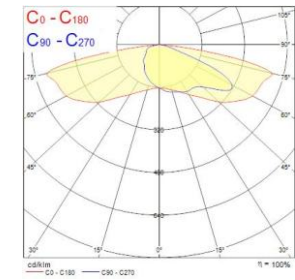

MR06 medium  
tieoptiikka 06

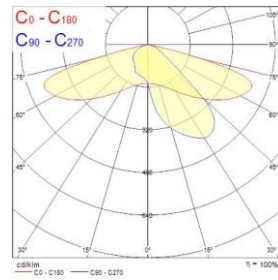


NR10 kapea  
tieoptiikka 10




# Valaistuslaskelma kuntopolku

Valaisinpylväät ovat 40m etäisyydellä toisistaan ja valaisimet sijaitsevat 8m korkeudella

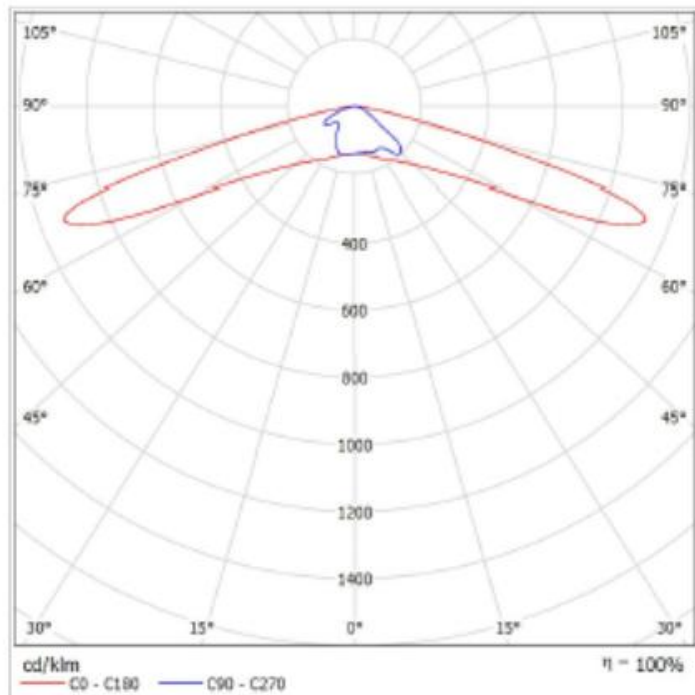


Skyline Street LED MR15 0066606

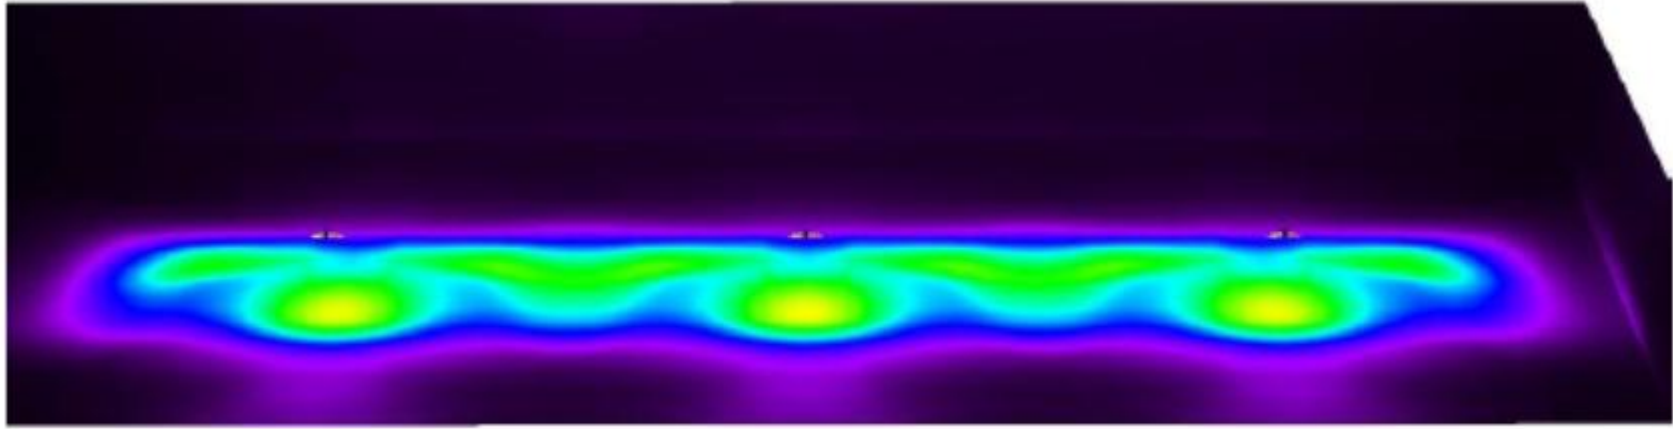

0      6.25      12.50      18.75      25      31.25      37.50      43.75      50      lx

## 40m väli, 8m korkeus / Kuntopolku / Arvokaavio (E, kohtisuora)

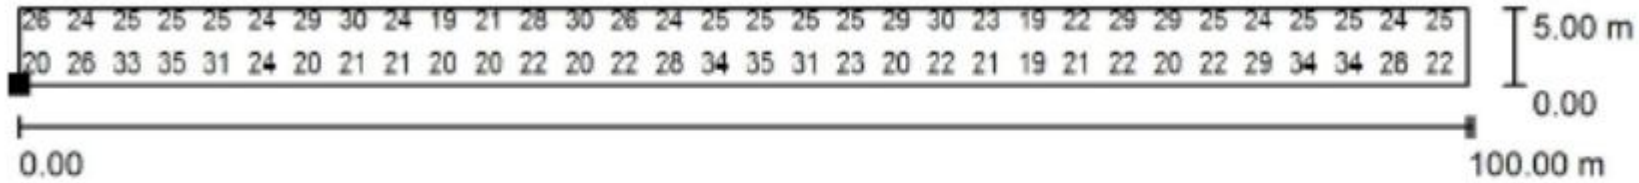

Arvot (yksikkö) Lux, Mittakaava 1 : 715

Kaikkia laskettuja arvoja ei voi esittää.

Pinnan sijainti tilassa:

Merkitty piste:

(29.895 m, 15.500 m, 0.800 m)



Rasteri: 128 x 16 Pisteet

$E_m$  [lx]  
25

$E_{min}$  [lx]  
17

$E_{max}$  [lx]  
37

$E_{min} / E_m$   
0.690

$E_{min} / E_{max}$   
0.470