

Deltawing

- Sulavalinjainen pinta-asennettava IP44 -yleisvalaisin. Voidaan myös ripustaa vaijeriripustussarjalla.
- Viimeistellyn muotokielen ansiosta Deltawing sopii tiloihin, joissa valaisimen ulkonäöllä ja designilla on merkitystä.
- Opaalin häikäisysuojan ansiosta valaisimella on korkea valotehokkuus ja matala kiusahäikäisy. Kuvun muotoilu ohjaa valon jakautumaan katto- ja seinäpinnoille.

SYLVANIA

Referenssi: Vantaan ammattiopisto Varia Vehkala




Deltawing



- Pinta-asennettava IP44 -yleisvalaisin
- Pituus 1200 mm ja 1500 mm
- Voidaan ripustaa vaijeriripustussarjalla
- Opaalin häikäisysuojan ansiosta valaisimella on korkea valotehokkuus ja matala kiusahäikäisy
- Kuvun muotoilu ohjaa valon jakautumaan katto- ja seinäpinnoille
- Sopii yleisvalaistukseen esimerkiksi väestösuojiin, mataliin varastotiloihin, sekä koulujen ja liikuntatilojen pukuhuoneisiin ja pesutiloihin
- Multipower-mallissa tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voidaan vaihtaa helposti DIP-kytkimellä
- Valotehokkuus jopa 135 lm/W
- 20–55W (pituudesta ja tehovalinnasta riippuen)
- 2500–7400 lm
- Värielämpötila 3000K ja 4000K
- Jopa 135 lm/W
- MacAdam SDCM3
- IP44, suoraan seinäpintaan asennettuna IP20
- Kaksi kaapelin läpivientä keskellä, lisäksi yksi läpivienti valaisimen molemmissa päädyissä
- Ketjutus valaisimen keskellä 5x2,5 mm² kytkentäliittimellä
- Ketjutettava (ei läpijohdotettu)
- Runko RAL9003 valkoiseksi maalattua terästä
- Päätykappaleet polykarbonaattia
- Valaisimen kuvun lukitus varmistettu lukitustapeilla; Ei putoa tärinästä, soveltuu myös väestösuojaan
- Multipower ON/OFF-, DALI- ja liiketunnistin -mallit vakiona, Casambi ja 3h turvavalon -mallit tilauksesta
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Avautumiskulma °	Himmennystapa
0042930	4279327	Deltawing 1200 20-35W 2700-4600lm 4000K Multipower opaali	20-35	2700-4600	4000	110	ON/OFF multipower
0042931	4279329	Deltawing 1200 35W 4600lm 4000K DALI opaali	35	4600	4000	110	DALI
0042939	4279351	Deltawing 1200 35W 4600lm 4000K Liiketunnistin opaali	35	4600	4000	110	Liiketunnistin
0042916	4170682	Deltawing 1200 20-35W 2500-4200lm 3000K Multipower opaali	20-35	2500-4200	3000	110	ON/OFF multipower
0042917	4170683	Deltawing 1200 35W 4200lm 3000K DALI opaali	35	4200	3000	110	DALI
0042925	4170686	Deltawing 1200 35W 4200lm 3000K Liiketunnistin opaali	35	4200	3000	110	Liiketunnistin
0042932	4279331	Deltawing 1500 31-55W 4300-7400lm 4000K Multipower opaali	31-55	4300-7400	4000	110	ON/OFF multipower
0042933	4279333	Deltawing 1500 55W 7400lm 4000K DALI opaali	55	7400	4000	110	DALI
0042941	4279353	Deltawing 1500 55W 7400lm 4000K Liiketunnistin opaali	55	7400	4000	110	Liiketunnistin
0042918	4170684	Deltawing 1500 31-55W 4150-6850lm 3000K Multipower opaali	31-55	4150-6850	3000	110	ON/OFF multipower
0042919	4170685	Deltawing 1500 55W 6850lm 3000K DALI opaali	55	6850	3000	110	DALI
0042927	4170687	Deltawing 1500 55W 6850lm 3000K Liiketunnistin opaali	55	6850	3000	110	Liiketunnistin
Lisätarvikkeet							
3044720	4273814	Vaijeriripustussarja					
3044724	4273816	Vaakavaijeriasennussarja					
3044725	4270863	Säädettävä kannakepari					
3044727	4270866	Kulma-asennuskannakepari					

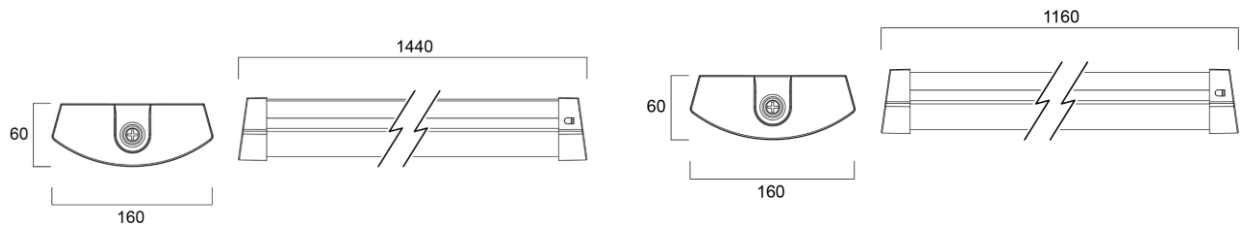

Vaijeriripustussarja



Vaakavaijeriasennussarja



Säädettävä kannakepari



Kulma-asennuskannakepari



Referenssi: Vantaan ammattiopisto Varia Vehkala



SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions