

Insaver IP65

Korkean suorituskyvyn
IP65-allasvalo kompaktissa koossa
alumiiniheijastimella, UGR<19.



Valaisin on kauttaaltaan IP65-suojattu, myös yläpuolelta. Mukana toimitetaan IP65-suojattu liitännälaitetekotelo. Insaver IP65 soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön mm. sisäänkäyntien lipat, terassit ja parvekkeet.





SYLVANIA

Insaver IP65

- Uppoasennettava
- Pyöreä
- 9,5W 1200 lm upotusaukko 150 mm
- 20W 2500 lm upotusaukko 205 mm
- Energiatehokkuus max. 126 lm/W
- Värielämpötila 4000K
- McAdam SDCM<3
- Avautumiskulma 70°
- Alumiiniheijastin
- IP65/IP65 (alapuolelta IP65/yläpuolelta IP65)
- IK07 valaisin, liitäntälaitetekotelo IK03
- Kehys valkoinen RAL 9010
- Valaisimen korkeus 50-60 mm, liitäntälaitetekotelon korkeus 72 mm
- Standardin EN12464-1 täyttävä UGR<19 häikäisyarvo
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Erillinen IP65-liitäntälaitetekoteloon asennettu LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- IP65-liitäntälaitetekotelossa ketjutettava liitin MMJ-kaapelille
- Elinikä 100 000 h L80B20
- Takuu 5 vuotta



Koodi	Snro	Tuotenimi	Upotusaukko mm	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Avautumis- kulma °	UGR
0030529	4579607	Insaver 150 IP65 9,5W 1200lm 4000K UGR19	150	9,5	1200	4000	70	19
0030531	4579608	Insaver 205 IP65 20W 2500lm 4000K UGR19	205	20	2500	4000	70	19

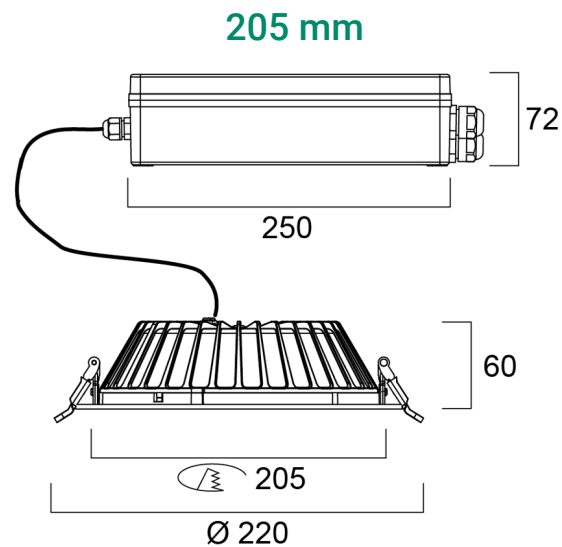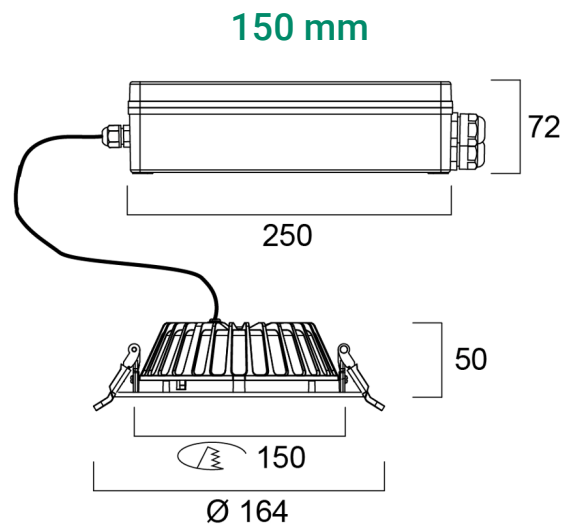



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi
www.sylvania-lighting.com

