

Insaver Multipower


Upotettava alasvalo multipower-ominaisuudella.

Kompakti koko,
alumiiniheijastin UGR 19–22.

Valaisimen tehoa (W) ja
valovirtaa (lm) voidaan vaihtaa
helposti DIP-kytkimellä.



Valaisin soveltuu erityisesti toimistojen, koulujen ja oppilaitosten
valaistukseen sekä muiden tilojen, missä vaaditaan laadukasta ja
häikäsemätöntä valaistusta.

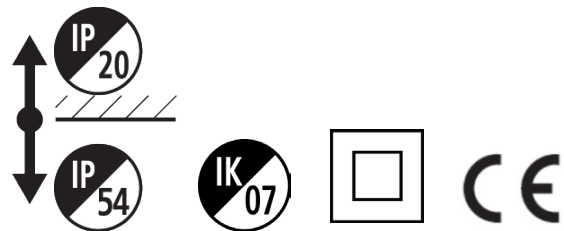

SYLVANIA



- Uppoasennettava
- Kaksi kokoa 205 mm ja 225 mm
- DIP-kytkimellä säädettävä teho 4,9–41W ja valovirta 620–4950 lm riippuen värilämpötilasta ja valaisimen koosta
- Energiatehokkuus max. 131 lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- IP54/IP20 (alapuolelta IP54/yläpuolelta IP20) IP54 suljetussa alakattorakenteessa
- Avautumiskulma 70°
- Alumiiniheijastin
- Standardin EN12464-1 täyttävä UGR 19–22
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- McAdam SDCM<3
- Valkoinen RAL 9010 kattorengas
- Valaisimen korkeus 60 mm
- Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
- Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla
- Elinikä 100 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta

Koodi	Snro	Kuvaus	Upotusaukko mm	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Avautumis- kulma°	Häikäisyarvo UGR
0030550	4278527	Insaver 205 4,9-16W 620-1950lm 3000K UGR19 Multipower valkoinen	205	4,9-16	620-1950	3000	70	19
0030551	4278528	Insaver 205 4,9-16W 650-2050lm 4000K UGR19 Multipower valkoinen	205	4,9-16	650-2050	4000	70	19
0030548	4278538	Insaver 225 5,7-19W 730-2350lm 3000K UGR19 Multipower valkoinen	225	5,7-19	730-2350	3000	70	19
0030549	4278539	Insaver 225 5,7-19W 770-2500lm 4000K UGR19 Multipower valkoinen	225	5,7-19	770-2500	4000	70	19
0030508	4278534	Insaver 225 33-41W 4050-4800lm 3000K UGR22 Multipower valkoinen	225	33-41	4050-4800	3000	70	22
0030509	4278535	Insaver 225 33-41W 4150-4950lm 4000K UGR22 Multipower valkoinen	225	33-41	4150-4950	4000	70	22

Lisätarvikkeet

0046600 4278349 Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V

0030550, 0030551



ON	ON	ON	ON				
1	2	3	4	P [W]	I [mA]	0030550 [lm]	0030551 [lm]
○	○	○	○	4.9	150	620	650
●	○	○	○	6.4	200	820	860
○	●	○	○	8.1	250	1040	1090
○	○	●	○	9.7	300	1230	1290
●	○	●	○	11	350	1400	1450
○	●	●	○	13	400	1600	1700
●	●	●	○	14.5	450	1750	1850
●	●	●	●	16	500	1950	2050

0030548, 0030549


ON	ON	ON	ON				
1	2	3	4	P [W]	I [mA]	0030548 [lm]	0030549 [lm]
○	○	○	○	5.7	150	730	770
●	○	○	○	7.5	200	990	1030
○	●	○	○	9.5	250	1250	1315
○	○	●	○	11.5	300	1500	1560
●	○	●	○	13	350	1700	1800
○	●	●	○	15.5	400	1950	2060
●	●	●	○	17.5	450	2160	2300
●	●	●	●	19	500	2350	2500

0030508, 0030509

						
1	2	3	P [W]	I [mA]	0030508 [lm]	0030509 [lm]
			33	850	4050	4150
			35	900	4250	4300
			36	950	4350	4450
			41	1050	4800	4950

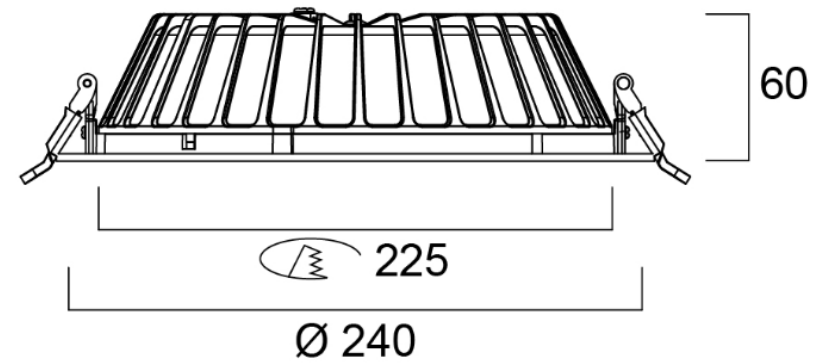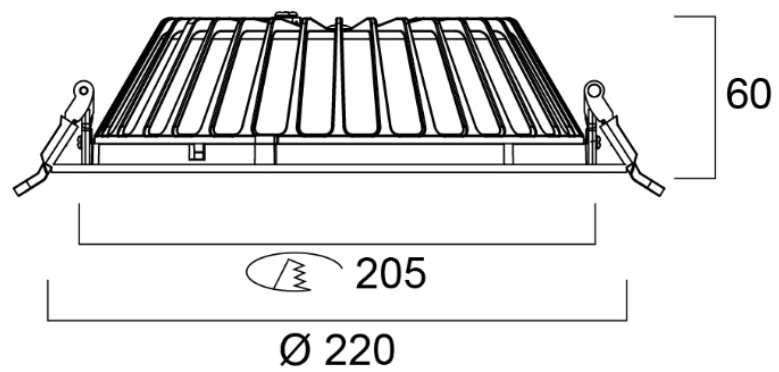

Turvavaloyksikkö

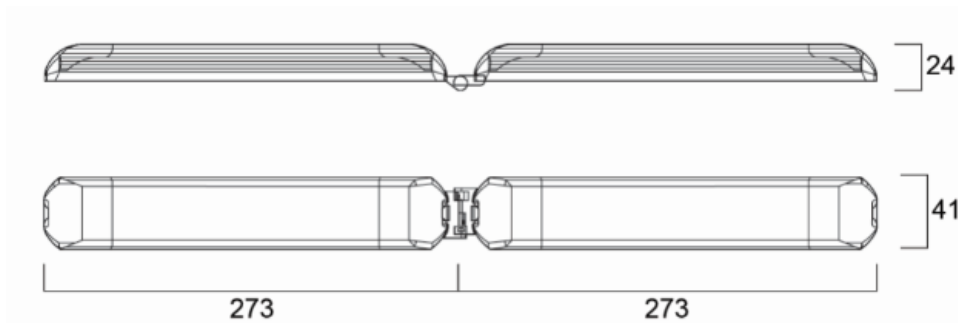



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

