

Insaver uppo


Korkean suorituskyvyn
IP54-alasvalo

Pyöreä ja neliön muotoinen
alasvalo usealla eri halkaisijalla.
Kompakti koko, alumiiniheijastin
UGR<19.

Soveltuu erityisesti toimistoihin
ja oppilaitoksiin sekä tiloihin,
missä vaaditaan laadukasta ja
häikäsemätöntä valaistusta.



Saatavissa Casambi sekä DALI/Switch-DIM -mallit,
jotka on varustettu MMJ-ketjutettavalla liitäntälaitteella.

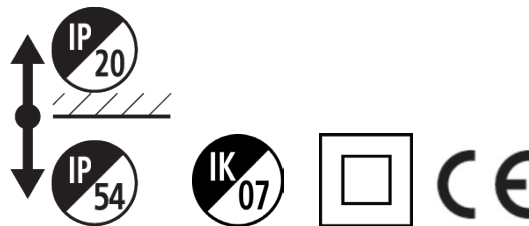

SYLVANIA

Insaver

- Uppoasennettava
- Pyöreä 9–41W, 1150–4950 lm
- Neliö 20W, 2350–2500 lm
- Energiatohokkuus jopa 131 lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- McAdam SDCM<3
- IP54/IP20 (alapuolelta IP54/yläpuolelta IP20), suljetussa alakattorakenteessa IP54
- Avautumiskulma 70°
- Alumiiniheijastin
- Valkoinen kattorengas RAL 9010
- Valaisimen korkeus 50–60 mm
- Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19 häikäisyarvo (225 DALI-mallissa UGR22)
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen (ei himmennettävät)
- DALI/Switch-DIM-mallit varustettu MMJ-ketjutettavalla liitäntälaitteella
- Casambi-valonohjausjärjestelmällä varustetut mallit (koko 205 vakiona, muut koot tilauksesta)
- Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksiköt: 3h:n akulla ja 3h DALI
- Elinikä 100 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta



Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Upotus- aukko mm	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Himmennys- tapa	Avaus- kulma °	UGR
0030500	4278509	Insaver 150 9,5W 1150lm 3000K UGR19 valkoinen	150	9,5	1150	121	3000	ON/OFF	70	19
0030501	4278510	Insaver 150 9,5W 1200lm 4000K UGR19 valkoinen	150	9,5	1200	126	4000	ON/OFF	70	19
0030534	4278511	Insaver 150 9,5W 1150lm 3000K UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	150	9,5	1150	121	3000	DALI	70	19
0030535	4278512	Insaver 150 9,5W 1200lm 4000K UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	150	9,5	1200	126	4000	DALI	70	19
0030502	4278513	Insaver 175 13W 1650lm 3000K UGR19 valkoinen	175	13	1650	127	3000	ON/OFF	70	19
0030503	4278514	Insaver 175 13W 1700lm 4000K UGR19 valkoinen	175	13	1700	131	4000	ON/OFF	70	19
0030536	4278515	Insaver 175 13W 1650lm 3000K UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	175	13	1650	127	3000	DALI	70	19
0030537	4278516	Insaver 175 13W 1700lm 4000K UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	175	13	1700	131	4000	DALI	70	19
0030504	4278519	Insaver 205 20W 2350lm 3000K UGR19 valkoinen	205	20	2350	118	3000	ON/OFF	70	19
0030505	4278522	Insaver 205 20W 2500lm 4000K UGR19 valkoinen	205	20	2500	125	4000	ON/OFF	70	19
0030538	4278523	Insaver 205 20W 2350lm 3000K UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	205	20	2350	124	3000	DALI	70	19
0030539	4278524	Insaver 205 20W 2500lm 4000K UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	205	20	2500	131	4000	DALI	70	19
0030478	4278529	Insaver 205 20W 2350lm 3000K UGR19 Casambi valkoinen	205	20	2350	118	3000	Casambi	70	19
0030479	4278531	Insaver 205 20W 2500lm 4000K UGR19 Casambi valkoinen	205	20	2500	125	4000	Casambi	70	19
0030506	4278532	Insaver 225 24W 2950lm 3000K UGR19 valkoinen	225	24	2950	123	3000	ON/OFF	70	19
0030507	4278533	Insaver 225 24W 3050lm 4000K UGR19 valkoinen	225	24	3050	127	4000	ON/OFF	70	19
0030540	4278536	Insaver 225 41W 4800lm 3000K UGR22 DALI/Switch-Dim valkoinen	225	41	4800	117	3000	DALI	70	22
0030541	4278537	Insaver 225 41W 4950lm 4000K UGR22 DALI/Switch-Dim valkoinen	225	41	4950	119	4000	DALI	70	22
Neliön muotoinen										
0030512	4278541	Insaver 200 Square 20W 2350lm 3000K UGR19 valkoinen	200 x 200	20	2350	118	3000	ON/OFF	70	19
0030513	4278543	Insaver 200 Square 20W 2500lm 4000K UGR19 valkoinen	200 x 200	20	2500	125	4000	ON/OFF	70	19
0030543	4278544	Insaver 200 Square 20W 2500lm 4000K UGR19 DALI/Switch-Dim valkoinen	200 x 200	20	2500	120	4000	DALI	70	19
Lisätarvikkeet										
0046600	4278349	Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V								
0046601	4278351	Turvavaloyksikkö 3h DALI 6V-55V								

[illegible][illegible]

Technical drawing of the 1000 Series LED panel light showing dimensions: 225mm width, 60mm height, and Ø240mm mounting hole diameter.

Technical drawing of a roof structure. The drawing shows a perspective view of a roof with a grid of structural elements. A dimension line indicates a width of 200 x 200. Another dimension line indicates a width of 217 x 217. A vertical dimension line on the right indicates a height of 60.

Technical drawing showing the side and top views of the 24 and 41 models. The side view shows a length of 273 and a height of 24. The top view shows a length of 273 and a width of 41.





fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

