


Insaver Topper

- Uppoasennettava alumiinirunkoinen alasvalo polykarbonaattiheijastimella
- Kustannustehokas ratkaisu käytäville, auloihin, kouluihin ja päiväkoteihin sekä asuntotuotantoon
- Multipower- ja PIR-tunnistinmallit, kolme kokoa
- Täydentää Sylvania Start Downlight alasvalosarjaa

SYLVANIA

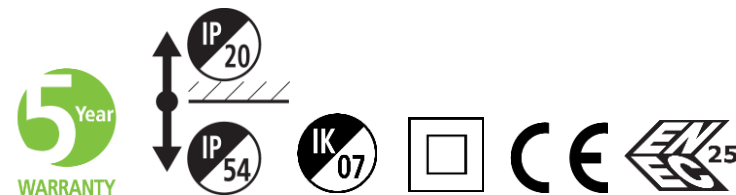


Insaver Topper

- Uppoasennettava
- Multipower- ja PIR-tunnistinmallit
- Teho 5,8–19W, valovirta 625–2350 lm
- CRI80 värintoisto
- Avautumiskulma 75°
- Värielämpötila 3000 ja 4000 K
- Alumiinirunko, polykarbonaattiheijastin
- Kehys valkoinen RAL9010
- Tasainen valonjako
- Matala runko 50-60 mm, kolme kokoa
- MMJ-kaapelille sopiva ketjutusliitin 3x2,5 mm²
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta




SYLVANIA

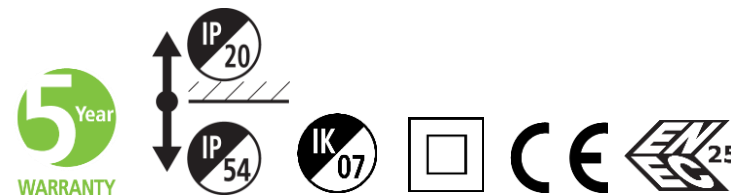

Insaver Topper

| Uusi koodi | Sähkönro | Tuotenimi | Teho W | Valovirta lm | Valotehokkuus lm/W | Väriämpötila K |
|------------|----------|---|--------|--------------|--------------------|----------------|
| 0030566 | 4170697 | Insaver Topper 175 9,5W 1000lm 3000K IP54 PIR-tunnistin valkoinen | 9,5 | 1000 | 105 | 3000 |
| 0030567 | 4170698 | Insaver Topper 175 9,5W 1050lm 4000K IP54 PIR-tunnistin valkoinen | 9,5 | 1050 | 111 | 4000 |
| 0030568 | 4170699 | Insaver Topper 205 5,8-19W 625-1950lm 3000K IP54 Multipower valkoinen | 5,8-19 | 625-1950 | 118 | 3000 |
| 0030569 | 4170700 | Insaver Topper 205 5,8-19W 650-2000lm 4000K IP54 Multipower valkoinen | 5,8-19 | 650-2000 | 121 | 4000 |
| 0030570 | 4170701 | Insaver Topper 225 5,8-19W 725-2300lm 3000K IP54 Multipower valkoinen | 5,8-19 | 725-2300 | 121 | 3000 |
| 0030571 | 4170702 | Insaver Topper 225 5,8-19W 750-2350lm 4000K IP54 Multipower valkoinen | 5,8-19 | 750-2350 | 124 | 4000 |

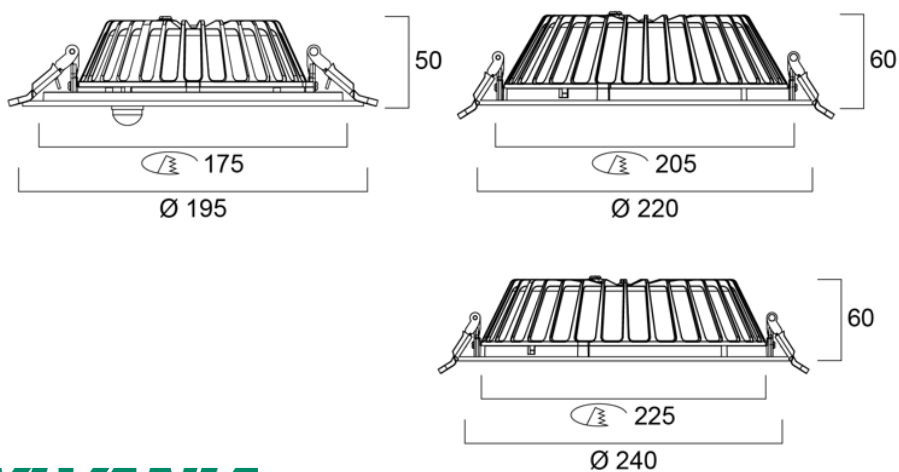

| ON OFF | ON | | | | Power [W] | Current [mA] | 0030568 [lm] | 0030569 [lm] | 0030570 [lm] | 0030571 [lm] |
|-----------|----|---|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,8 | 150 | 625 | 650 | 725 | 750 |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,6 | 200 | 825 | 850 | 975 | 1000 |
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 9,4 | 250 | 1000 | 1050 | 1200 | 1225 |
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 11,6 | 300 | 1200 | 1250 | 1450 | 1500 |
| ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 13,6 | 350 | 1400 | 1450 | 1700 | 1750 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 15,4 | 400 | 1600 | 1650 | 1900 | 1950 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17,3 | 450 | 1800 | 1850 | 2100 | 2150 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19,0 | 500 | 1950 | 2000 | 2300 | 2350 |

Factory Settings



fi.info@sylvania-lighting.com



sylvania.fi | sylvania-group.com

SYLVANIA

