


Inset Trend Swing LED himmennettävä

Inset Trend Swing -
valaisinrungot toimitetaan
laadukkaalla Sylvania
himmennettävällä LED-
lampulla edulliseen hintaan.

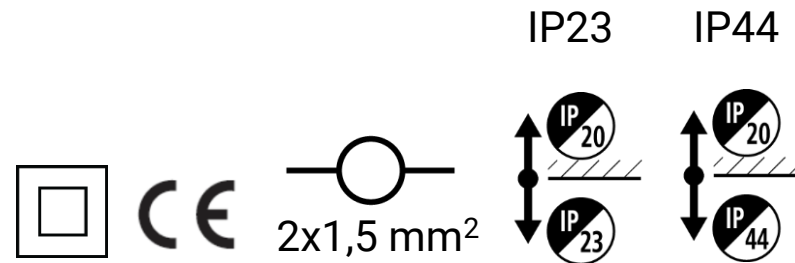



Sopivia käyttökohteita Inset Trend Swing -valaisimille ovat
mm. olohuoneet, keittiöt, takkahuoneet, pesuhuoneet
(IP44 asennettaessa suljettuun kattorakenteeseen),
eteiset, aulat ja neuvotteluhuoneet.

- Uppoasennettava
- Toimitus sisältää RefLED V2 4,5W 345lm 36° himmennettävän LED-lampun
- Väriämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Viimeistely alumiinirunko, suojalasi lampun edessä (IP44 malli)
- Saatavissa IP23/IP20 (alapuolelta IP23/yläpuolelta IP20)
IP23 suljetussa alakattorakenteessa
- Saatavissa IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20)
IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- Ketjutettava 2x1,5 mm²
- Helppo ja nopea asentaa
- Takuu 3 vuotta

Yhteensopivat himmentimet:

- Jussi-sarja 6523URJGL-214-103, snro: 2619375 säätöalue: 10-100%
- Impressivo-sarja 6523URCGL-84-103, snro: 2619376 säätöalue: 10-100%
- Himmentimet on testattu 1-8 lampulla. Valonsäätimiä saa kuormittaa max. 20% niiden nimellistehosta.

Koodi	Snro	Tuotenimi	Väriämpötila K	Teho W	Valovirta lm	Avautumiskulma °	Kanta	Väri
IP23								
3001760	4271312	Inset Trend Swing LED himmennettävä	3000	4,5	345	36	GU10	valkoinen
3001762	4271313	Inset Trend Swing LED himmennettävä	3000	4,5	345	36	GU10	harjattu alumiini
3001761	4270033	Inset Trend Swing LED himmennettävä	4000	4,5	345	36	GU10	valkoinen
3001763	4270036	Inset Trend Swing LED himmennettävä	4000	4,5	345	36	GU10	harjattu alumiini
IP44								
3001764	4271315	Inset Trend Swing LED himmennettävä	3000	4,5	345	36	GU10	valkoinen
3001766	4271316	Inset Trend Swing LED himmennettävä	3000	4,5	345	36	GU10	harjattu alumiini
3001765	4270039	Inset Trend Swing LED himmennettävä	4000	4,5	345	36	GU10	valkoinen
3001767	4270042	Inset Trend Swing LED himmennettävä	4000	4,5	345	36	GU10	harjattu alumiini

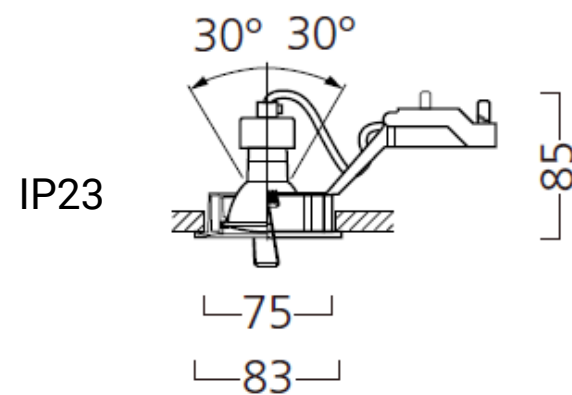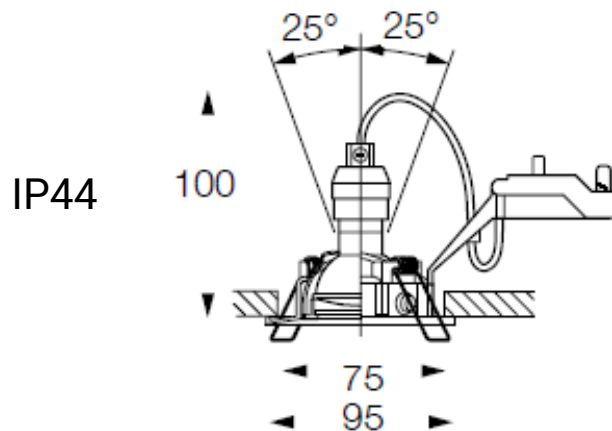



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

