

Kalani

- Painevalettu alumiinirunkoinen LED-valonheitin rakennusten julkisivuihin, varastoihin, pysäköintialueille sekä teollisuuskohteisiin
- Valaisimen mukana toimitetaan 1 m esikaapeloitu liitosjohto, joten se on helppo ja nopea asentaa
- Eri kokoja symmetrisellä ja asymmetrisellä valonjaolla värilämpötiloissa 3000 ja 4000 K
- ON/OFF ja DALI-mallit

SYLVANIA



Kalani

- On/OFF: 51W, 98W, 150W, 198W ja 297W
- DALI: 23W, 50W, 102W, 150W, 196W ja 238W
- 7300–46400 lm
- Jopa 157 lm/W
- Värilämpötila 3000K ja 4000K
- Värintoistoindeksi CRI80
- IP66
- IK08
- Väri musta RAL9017
- Esikaapeloitu 3x1,0 mm²/1,0 m
- Helppo asentaa, toimitetaan täydellisenä pakettina 1 metrin liitosjohdon ja säädettävän kiinnityssangan kanssa
- Kiinnityssanka mahdollistaa pysty- ja vaakapintaan asennuksen, valaisinta on mahdollisuus kallistaa ylös- tai alaspäin
- Sallittu ympäristölämpötila -30°C – +50°C
- Valonjako: symmetrinen 60° ja asymmetrinen 65° x 120° (imax@55°)
- ON/OFF ja DALI-malli
- Pitkä elinikä 100 000 h L80
- ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
- Takuu 5 vuotta



Kalani

ON/OFF

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Avauskulma °
0056800	4579643	Kalani 23W 3300lm 3000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	23	3300	143	3000	60
0056801	4579644	Kalani 23W 3200lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	23	3200	139	3000	65x120
0056700	4579610	Kalani 51W 7300lm 3000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	51	7300	143	3000	60
0056701	4579611	Kalani 51W 6900lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	51	6900	135	3000	65x120
0056703	4579612	Kalani 98W 13500lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	98	13500	138	3000	65x120
0056705	4579613	Kalani 150W 20800lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	150	20800	139	3000	65x120
0056707	4579614	Kalani 198W 27000lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	198	27000	136	3000	65x120
0056802	4579645	Kalani 23W 3500lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	23	3 500	152	4000	60
0056803	4579646	Kalani 23W 3400lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	23	3 400	148	4000	65x120
0056710	4579615	Kalani 51W 7800lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	51	7800	153	4000	60
0056711	4579616	Kalani 51W 7300lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	51	7300	143	4000	65x120
0056712	4579617	Kalani 98W 15400lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	98	15400	157	4000	60
0056713	4579618	Kalani 98W 14300lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	98	14300	146	4000	65x120
0056714	4579619	Kalani 150W 23300lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	150	23300	155	4000	60
0056715	4579620	Kalani 150W 21900lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	150	21900	146	4000	65x120
0056716	4579621	Kalani 198W 30800lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	198	30800	156	4000	60
0056717	4579622	Kalani 198W 29000lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	198	29000	146	4000	65x120
0056718	4579623	Kalani 297W 46400lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 musta	297	46400	156	4000	60
0056719	4579624	Kalani 297W 43800lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 musta	297	43800	147	4000	65x120

Kalani


DALI

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Avauskulma °
0056805	4579647	Kalani 23W 3000lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 DALI musta	23	3000	130	3000	65x120
0056807	4579648	Kalani 50W 7200lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 DALI musta	50	7200	144	3000	65x120
0056809	4579649	Kalani 102W 14500lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 DALI musta	102	14 500	142	3000	65x120
0056811	4579650	Kalani 150W 21600lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 DALI musta	150	21 600	144	3000	65x120
0056813	4579651	Kalani 196W 29000lm 3000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 DALI musta	196	29 000	148	3000	65x120
0056816	4579652	Kalani 23W 3400lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 DALI musta	23	3 400	148	4000	60
0056817	4579653	Kalani 23W 3200lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 DALI musta	23	3 200	139	4000	65x120
0056818	4579654	Kalani 50W 8100lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 DALI musta	50	8 100	162	4000	60
0056819	4579655	Kalani 50W 7700lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 DALI musta	50	7 700	154	4000	65x120
0056820	4579656	Kalani 102W 16300lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 DALI musta	102	16 300	160	4000	60
0056821	4579657	Kalani 102W 15600lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 DALI musta	102	15 600	153	4000	65x120
0056822	4579658	Kalani 150W 24000lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 DALI musta	150	24 000	160	4000	60
0056823	4579659	Kalani 150W 23000lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 DALI musta	150	23 000	153	4000	65x120
0056824	4579660	Kalani 196W 31500lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 DALI musta	196	31 500	161	4000	60
0056825	4579661	Kalani 196W 30700lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 DALI musta	196	30 700	157	4000	65x120
0056826	4579662	Kalani 238W 37800lm 4000K CRI80 60° Leveä IP66 DALI musta	238	37 800	159	4000	60
0056827	4579663	Kalani 238W 36400lm 4000K CRI80 65° x 120° ASYM IP66 DALI musta	238	36 400	153	4000	65x120


Kalani

Lisätarvikkeet



Koodi	Sähkönro	Tuotenimi
0056828	4579664	Kalani Pylväskiinnike pylvään päähän 60 mm musta
0056829	4579665	Kalani Pylväskiinnike pylvään päähän 76 mm musta
0056830	4579666	Kalani Pylväskiinnike pylvään kylkeen panta musta

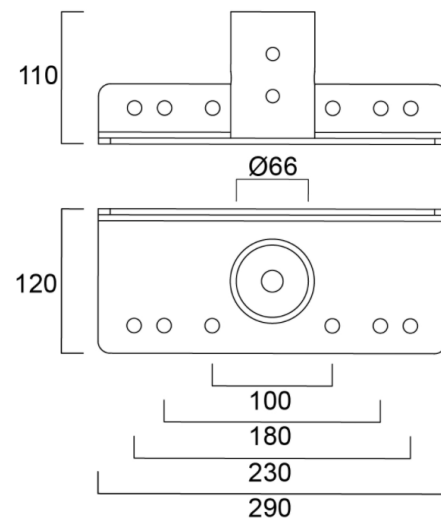

Pylväskiinnike
pylvään päähän 60 mm

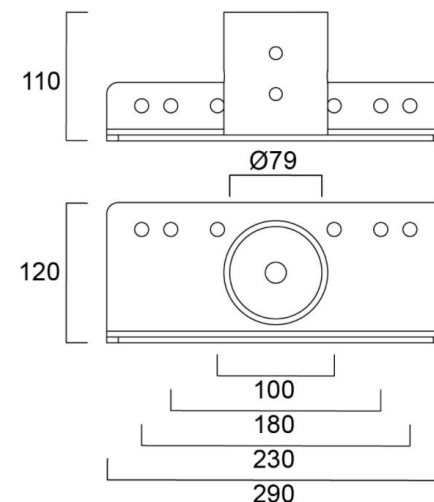


Pylväskiinnike
pylvään päähän 76 mm

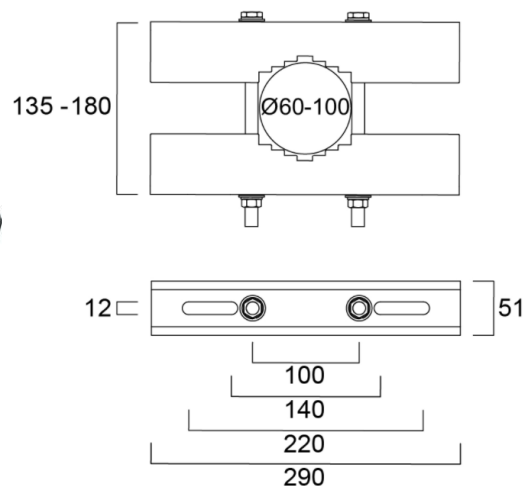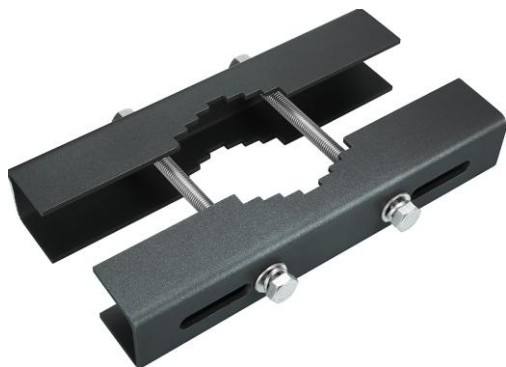


Pylväskiinnike
pylvään kylkeen panta

Kalani ON/OFF


asymmetrinen

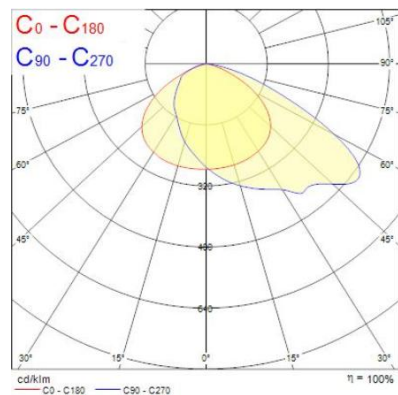


symmetrinen

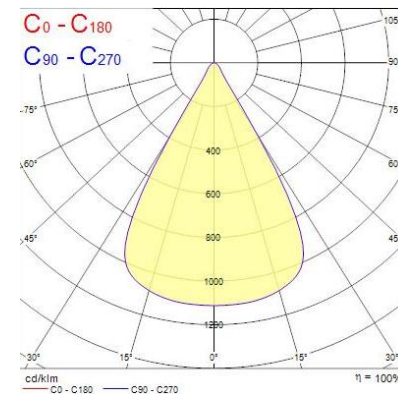


3200/3300/6900/7300/7800 lm

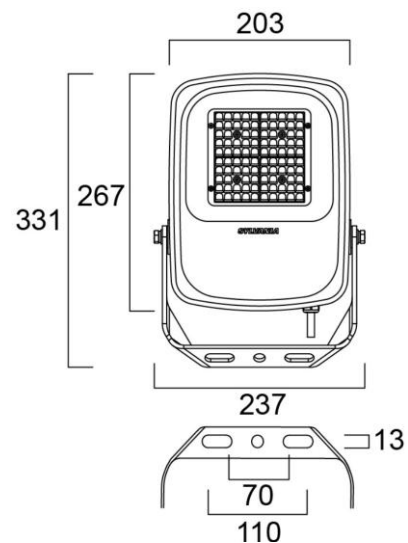


13500/14300/15400 lm

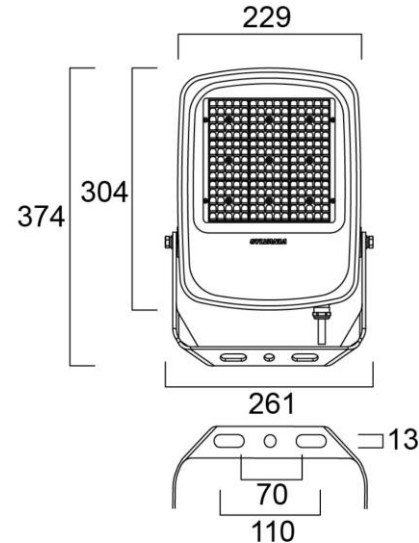


20800/21900/23300 lm

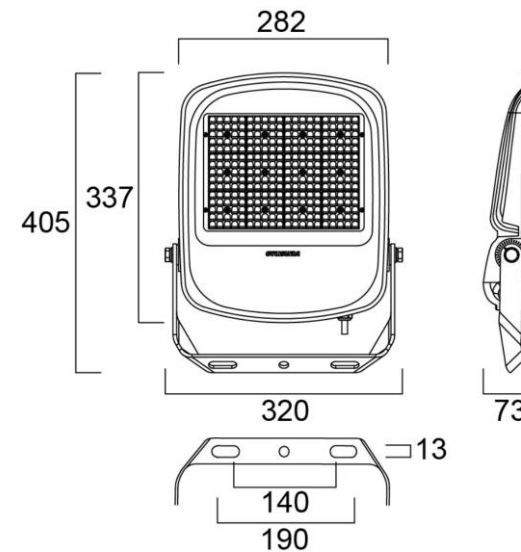

27000/29000/30800 lm

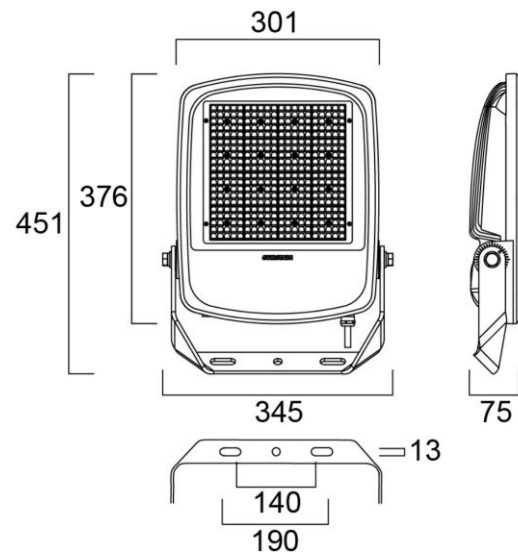


43800/46400 lm

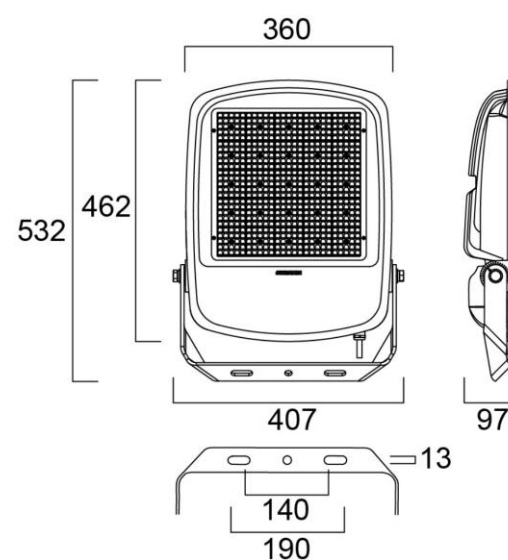


Kalani DALI


3000/3200/3400

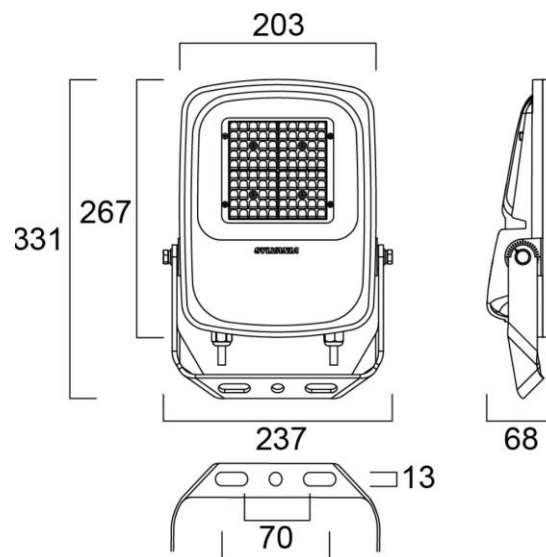


7200/7700/8100

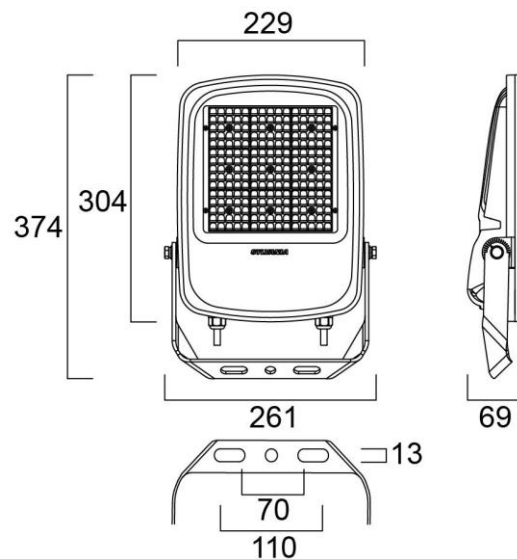


14500/15600/16300

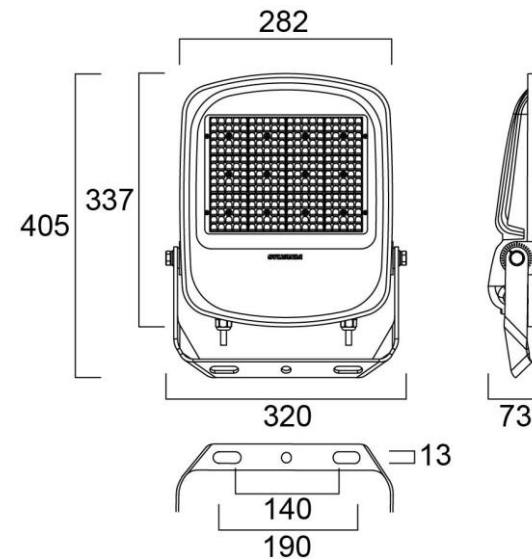

21600/23000/24000 lm

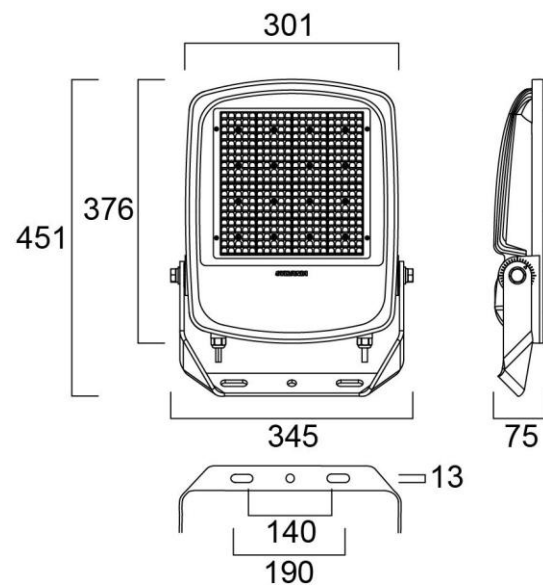

29000/30700/36400/37800 lm

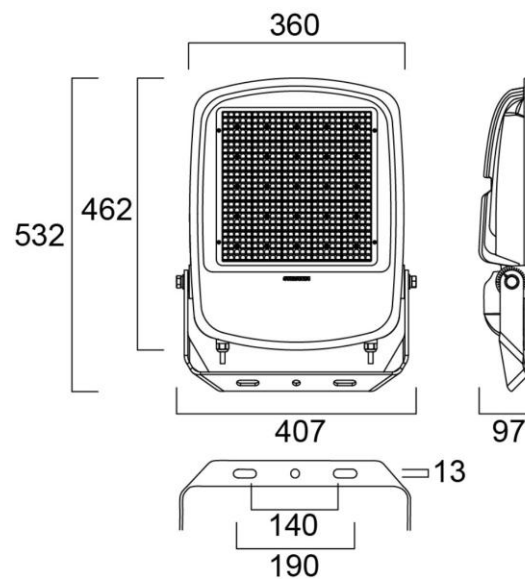



fi.info@sylvania-lighting.com



sylvania.fi | sylvania-group.com

SYLVANIA

