

Obico ja Obico Fire


- IP65-luokiteltu alasvalo
- Kaksi mallia, Obico 68 ja Obico 80 Fire palosuojattuun kattoon
- Obico 68 on suunnattava 360° ja kallistettava 30°

SYLVANIA



Obico 80 Fire

- Uppoasennettava IP65-luokiteltu alasvalo
- Soveltuu asennettavaksi paloluokiteltuihin kattoihin: 30, 60 ja 90 minuuttia
- Upotusaukko 65–80 mm
- 2 tehoasetusta: 5–7 W , 525–850 lm
- Valotehokkuus 125 lm/W
- Värilämpötila valittavissa LED-ohjaimen DIP-kytkimellä 2700/3000/4000/6500 K
- Avautumiskulma 60°
- IP65/IP20: Alapuolelta IP65/yläpuolelta IP20, IP65 suljetussa alakattorakenteessa
- Värintoistoindeksi CRI80
- Kehyksen väri valkoinen, saatavissa lisätarvikkeena musta kehys
- Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- Ketjutus 3x1,5mm² valaisimen liitälaitteessa
- Himmennettävissä RC-/RL-tyypin säätimillä
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta

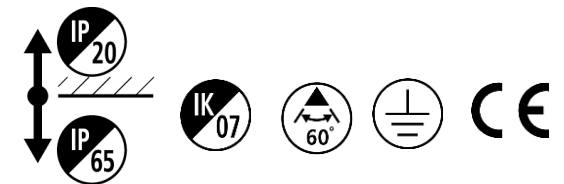


Obico 80 Fire

Koodi	Snro	Tuotenimi	Upotus- aukko mm	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K
0059832	4170757	Obico 80 Fire 5W/7W 525/850lm 2700/3000/4000/6500K IP65 himmennettävä valkoinen	65-80	5,4	530	2700/3000/4000/6500K

Lisätarvike

0059833	4170758	Obico kehys musta
---------	---------	-------------------

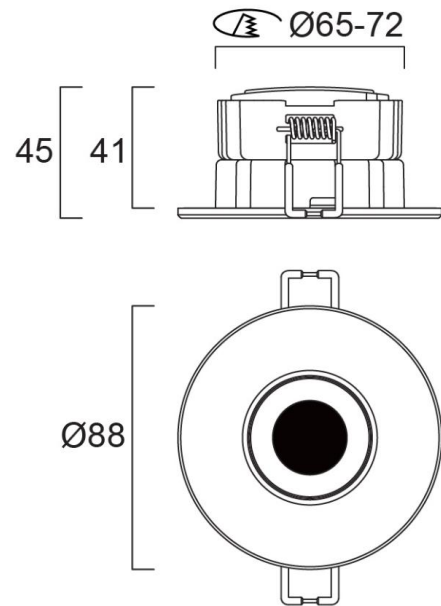


Soveltuu myös
80 mm asennusaukkoon



Obico 68

- Uppoasennettava IP65-luokiteltu alasvalo
- Upotusaukko 68 mm
- 5,4W 530–550 lm
- Värilämpötila valittavissa LED-ohjaimen DIP-kytkimellä 2700/3000/4000 K
- Avautumiskulma 38°
- Suunnattava 360° ja kallistettava 30°
- IP65/IP20: Alapuolelta IP65/yläpuolelta IP20, IP65 suljetussa alakattorakenteessa
- Värintoistoindeksi CRI90
- Kehyksen väri: valkoinen, musta tai alumiini
- Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- Ketjutus 3x1,5mm² valaisimen liitäntälaitteessa
- Himmennettävissä RC-/RL-tyypin säätimillä
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta

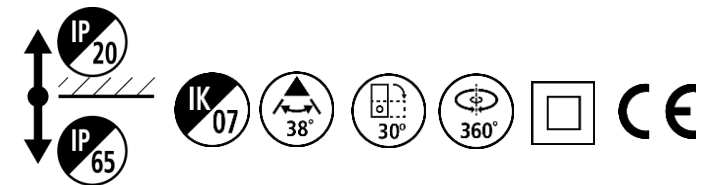

Obico 68




- Obico sopii erinomaisesti asuntotuotantoon: olohuoneet, keittiöt, käytävät sekä WC- ja kylpyhuonetilat.
- Valaisimen päälle saa asentaa suoraan lämmöneristevillan, mutta kiinteään yläpuoliseen rakenteeseen tulee jäädä vähintään 70 mm etäisyys alakattolevyn alapinnasta, jotta valaisimen liitântälaite mahtuu kääntymään asennusaukosta alakattolevyn päälle.



Obico 68

Koodi	Snro	Tuotenimi	Upotus- aukko mm	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K
0005363	4278505	Obico 68 5,4W 550lm 38° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä valkoinen	68	5,4	550	2700/3000/4000
0005364	4278506	Obico 68 5,4W 530lm 38° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä musta	68	5,4	530	2700/3000/4000
0005365	4278507	Obico 68 5,4W 530lm 38° 2700/3000/4000K CRI90 kallistettava mikroprisma himmennettävä harjattu alumiini	68	5,4	530	2700/3000/4000

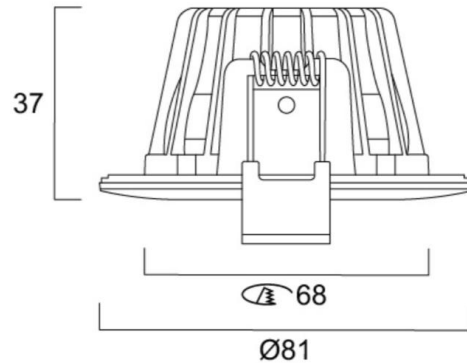

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



sylvania.fi | sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions