

OptiClip

Laadukas ja häikäisemätön

LED-moduulivalaisimen
ainutlaatuinen optiikka antaa
laadukkaan ja
häikäisemättömän valon,
jopa UGR17.




Valotehokas OptiClip sopii erityisesti toimistojen työpisteiden ja neuvottelutilojen sekä oppilaitosten luokkahuoneiden valaistukseen. Valitsemalla valonohjausjärjestelmällä varustetun mallin, voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä energiakustannuksissa. OptiClip sopii lisätarvikkeilla myös pinta- että ripustusasennukseen.

SYLVANIA

- Uppo-, pinta- tai ripustusasennettava
- 24W – 34W
- Valotehokkuus max. 132 lm/W
- 3100 – 4500 lm
- Värilämpötila 3000K ja 4000K
- Värintoistoindeksi CRI80 ja CRI90
- UGR19/UGR17 häikäisyarvon täyttävä LED-moduulivalaisin
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- McAdam SDCM <3
- 600x600 mm ja 300x1200 mm
- Väri valkoinen RAL9016
- Saatavissa DALI/Switch-Dim, Casambi ja SylSmart Connected
- Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
- OptiClip-valaisimen LED-moduuli ja LED-ohjain ovat helposti vaihdettavissa myöhemmin uuteen
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
- Elinikä 100 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta

Lisätarvikkeet

- Turvavaloyksikkö 3h:n akulla, saatavissa myös 3h DALI
- Erikseen tilattavalla kiinnikkeillä asennus myös kipsilevykattoon
- Pinta-asennuskehys ripustusvaijereilla (pinta- ja ripustusasennukseen)

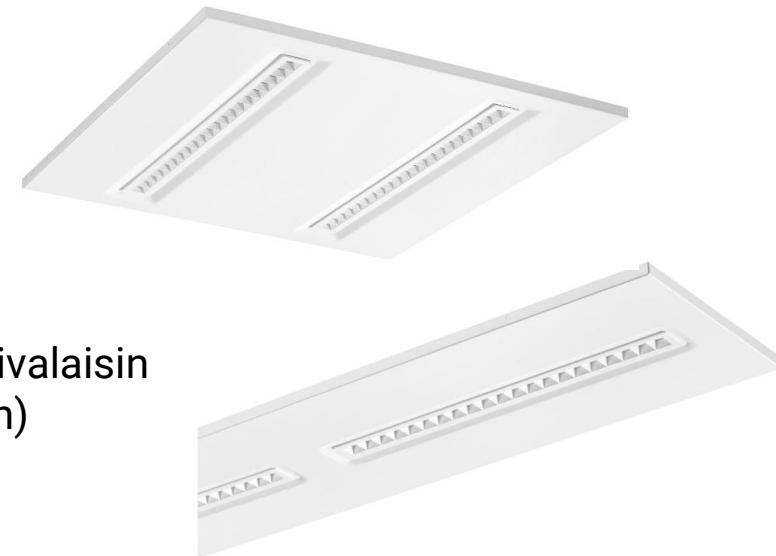

Koodi	Tuotenimi	Mitta mm	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Väri
CRI80 3000K 600x600								
0044008	OptiClip 600 UGR17	600x600	26	3100	3000	valkoinen	<17	valkoinen
0043004	OptiClip 600 HO UGR17	600x600	33	3925	3000	valkoinen	<17	valkoinen
0044009	OptiClip 600 UGR17 DALI/Switch-dim	600x600	26	3100	3000	valkoinen	<17	valkoinen
0043005	OptiClip 600 HO UGR17 DALI/Switch-Dim	600x600	33	3925	3000	valkoinen	<17	valkoinen
0044010	OptiClip 600 UGR17 Casambi	600x600	26	3100	3000	valkoinen	<17	valkoinen
0044011	OptiClip 600 UGR17 SylSmart Connected	600x600	27	3100	3000	valkoinen	<17	valkoinen
CRI80 4000K 600x600								
0044000	OptiClip 600 UGR17	600x600	26	3300	4000	valkoinen	<17	valkoinen
0043000	OptiClip 600 HO UGR18	600x600	33	4150	4000	valkoinen	<18	valkoinen
0044001	OptiClip 600 UGR17 DALI/Switch-dim	600x600	26	3300	4000	valkoinen	<17	valkoinen
0043001	OptiClip 600 HO UGR18 DALI/Switch-Dim	600x600	33	4150	4000	valkoinen	<18	valkoinen
0044002	OptiClip 600 UGR17 Casambi	600x600	26	3300	4000	valkoinen	<17	valkoinen
0044003	OptiClip 600 UGR17 SylSmart Connected	600x600	27	3300	4000	valkoinen	<17	valkoinen
CRI90 4000K 600x600								
0044016	OptiClip 600 UGR17	600x600	29	3250	4000	valkoinen	<17	valkoinen
0044017	OptiClip 600 UGR17 DALI/Switch-dim	600x600	29	3250	4000	valkoinen	<17	valkoinen
0044018	OptiClip 600 UGR17 Casambi	600x600	29	3250	4000	valkoinen	<17	valkoinen
0044019	OptiClip 600 UGR17 SylSmart Connected	600x600	30	3250	4000	valkoinen	<17	valkoinen

Koodi	Tuotenimi	Mitta mm	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Väri
CRI80 3000K 300x1200								
0044012	OptiClip 1200 UGR19	300x1200	26	3100	3000	valkoinen	<19	valkoinen
0043006	OptiClip 1200 HO UGR17	300x1200	34	4250	3 000	valkoinen	<17	valkoinen
0044013	OptiClip 1200 UGR19 DALI/Switch-dim	300x1200	26	3100	3000	valkoinen	<19	valkoinen
0043007	OptiClip 1200 HO UGR17 DALI/Switch-Dim	300x1200	34	4250	3 000	valkoinen	<17	valkoinen
0044014	OptiClip 1200 UGR19 Casambi	300x1200	26	3100	3000	valkoinen	<19	valkoinen
0044015	OptiClip 1200 UGR19 SylSmart Connected	300x1200	27	3100	3000	valkoinen	<19	valkoinen

CRI80 4000K 300x1200

0044004	OptiClip 1200 UGR19	300x1200	24	3100	4000	valkoinen	<19	valkoinen
0043002	OptiClip 1200 HO UGR18	300x1200	34	4500	4 000	valkoinen	<18	valkoinen
0044005	OptiClip 1200 UGR19 DALI/Switch-dim	300x1200	24	3100	4000	valkoinen	<19	valkoinen
0043003	OptiClip 1200 HO UGR18 DALI/Switch-Dim	300x1200	34	4500	4 000	valkoinen	<18	valkoinen
0044006	OptiClip 1200 UGR19 Casambi	300x1200	24	3100	4000	valkoinen	<19	valkoinen
0044007	OptiClip 1200 UGR19 SylSmart Connected	300x1200	25	3100	4000	valkoinen	<19	valkoinen

CRI90 4000K 300x1200


0044020	OptiClip 1200 UGR20	300x1200	29	3250	4000	valkoinen	<20	valkoinen
0044021	OptiClip 1200 UGR20 DALI/Switch-dim	300x1200	29	3250	4000	valkoinen	<20	valkoinen
0044022	OptiClip 1200 UGR20 Casambi	300x1200	29	3250	4000	valkoinen	<20	valkoinen
0044023	OptiClip 1200 UGR20 SylSmart Connected	300x1200	30	3250	4000	valkoinen	<20	valkoinen

Asennustarvikkeet


0044034	OptiClip Kipsilevykaton kiinnikkeet 4kpl
0044032	OptiClip 600 Pinta- ja ripustusasennuskehys +vaijeriripustussarja 1m
0044033	OptiClip 1200 Pinta- ja ripustusasennuskehys+vaijeriripustussarja 1m

Turvavaloyksiköt


0046600	Turvavaloyksikkö manuaalitestaus 6V-55V
0046601	Turvavaloyksikkö SELF TEST/DALI -monitorointi 6V-55V




1195

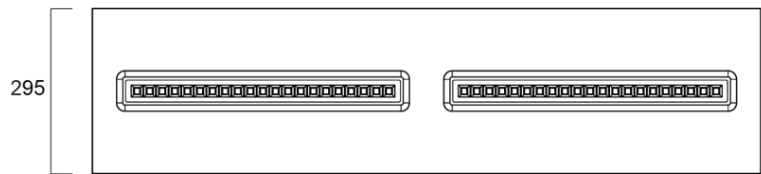

295



1195

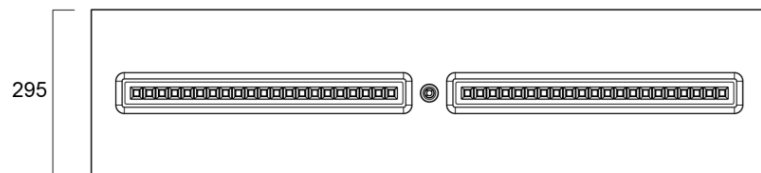


295

SylSmart Connected




1193

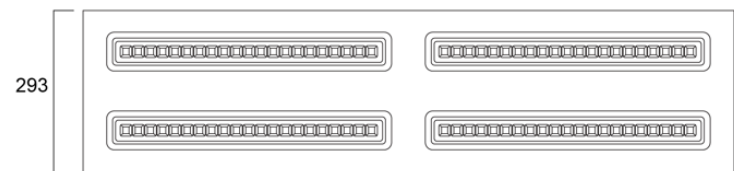


293

34W



595

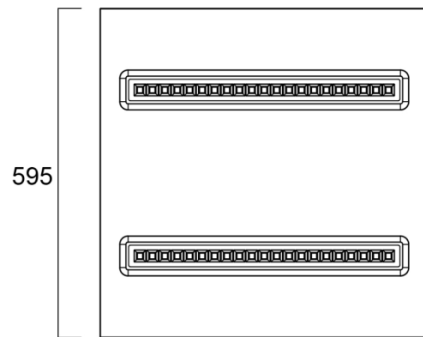


595



52

595

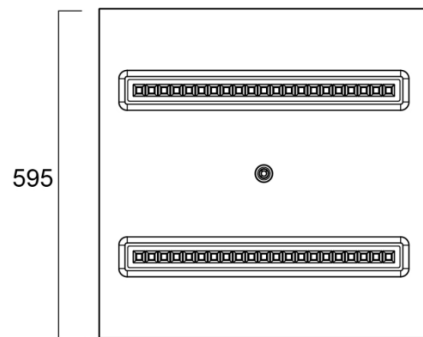

595


SylSmart Connected



Kipsilevykaton
kiinnikkeet 4 kpl



24

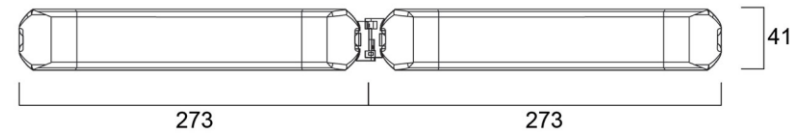

41


273

273

Turvavaloyksikkö



50

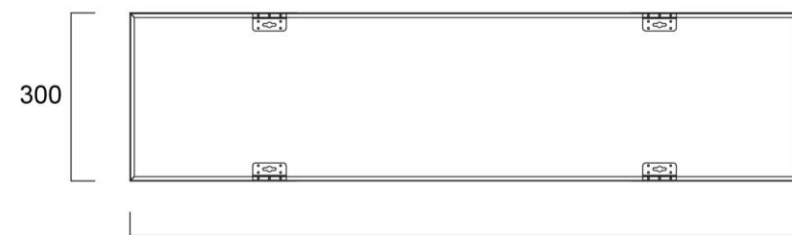


300

1200

Asennuskehys 1200 mm




50

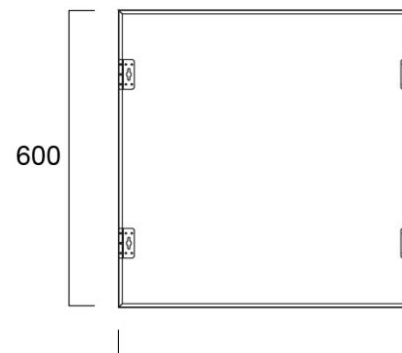

600

600

Asennuskehys 600 mm



Pinta- ja ripustusasennuskehys
+ ripustusvaijerit 1 m

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

