



Optix Linear pinta

—
Toimistovalaisin erittäin matalalla
kiusahäikäisyyllä, UGR<19.

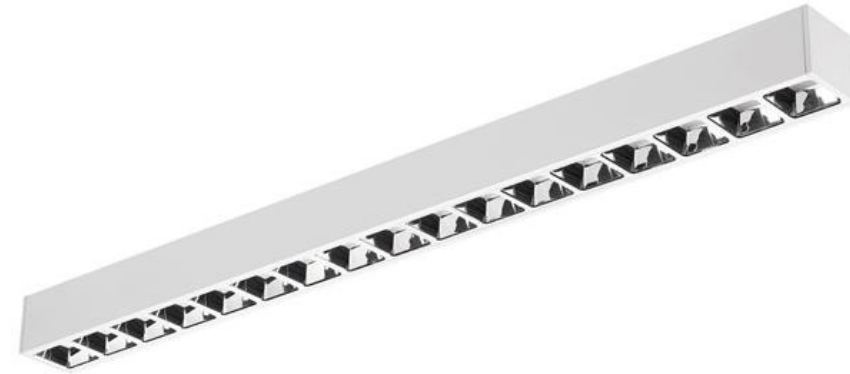

Optix Linear voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, jolloin saadaan katkeamatonta valoviivaa. Sopii erityisesti toimistoihin, oppilaitoksiin ja neuvottelutiloihin. Saatavissa Casambi- ja SylSmart Connected -valonohjausjärjestelmällä varustettuna. Saatavissa myös Tunable White portaattomasti säädettävällä värilämpötilalla 3000K – 6000K sekä LumiNature Human Centric Lighting -mallit. Ripustussarjat on tilattava erikseen.


SYLVANIA

- Pinta-asennettava
- 90x1200 mm
- LED 21W – 31W
- 2200 - 3400 lm
- Max. 131 lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K tai Tunable White portaattomasti säädettävä värilämpötila 3000K-6000K
- Alumiinioptiikka UGR<19
- Väri valkoinen RAL9016
- Erinomainen värintoistoindeksi CRI80 tai CRI90 sekä LumiNature-mallit CRI95 ja CRI98
- McAdam SDCM<3
- Saatavissa ohjaustapa On/Off, DALI sekä Casambi, SylSmart Connected, On/Off turvavalo 3h sekä DALI turvavalo 3h
- Saatavissa LumiNature Human Centric Lighting -mallit
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Pitkä elinikä 120 000 h L70B50, LumiNature-mallit 100 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta


Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa
Pinta-/ripustusasennus suora valonjako							
3000K - CRI80							
2023797	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus	27	3200	4000	alumiini	<19	
2023798	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim	27	3200	4000	alumiini	<19	DALI/Switch-Dim
4000K - CRI80							
2023799	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus	26	3400	4000	alumiini	<19	
2023800	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim	26	3400	4000	alumiini	<19	DALI/Switch-Dim
2023804	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus Casambi	27	3400	4000	alumiini	<19	Casambi
2023803	Optix Linear 1200 Pinta/ripustus SylSmart Connected	27	3400	4000	alumiini	<19	SylSmart Connected
2023802	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus 3h turvavalo	29	3400	4000	alumiini	<19	3h Turvavalo
2023801	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim 3h turvavalo	29	3400	4000	alumiini	<19	DALI/Switch-Dim 3h turvavalo
2023805	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus Casambi 3h turvavalo	30	3400	4000	alumiini	<19	Casambi 3h turvavalo
4000K - CRI90							
2023806	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim	27	3100	4000	alumiini	<19	DALI/Switch-Dim
2023807	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus DALI 3h turvavalo	30	3100	4000	alumiini	<19	DALI 3h Turvavalo
Tunable White - CRI80							
2023823	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus DALI DT-8	21	2200	3000-6000	alumiini	<16	DALI DT8
2023825	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus Tunable White Casambi	22	2200	3000-6000	alumiini	<16	Casambi
2023824	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus Tunable White DALI 3h turvavalo	24	2200	3000-6000	alumiini	<16	DALI 3h Turvavalo
2023826	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus Tunable White Casambi 3h turvavalo	25	2200	3000-6000	alumiini	<16	Casambi 3h Turvavalo
4000K - CRI98 LumiNature Human Centric Lighting							
2023852	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus	30	2870	4000	alumiini	<19	
2023853	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus DALI/Switch-Dim	30	2870	4000	alumiini	<19	DALI/Switch-Dim
2023854	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus Casambi	31	2870	4000	alumiini	<19	Casambi
2023867	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus SylSmart Connected	31	2870	4000	alumiini	<19	SylSmart Connected
Tunable White - CRI95 LumiNature Human Centric Lighting							
2023855	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus Tunable White DALI DT-8	26	2200	2800-6200	alumiini	<16	DALI DT8
2023856	Optix Linear 1200 Pinta-/ripustus Tunable White Casambi	27	2200	2800-6200	alumiini	<16	Casambi

Koodi Lisätarvikkeet:


- 2021726 Optix Linear Pinta/ripustus Jonoasennuksen liitoskappale
- 2021721 Optix Linear Läpijohdotussarja 3X1,5mm²
- 2021722 Optix Linear Läpijohdotussarja 4X1,5mm²
- 2021723 Optix Linear Läpijohdotussarja 3X1,5+2X0,5mm²
- 2021724 Optix Linear Läpijohdotussarja 2X0,5+2X0,5mm²
- 2021731 Optix Linear Pinta/ripustus tyhjä moduuli 600mm
- 2021732 Optix Linear Pinta/ripustus tyhjä moduuli 900mm
- 2021733 Optix Linear Pinta/ripustus tyhjä moduuli 1200mm

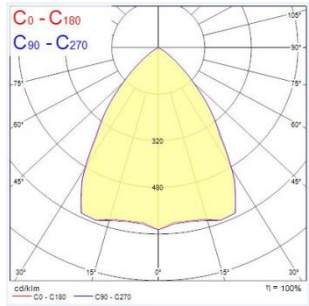


3000K CRI80

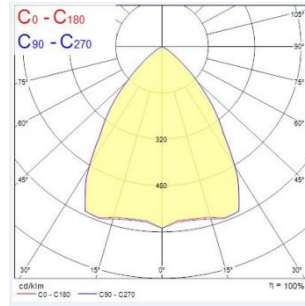





4000K CRI80

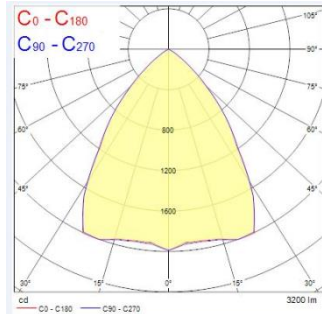


4000K CRI90

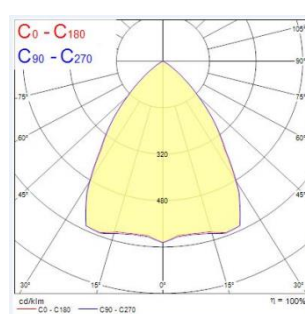

3000-6000K CRI80

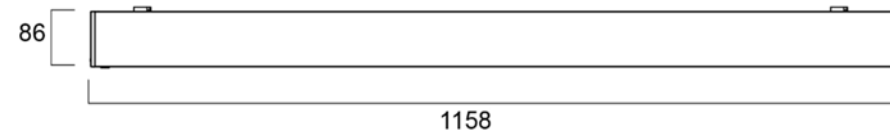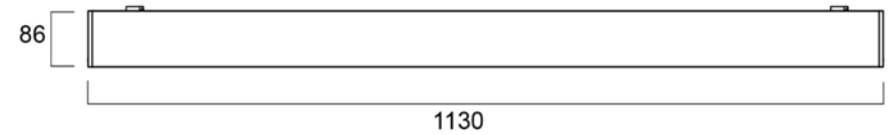

Turvavalo -versiot

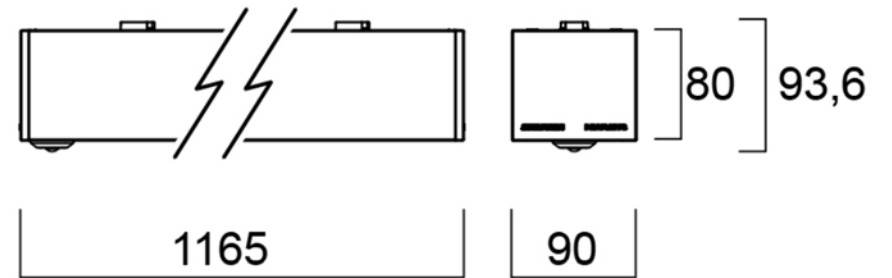

SylSmart Connected



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

