


Optix mikroprisma ripustus



—
Erittäin valotehokas, siro ja
kevytrakenteinen.



Optix-valaisin mikroprismahäikäisysuojalla pinta- ja ripustusasennukseen. Ripustusmallista on saatavissa suora/epäsuora valojako. Valo on laadukasta ja häikäisemätöntä, joten se sopii erityisesti toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. Saatavissa on DALI/ Switch-Dim ja Turvavalo 3h.

SYLVANIA

- Ripustusasennettava (ripustussarja tilattava erikseen)
- 200x1200 mm ja 200x1500 mm
- LED 23 – 51W
- 2863 - 6650 lm
- Valoteho max. 136 lm/W
- Värilämpötila 4000K
- Mikroprismaoptiikka
- Saatavissa suora/epäsuora valonjako
- UGR17–20
- Väri valkoinen RAL9016
- Värintoistoindeksi CRI80
- Ripustussarja tilattava erikseen
- McAdam SDCM<3
- Saatavissa DALI/Switch-Dim, Turvavalo 3h sekä DALI+Turvavalo 3h
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Pitkä elinikä 130 000 h L80B20
- Takuu 5 vuotta

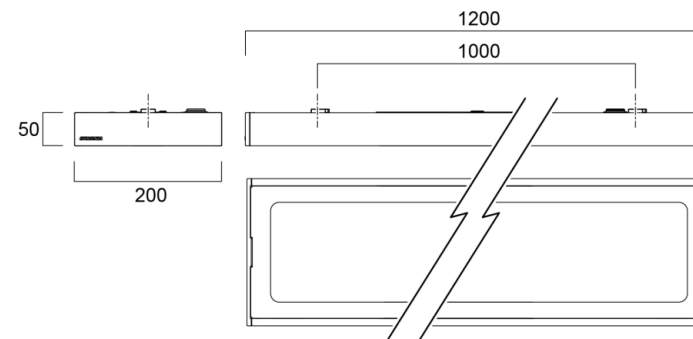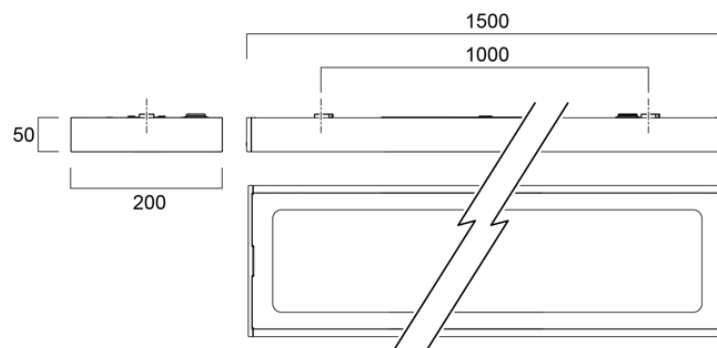

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väri­lämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa
Suora valonjako 1200mm							
2021672	Optix 1200 Pinta/ripustus mikroprisma	23	2863	4000	Mikroprisma	<19	
2021673	Optix 1200 Pinta/ripustus mikroprisma 3h turvavalo	26	2863	4000	Mikroprisma	<19	3h Turvavalo
2021674	Optix 1200 Pinta/ripustus mikroprisma DALI/Switch-Dim	24	2863	4000	Mikroprisma	<19	DALI/Switch-Dim
2021675	Optix 1200 Pinta/ripustus mikroprisma DALI+3h turvavalo	26	2863	4000	Mikroprisma	<19	DALI+3h turvavalo
2021664	Optix 1200 Pinta/ripustus mikroprisma	30	3550	4000	Mikroprisma	<20	
2021665	Optix 1200 Pinta/ripustus mikroprisma 3h turvavalo	33	3550	4000	Mikroprisma	<20	3h Turvavalo
2021666	Optix 1200 Pinta/ripustus mikroprisma DALI/Switch-Dim	31	3550	4000	Mikroprisma	<20	DALI/Switch-Dim
2021667	Optix 1200 Pinta/ripustus mikroprisma DALI+3h turvavalo	33	3550	4000	Mikroprisma	<20	DALI+3h turvavalo
Suora/epäsuora valonjako 1200mm							
2021668	Optix 1200 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma	36	4900	4000	Mikroprisma	<19	
2021669	Optix 1200 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma 3h turvavalo	39	4900	4000	Mikroprisma	<19	3h Turvavalo
2021670	Optix 1200 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma DALI/Switch-Dim	37	4900	4000	Mikroprisma	<19	DALI/Switch-Dim
2021671	Optix 1200 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma DALI+3h turvavalo	39	4900	4000	Mikroprisma	<19	DALI+3h turvavalo
2021660	Optix 1200 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma	44	5770	4000	Mikroprisma	<19	
2021661	Optix 1200 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma 3h turvavalo	47	5770	4000	Mikroprisma	<19	3h Turvavalo
2021662	Optix 1200 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma DALI/Switch-Dim	45	5770	4000	Mikroprisma	<19	DALI/Switch-Dim
2021663	Optix 1200 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma DALI+3h turvavalo	47	5770	4000	Mikroprisma	<19	DALI+3h turvavalo
Suora/epäsuora valonjako 1500mm							
2021696	Optix 1500 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma	49	6 650	4 000	Mikroprisma	<19	
2021697	Optix 1500 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma 3h turvavalo	51	6 650	4 000	Mikroprisma	<19	3h Turvavalo
2021698	Optix 1500 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma DALI/Switch-Dim	49	6 650	4 000	Mikroprisma	<19	DALI/Switch-Dim
2021699	Optix 1500 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma DALI+3h turvavalo	51	6 650	4 000	Mikroprisma	<19	DALI+3h turvavalo
2021700	Optix 1500 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma Casambi	50	6 650	4 000	Mikroprisma	<19	Casambi
2021701	Optix 1500 Ripustusasennus suora/epäsuora mikroprisma SylSmart Connected	50	6 650	4 000	Mikroprisma	<19	SylSmart Connected
Lisävarusteet							
2021712	Jonoasennuksen liitoskappale						
5054686	Vaijeriripustussarja 1,5m						
5050568	Optix vaijeriripustussarja 1,5m + valk. liitosjohdolla 2m 3x1,5mm2 + kattokuppi						
5050571	Optix vaijeriripustussarja 1,5m + valk. liitosjohdolla 2m 5x1,5mm2 + kattokuppi						
5050574	Optix vaijeriripustussarja 1,5m + läpinäkyvällä liitosjohdolla 2m 3x1,5mm2 + kattokuppi						
5050577	Optix vaijeriripustussarja 1,5m + läpinäkyvällä liitosjohdolla 2m 5x1,5mm2 + kattokuppi						
5050604	Optix kattokuppi valk.						
2021721	Optix Linear Läp johdotussarja 3X1,5mm2						
2021722	Optix Linear Läp johdotussarja 4X1,5mm2						
2021723	Optix Linear Läp johdotussarja 3X1,5+2X0,5mm2						
2021724	Optix Linear Läp johdotussarja 2X0,5+2X0,5mm2						



Vaijeriripustussarja 1,5m



Suora/epäsuora valonjako



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

