

Pixo Zoom


- Sulavalinjainen kohdevalaisin museoihin ja myymälöihin
- Tyylikäs – Ei erillistä liitäntälaitekoteloä ja näkyviä ruuveja
- Korkea, jopa 133 lm/W, energiatehokkuus
- Laadukas linssi, erittäin tarkka valonsäde
- Avauskulma säädettävissä portaattomasti 17°- 60°.
- Saatavana ON/OFF ja DALI-mallit

SYLVANIA



Pixo Zoom

- Multipower-mallien yhteensopivuus mm. Global Trac, Unipro, Sylvania OneTrack ja Erco
- DALI-mallien yhteensopivuus mm. Global Trac Pulse, Unipro Control DALI ja Sylvania OneTrack DALI
- Erittäin tarkka valonsäde, avauskulma säädettävissä portaattomasti 17° – 60°
- Kaksi mallia: Multipower, 12–25W/1050–2100 lm ja DALI 24W/1850 lm
- Värilämpötila valittavissa 2700/3000/4000K
- Valotehokkuus jopa 90 lm/W (15W, 60°) Multipower-mallissa
- Hyvä suunnattavuus, kääntökulma 345° ja kallistuskulma 90°
- Painevalettu alumiinirunko
- Värit valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005
- Ihanteellinen myymälä- ja galleriavalaisukseen
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



Pixo Zoom







Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Avautumiskulma	Väri
0004520	4279619	Pixo Zoom 25W 2100lm 17°- 60° 2700/3000/4000K Multipower	25	2100	2700/3000/4000K	17°- 60°	Valkoinen
0004521	4279621	Pixo Zoom 25W 2100lm 17°- 60° 2700/3000/4000K Multipower	25	2100	2700/3000/4000K	17°- 60°	Musta
0004522	4279623	Pixo Zoom 24W 1850lm 17°- 60° 2700/3000/4000K DALI	24	1850	2700/3000/4000K	17°- 60°	Valkoinen
0004523	4279625	Pixo Zoom 24W 1850lm 17°- 60° 2700/3000/4000K DALI	24	1850	2700/3000/4000K	17°- 60°	Musta

Multipower-tehonsäätö:

12W (300mA)

18W (450mA)

25W (600mA Max)

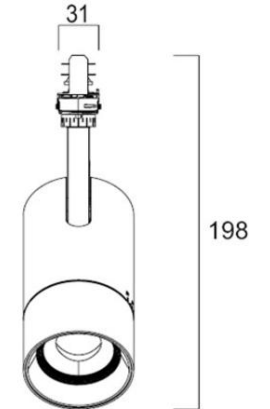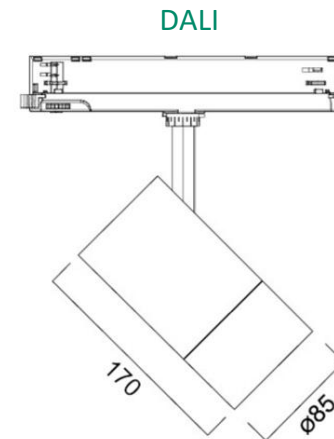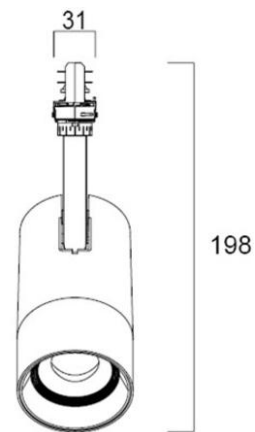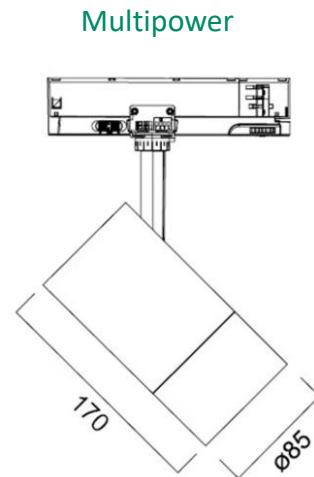

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions