

Pixo Zoom

- Sulavalinjainen kohdevalaisin museoihin ja myymälöihin
- Tyylikäs – Ei erillistä liitäntälaitekoteloä ja näkyviä ruuveja
- Jopa 92 lm/W energiatehokkuus
- Laadukas linssi, erittäin tarkka valonsäde
- Avauskulma säädettävissä portaattomasti 17°–60°
- ON/OFF, DALI ja integroitu valaisinkohtainen himmennin

SYLVANIA



Pixo Zoom

- Multipower- ja himmenninmallien yhteensopivuus mm. Global Trac Pro, Unipro, Sylvania OneTrack ja Erco
- DALI-mallien yhteensopivuus mm. Global Trac Pulse, Unipro Control DALI ja Sylvania OneTrack DALI
- Erittäin tarkka valonsäde, avauskulma säädettävissä portaattomasti 17°–60°
- Himmennystavat:
 - Multipower DIP-kytkimellä 12–25W, 1050–2100 lm
 - DALI 24W, 1850 lm
 - Valaisinkohtainen himmennin 24W, 2200 lm
- Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 2700/3000/4000 K
- DALI-mallien värilämpötilan säätö vain Dalin kautta (DT8), Tunable White 2700-4000 K
- Valotehokkuus jopa 92 lm/W
- Hyvä suunnattavuus, kääntökulma 345° ja kallistuskulma 90°
- Painevalettu alumiinirunko
- Värit valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005
- Ihanteellinen myymälä- ja galleriavalaisukseen
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta




Pixo Zoom




Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Himmennystapa	Väri
0004520	4279619	Pixo Zoom 25W 2100lm 17°–60° 2700/3000/4000K Multipower	25	2100	2700/3000/4000	On/Off Multipower	Valkoinen
0004521	4279621	Pixo Zoom 25W 2100lm 17°–60° 2700/3000/4000K Multipower	25	2100	2700/3000/4000	On/Off Multipower	Musta
0004522	4279623	Pixo Zoom 24W 1850lm 17°–60° 2700–4000K DALI	24	1850	2700-4000 Tunable White	DALI	Valkoinen
0004523	4279625	Pixo Zoom 24W 1850lm 17°–60° 2700–4000K DALI	24	1850	2700-4000 Tunable White	DALI	Musta
0004524	4289281	Pixo Zoom 24W 2200lm 17°–60° 2700/3000/4000K valaisinkohtainen himmennin	24	2200	2700/3000/4000	Valaisinkohtainen himmennin	Valkoinen
0004525	4289282	Pixo Zoom 24W 2200lm 17°–60° 2700/3000/4000K valaisinkohtainen himmennin	24	2200	2700/3000/4000	Valaisinkohtainen himmennin	Musta


Multipower

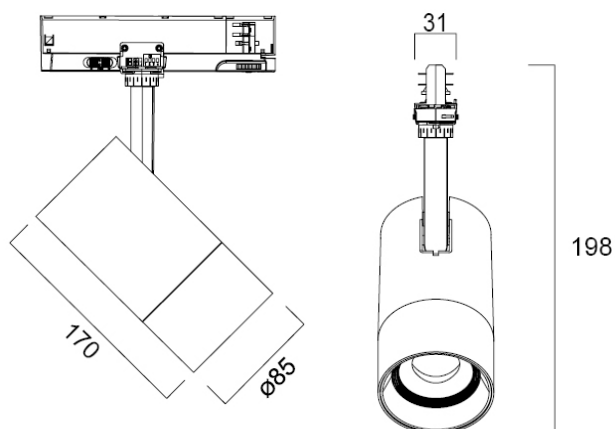

DALI

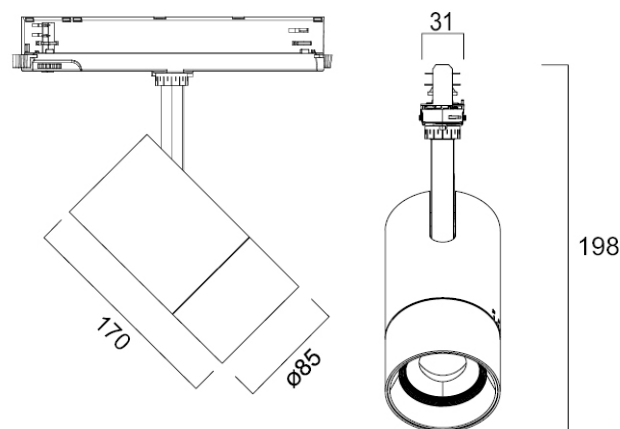

Valaisinkohtainen himmennin

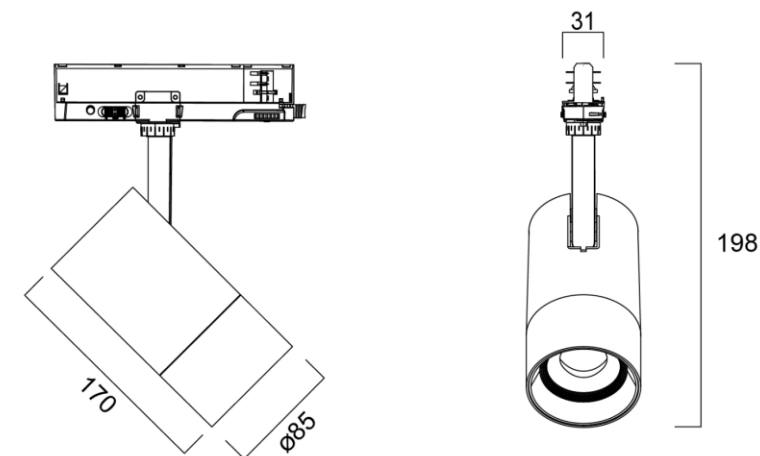

Pixo Zoom

Asetukset teho

Multipower-tehonsäätö


DIP-kytkimellä:

12W (300mA)

18W (450mA)


25W (600mA Max)

ON						
1	2	3	4			
○	○	○	○		Io [mA]	[W]
○	○	●	●		300	12W
○	○	○	○		450	18W
○	●	●	○		600	25W

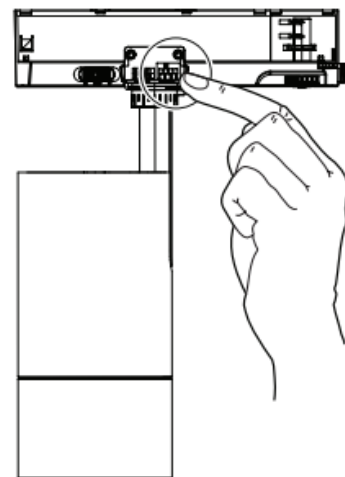


Pixo Zoom Multipower

Asetukset värilämpötila

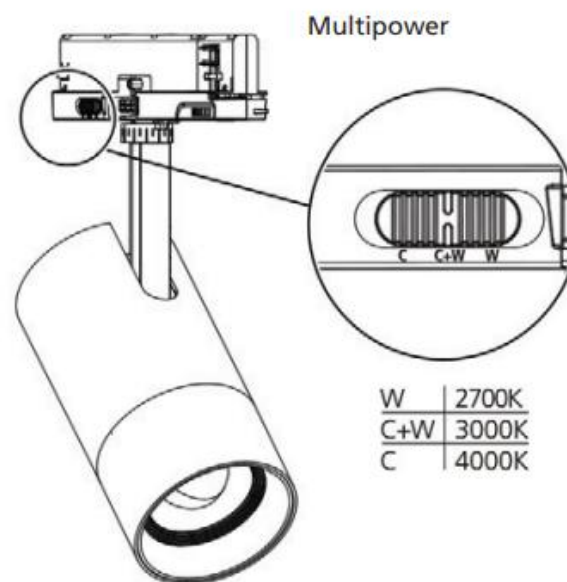

On Board dimming



Pixo Zoom Multipower ja valaisinkohtainen himmennin

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions