

Rana Linear

pinta- ja ripustusasennus

Rana Linear on siro pinta- ja ripustusasennettava LED-valaisin jono- tai yksittäisasennukseen. Valaisin sopii moniin käyttökohteisiin: oppilaitokset, sairaalat, toimistot, käytävät ja aulatilat.



Mikroprisma



Alumiinioptiikka +
prisma



Opaali







SYLVANIA

- Pinta- ja ripustusasennus
- LED 27W ja 31W
- 3030 - 3270 lm
- Korkea valotehokkuus jopa 120 lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Saatavissa kolmella eri optiikalla:
 - Mikroprisma, kontrolloitu ja tarkka valonjako
 - Alumiinioptiikka+prisma, miellyttävä valonjako, UGR19 toimistonormin täyttävä
 - Opaali, tasainen leveä valonjako
- Saatavissa Casambi, SylSmart Connected, himmennettävänä 1-10V ja DALI/Switch-Dim
- LEDien valonvärin tasaisuus useiden valaisimien välillä (kromaattisuuden poikkeama):
- MacAdam SDCM3
- Voidaan asentaa yksittäin tai jonoon muodostaen katkeamatonta valoviivaa
- Väri valkoinen RAL9016
- Sisäänrakennettu LED-ohjain
- Saatavissa erilaisia lisätarvikkeita
- Energialuokka A++
- Pitkä elinikä 100 000 h L80 (ta = 25°)
- Takuu 5 vuotta




Rana Linear LED mikroprisma

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Optiikka	Häikäisyn esto	Energia- luokka
Mikroprisma 3000K								
0051253	Rana Linear LED pinta/riippu	31	3030	3 000	98	mikroprisma	UGR < 21	A++
0051254	Rana Linear LED pinta/riippu DALI/Switch-Dim	31	3030	3 000	98	mikroprisma	UGR < 21	A++
0051255	Rana Linear LED pinta/riippu 1-10V	31	3030	3 000	98	mikroprisma	UGR < 21	A++
4000K								
0051250	Rana Linear LED pinta/riippu	31	3100	4 000	100	mikroprisma	UGR < 21	A++
0051251	Rana Linear LED pinta/riippu DALI/Switch-Dim	31	3100	4 000	100	mikroprisma	UGR < 21	A++
0051252	Rana Linear LED pinta/riippu 1-10V	31	3100	4 000	100	mikroprisma	UGR < 21	A++

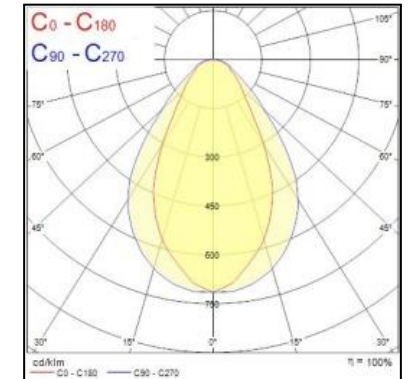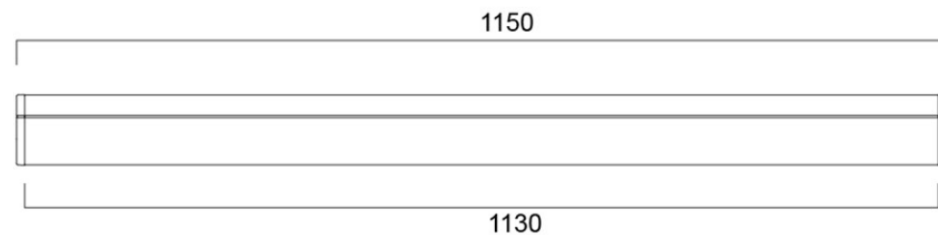




4000K

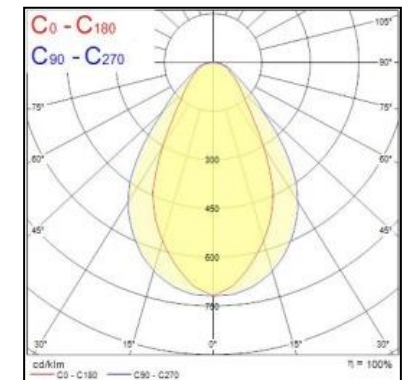


3000K

Rana Linear LED alumiinioptiikka+prisma

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Optiikka	Häikäisyn esto	Energia- luokka
Alumiinioptiikka+prisma 3000K								
0051265	Rana Linear LED pinta/riippu	27	3200	3 000	119	Alumiinioptiikka +prisma	UGR < 19	A++
0051266	Rana Linear LED pinta/riippu DALI/Switch-Dim	27	3200	3 000	119	Alumiinioptiikka +prisma	UGR < 19	A++
0051267	Rana Linear LED pinta/riippu 1-10V	27	3200	3 000	119	Alumiinioptiikka +prisma	UGR < 19	A++
4000K								
0051262	Rana Linear LED pinta/riippu	27	3250	4 000	120	Alumiinioptiikka +prisma	UGR < 19	A++
0051263	Rana Linear LED pinta/riippu DALI/Switch-Dim	27	3250	4 000	120	Alumiinioptiikka +prisma	UGR < 19	A++
0051264	Rana Linear LED pinta/riippu 1-10V	27	3250	4 000	120	Alumiinioptiikka +prisma	UGR < 19	A++

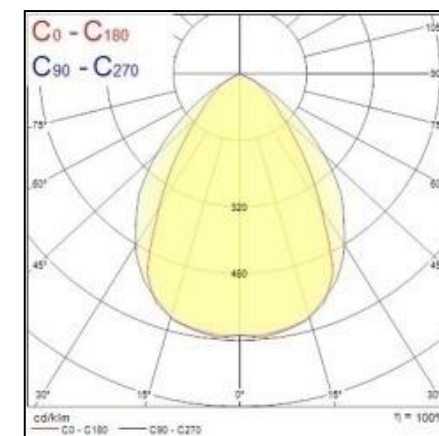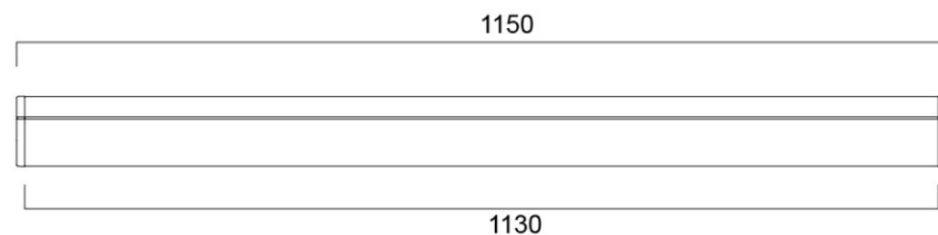

4000K


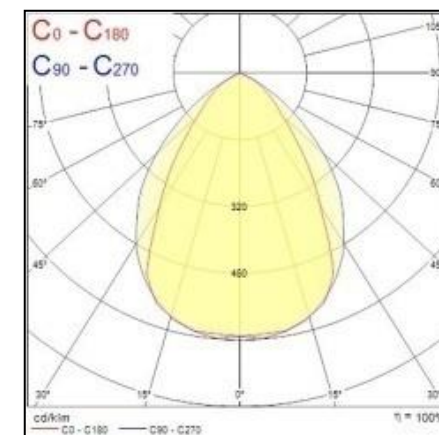


3000K


SYLVANIA

Rana Linear opaali

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Optiikka	Häikäisyn esto	Energia- luokka
Opaali häikäisysuoja								
3000K								
0051278	Rana Linear LED pinta/riippu	31	3220	3 000	104	opaali	UGR < 23	A++
0051279	Rana Linear LED pinta/riippu DALI/Switch-Dim	31	3220	3 000	104	opaali	UGR < 23	A++
0051280	Rana Linear LED pinta/riippu 1-10V	31	3220	3 000	104	opaali	UGR < 23	A++
4000K								
0051275	Rana Linear LED pinta/riippu	31	3270	4 000	105	opaali	UGR < 23	A++
0051276	Rana Linear LED pinta/riippu DALI/Switch-Dim	31	3270	4 000	105	opaali	UGR < 23	A++
0051277	Rana Linear LED pinta/riippu 1-10V	31	3270	4 000	105	opaali	UGR < 23	A++

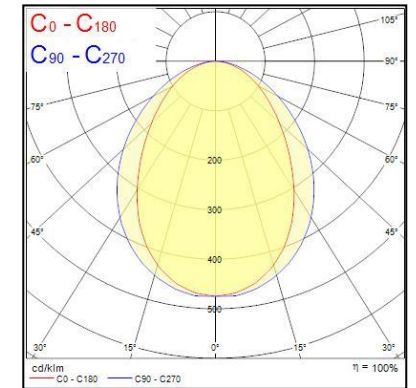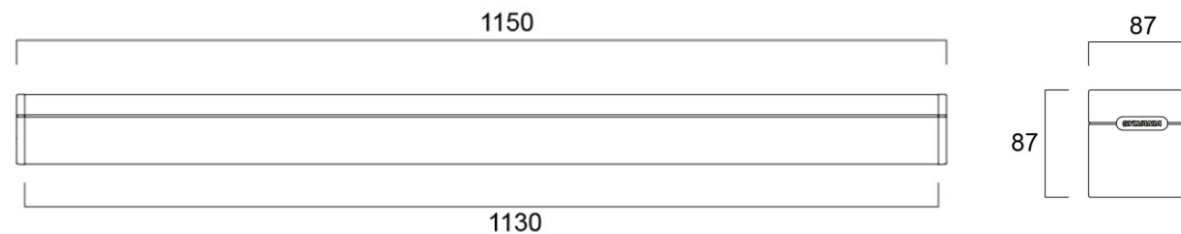


4000K

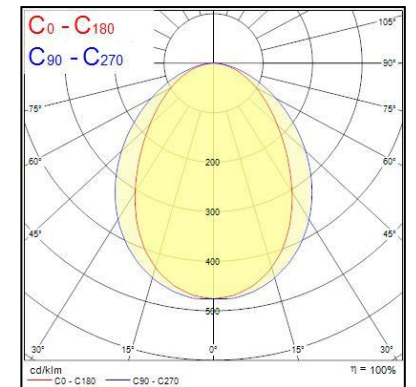


3000K

Rana Linear Casambi ja SylSmart Connected

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	Optiikka	Häikäisyn esto
Casambi						
0051341	Rana Linear LED pinta/riippu /Casambi	28	3200	4000	alumiinioptiikka+ prisma	UGR < 19
SylSmart Connected						
0044927	Rana Linear LED pinta/riippu / SylSmart Connected	31	2900	3000	mikroprisma	UGR < 21
0044929	Rana Linear LED pinta/riippu / SylSmart Connected	31	3100	4000	mikroprisma	UGR < 21
0044923	Rana Linear LED pinta/riippu / SylSmart Connected	28	2900	3000	alumiinioptiikka+ prisma	UGR < 19
0044925	Rana Linear LED pinta/riippu / SylSmart Connected	28	3050	4000	alumiinioptiikka+ prisma	UGR < 19
0044931	Rana Linear LED pinta/riippu / SylSmart Connected	32	3150	3000	opaali	UGR < 23
0044933	Rana Linear LED pinta/riippu / SylSmart Connected	32	3300	4000	opaali	UGR < 23

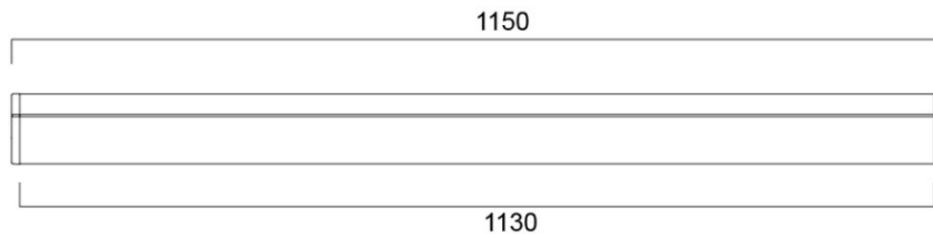

Casambi

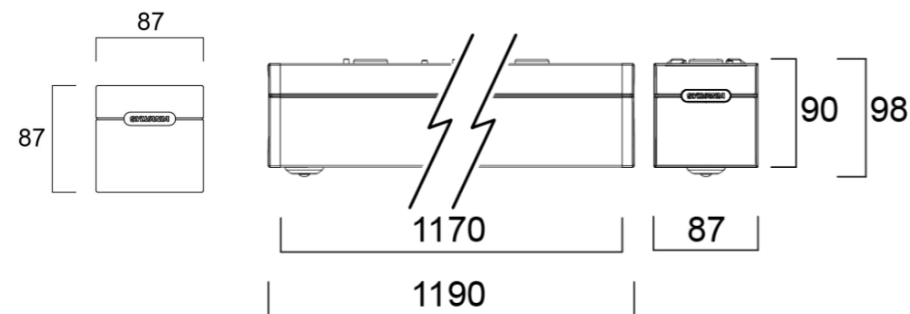

SylSmart Connected




Koodi	Kuvaus	Väri
	Lisätarvikkeet	
0051290	Ripustusvaijerisarja 1,5m + Liitosjohto 2m 3 x 1.5mm	valkoinen
0051291	Ripustusvaijerisarja 1,5m + Liitosjohto 2m 3 x 1.5mm	kirkas
0051292	Ripustusvaijerisarja 1,5m + Liitosjohto 2m 5 x 1.5mm	valkoinen
0051293	Ripustusvaijerisarja 1,5m + Liitosjohto 2m 5 x 1.5mm	kirkas
0051294	Jonoasennussarja ripustusasennukseen, 1,5m Y-vaijeriripustin (1kpl)	
0051295	Jonoasennussarja pinta-asennukseen	
0051315	Ripustusvaijerisarja 2x1,5m + 2kpl tasapainotuspainolevyt + kaapelikiinnikkeet	
0051316	Jonoasennussarja 3x1,5mm2: 1kpl Y-vaijeriripustin 1,5m + 2kpl kiinnitysruuveja + 2kpl tasapainolevyt + valovuototiivistenaugat 2kpl + 1350mm läpijohtotussarja 3x1,5mm2 + johdinkiinnikkeet	
0051317	Jonoasennussarja 5x1,5mm2: 1kpl Y-vaijeriripustin 1,5m + 2kpl kiinnitysruuveja + 2kpl tasapainolevyt + valovuototiivistenaugat 2kpl + 1350mm läpijohtotussarja 5x1,5mm2 + johdinkiinnikkeet	
0051318	Jonoasennussarja 3x1,5mm2: 2kpl kiinnitysruuveja +2kpl tasapainolevyt + valovuototiivistenaugat 2kpl + 1350mm läpijohtotussarja 3x1,5mm2 + johdinkiinnikkeet	
0051319	Jonoasennussarja 5x1,5mm2: 2kpl kiinnitysruuveja +2kpl tasapainolevyt + valovuototiivistenaugat 2kpl + 1350mm läpijohtotussarja 5x1,5mm2 + johdinkiinnikkeet	
0051288	Peitelevy päätyyn jonoasennukseen	
0051298	Häikäisysuoja 1700mm Mikroprisma jonoasennukseen	
0051300	Häikäisysuoja 1700mm Opaali jonoasennukseen	
0051315	Vaijeriripustussarja 1,5m	



0051297



0051290





fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

