

Resisto GRP

- Erinomainen ja valotehokas IP66-luokiteltu valaisin teollisuuskohteisiin, varastoihin ja pysäköintihalleihin sekä tapauskohtaisesti myös uusiin maatalousrakennuksiin
- Vankka runko lasikuituvahvistettua polyesteriä (GRP), akryylikupu, teräskiinnikkeet tekevät asennuksesta ja huollosta nopean ja luotettavan

SYLVANIA



Resisto GRP kemikaalien kestävä teollisuusvalaisin





- Pinta-asennettava
- Multipower, neljä teho- ja valovirta-arvoa
- 1200 mm 25/32/38/44 W ja 4200/5300/6200/7000 lm
- 1500 mm 30/38/46/53 W ja 5100/6300/7500/8500 lm
- Valotehokkuus max. 168 lm/W
- Värilämpötila 4000K
- MacAdam SDCM3
- Avautumiskulma 120°
- Erittäin tiivis rakenne IP66
- IK02
- Pituus 1200 ja 1500 mm
- Leveys 102 mm, korkeus 90 mm
- Linjakas lasikuituvahvisteinen polyesterirunko
- Akryylikupu optimoi valontuoton, eikä kellastu ajan myötä
- Soveltuu elintarvikekäyttöön kansainvälisen IFS Food -standardin mukaisesti

- Käyttölämpötila -20 °C – +40 °C
- Korkeampi kemikaalien ja liuottimien kestävyys (kts. taulukko)
- Ei sovellu asennettavaksi autopesuloihin tai autonpesupaikoille
- Ruostumattomat terässalvat
- Kaapelointi 3x2,5 mm² ketjutettava
- Elinikä jopa 90 000 h L80B50
- D-merkintä (matala pintalämpötila)
- Takuu 5 vuotta (Rajoitettu takuu 2 vuotta voimakkaasti ammoniakkipitoisissa eläinsuojissa)

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Rungon väri	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K
0010519	4357190	Resisto GRP 1200mm 22-44W 4200-7000lm 4000K Multipower harmaa	RAL7035/harmaa	25 / 32 / 38 / 44	4200 / 5300 / 6200 / 7000	159 - 168	4000
0010520	4357191	Resisto GRP 1500mm 30-53W 5100-8500lm 4000K Multipower harmaa	RAL7035/harmaa	30 / 38 / 46 / 53	5100 / 6300 / 7500 / 8500	160 - 170	4000

Resisto GRP

kemikaalien kestävä teollisuusvalaisin

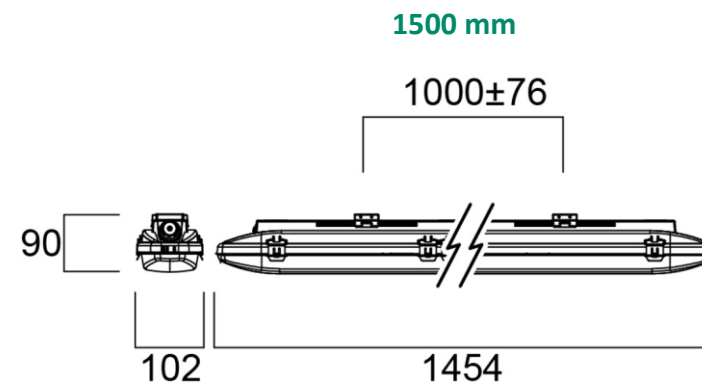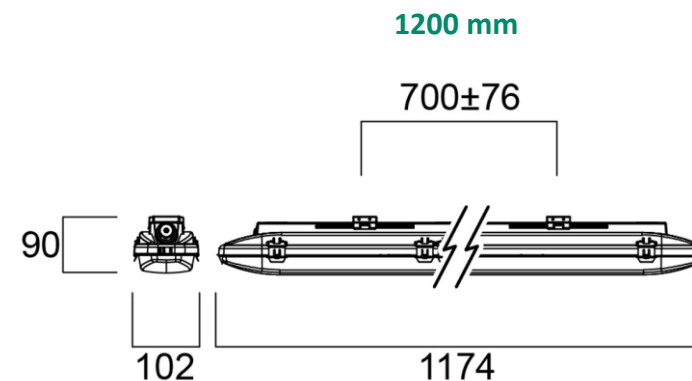

Kemikaalien kestävyys

+++ Hartsimatriisi pysyy vakaana määritetyllä lämpötila-alueella, ja mekaaniset ominaisuudet säilyvät muuttumattomina.

++ Pidemmän altistusajan myötä osan pinnan värjäytyminen ja vaurioituminen ovat mahdollisia, mutta lujuusominaisuudet pysyvät suurelta osin ennallaan.

+ Jos aineen annetaan vaikuttaa pidemmän aikaa, hartsimatriisi alkaa vaurioitua ja sitä tulisi siksi välttää; lujuusominaisuuksien heikkenemistä on odotettavissa.

0 Hartsimatriisi tuhoutuu altistuessaan aineelle; käyttöä tulee välttää.

Tämä taulukko on ainoastaan suositus. Todellinen kemikaalien kestävyys voidaan määritellä vain oikeassa käyttöympäristössä. Ota yhteys alueesi myyntihenkilöön, mikäli tarvitset lisätietoja.

Kemikaali	Pitoisuus	Kestävyys
Asetoni		0
Alumiinikloridi		+++
Alumiininitraatti		+++
Alumiinisulfaatti		+++
Muurahaishappo	<10%	+++
Ammoniumkarbonaatti		+
Ammoniumkloridi		+++
Ammoniumnitraatti		+++
Ammoniumsulfaatti		+++
Aniliini		0
ATF-öljyt		++
Etanoli	>30%	+
Etanoli	<30%	++
Etyleeniglykoli		+++
Bensiini (metanoli-vapaa)		+++
Bentseeni		+
Boorihappo		+++
Kloori		++
Dieselöljy		++
Glyseroli		+++
Hydrauliöljy		++
Isopropanoli		++
Kaliumkloridi		+++
Kalsiumhydroksidi	<20%	++
Kalsiumnitraatti		+++
Kalsiumsulfaatti		+++
Kuparisulfaatti		+++
Moottoriöljy		+++
Natriumasetaatti		+++
Natrium	10%	+
Natriumkloridi		+++
Natriumhypokloriitti	<10%	+++
Natriumhydroksidi (lipeä)	5%	+
Öljyhappo		+++
Oksaalihappo		+++
Fosforihappo	vain alhainen pitoisuus	+++
Typpihappo	vain alhainen pitoisuus	+++
Styreeni		0
Vesi ja suolaliuokset		+++
Sitruunahappo		+++

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions