

Resisto HE

- Tehokas IP66 teollisuusvalaisin, Multipower-mallissa teho ja lumenarvot valittavissa
- Erinomainen teollisuuteen sekä julkisiin tiloihin kuten halleihin, varastointitiloihin, parkkitaloihin ja muihin teknisiin tiloihin
- MacAdam SDCM<3

SYLVANIA



Resisto HE



- Pinta-asennettava
- 10–60W, 1400–9700 lm
- Korkea valotehokkuus: 140–162 lm/W
- Multipower-malleissa DIP-kytkimellä valittavissa 4 tehoa ja valovirtaa
- Värilämpötila: 4000K
- UGR<22 – 26
- MacAdam SDCM3
- Erittäin tiivis rakenne IP66, Casambi PIR-malli IP65
- Jämäkkä polykarbonaattirunko IK08
- Sallittu ympäristölämpötila -20°C – 40°C
- UV-stabiloitu polykarbonaattirunko ja -häikäisysoja
- Pituudet 600, 1200 ja 1500 mm
- Runkoleveys 87,5 mm
- Ei sovellu käytettäväksi seinäasennukseen autopesuloissa ja auton pesupaikoissa

- Varustettu 1 tai 2 LED-valonauhalla
- Asennuskiinnikeitä voidaan siirtää rungon pituussuunnassa: 20 cm (1200 ja 1500 mm) ja 10 cm (600 mm)
- DALI, liiketunnistimella varustetut mallit ja turvavalot 3h -mallit
- Liiketunnistinmalleihin voidaan kytkeä max. 2 kpl orjavalaisimia, saatavana tilauksesta
- Lisätarvikkeet: varakupu 600/1200/1500 mm ja kalvotiiviste IP66
- Kaapelointi 5x2,5 mm² ketjutettava
- 1200 ja 1500 mm läpijohtotut mallit saatavana tilauksesta
- Erittäin pitkä elinikä: 100 000 h L70B10
- ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
- Takuu 5 vuotta



WARRANTY



Koodi	Snro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Ohjaustapa
600 mm						
0010206	4357131	Resisto 600 mm HE 10W 1400lm 4000K harmaa	10	1400	140	ON/OFF
0010207	4357132	Resisto 600 mm HE 16W 2500lm 4000K harmaa	16	2500	156	ON/OFF
0010329	4357165	Resisto 600 mm HE 9,5-16W 1425-2500lm 4000K Multipower harmaa	9,5 - 16	1425 - 2500	150 - 159	ON/OFF Multipower
1200 mm						
0010232	4357133	Resisto 1200 mm HE 18W 2800lm 4000K harmaa	18	2800	156	ON/OFF
0010233	4357134	Resisto 1200 mm HE 31W 4800lm 4000K harmaa	31	4800	155	ON/OFF
0010236	4357135	Resisto 1200 mm HE 18W 2800lm 4000K DALI harmaa	18	2800	156	DALI
0010237	4357136	Resisto 1200 mm HE 31W 4800lm 4000K DALI harmaa	31	4800	155	DALI
0010330	4357166	Resisto 1200 mm HE 18,5-31W 2750-4800lm 4000K Multipower harmaa	18,5 - 31	2750 - 4800	149 - 155	ON/OFF Multipower
0010352	4357176	Resisto 1200 mm HE 22W 2800lm 4000K 3h turvavalo Manual Test	22	2800	127	ON/OFF turvavalo
0010353	4357177	Resisto 1200 mm HE 35W 4800lm 4000K 3h turvavalo Manual Test	35	4800	137	ON/OFF turvavalo
0010356	4357178	Resisto 1200 mm HE 22W 2800lm 4000K DALI 3h turvavalo Manual Test	22	2800	127	DALI turvavalo
0010354	4357179	Resisto 1200 mm HE 35W 4800lm 4000K DALI 3h turvavalo Manual Test	35	4800	137	DALI turvavalo



Koodi	Snro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Ohjaustapa
1500 mm						
0010268	4357137	Resisto 1500 mm HE 25W 4000lm 4000K harmaa	25	4000	160	ON/OFF
0010269	4357138	Resisto 1500 mm HE 46W 7100lm 4000K harmaa	46	7100	154	ON/OFF
0010278	4357139	Resisto 1500 mm HE 54W 8300lm 4000K harmaa	54	8300	154	ON/OFF
0010270	4357070	Resisto 1500 mm HE 60W 9700lm 4000K harmaa	60	9700	162	ON/OFF
0010273	4357140	Resisto 1500 mm HE 25W 4000lm 4000K DALI harmaa	25	4000	160	DALI
0010274	4357141	Resisto 1500 mm HE 46W 7100lm 4000K DALI harmaa	46	7100	154	DALI
0010279	4357142	Resisto 1500 mm HE 54W 8300lm 4000K DALI harmaa	54	8300	154	DALI
0010275	4357071	Resisto 1500 mm HE 60W 9700lm 4000K DALI harmaa	60	9700	162	DALI
0010331	4357167	Resisto 1500 mm HE 26,5-46W 4050-7100lm 4000K Multipower harmaa	26,5 - 46	4050 - 7100	153 - 157	ON/OFF Multipower
0010332	4357168	Resisto 1500 mm HE 35-60W 5500-9700lm 4000K Multipower harmaa	35 - 60	5500 - 9700	157 - 162	ON/OFF Multipower
0010350	4357174	Resisto 1500 mm HE 50W 7100lm 4000K 3h turvavalo Manual Test	50	7100	142	ON/OFF turvavalo
0010351	4357175	Resisto 1500 mm HE 29W 4000lm 4000K 3h turvavalo Manual Test	29	4000	138	ON/OFF turvavalo
0010357	4357180	Resisto 1500 mm HE 29W 4000lm 4000K DALI 3h turvavalo Manual Test	29	4000	138	DALI turvavalo
0010355	4357181	Resisto 1500 mm HE 50W 7100lm 4000K DALI 3h turvavalo Manual Test	50	7100	142	DALI turvavalo
0010438	-	Resisto 1500 mm HE 54W 8300lm 4000K SylSmart Connected LB-sensor*	54	8300	154	SylSmart SSA
0010437	-	Resisto 1500 mm HE 56W 8300lm 4000K SylSmart Connected HB-sensor*	56	8300	154	SylSmart SSA
0010440	-	Resisto 1500 mm HE 60W 9700lm 4000K SylSmart Connected LB-sensor*	60	9700	162	SylSmart SSA
0010439	-	Resisto 1500 mm HE 60W 9700lm 4000K SylSmart Connected HB-sensor*	60	9700	162	SylSmart SSA
0010537	-	Resisto 1500 mm HE 56W 8300lm 4000K SylSmart Connected Node ilman sensoria	56	8300	154	SylSmart SSA
0010538	-	Resisto 1500 mm HE 60W 9700lm 4000K SylSmart Connected Node ilman sensoria	60	9700	162	SylSmart SSA

*LB-sensor = Matalan tilan Lowbay-tunnistin ja HB-sensor = Korkean tilan Highbay-tunnistin

Koodi	Snro	Lisätarvikkeet
0010366	4357092	Resisto varakupu PC 600mm 3kpl
0010367	4357093	Resisto varakupu PC 1200mm 3kpl
0010368	4357094	Resisto varakupu PC 1500mm 3kpl
0010369	4357095	Resisto kalvotiiviste IP66 10kpl
0010365		Resisto lisätarvikepussi (asennus- ja vaijeriripustuskiinnikkeet + 2kpl kalvotiiviste + 1kpl holkkitiiviste)
3044725	4270863	Säädettävä kannakepari
0010362	4357154	Resisto lukitusruuvit vandaalisuojaukseen 2 kpl

Varakupu



Lisätarvikepussi




Lukitusruuvit




Kalvotiiviste IP66




600 mm

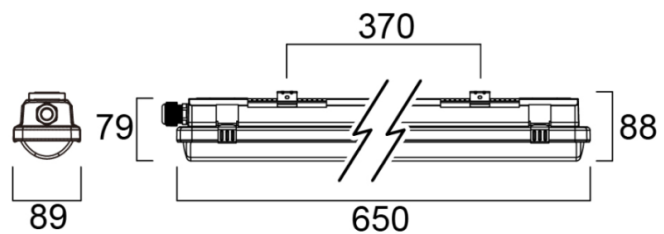


1200 mm

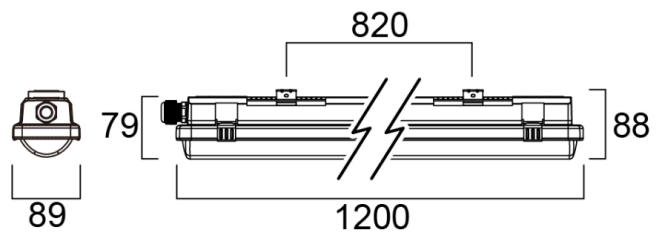

1500 mm

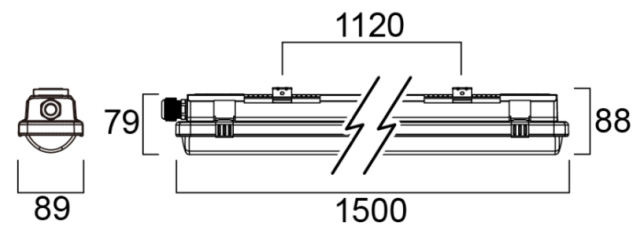

1500 mm SylSmart Connected

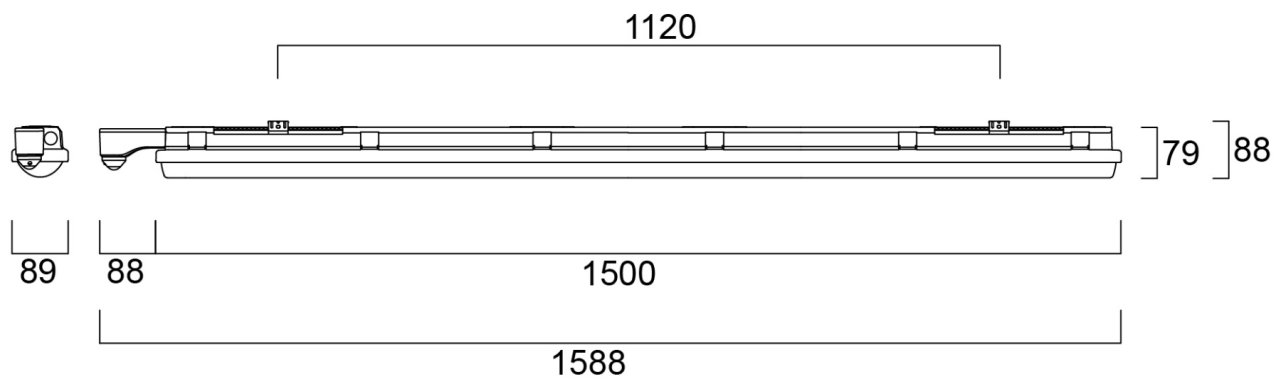

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions