

Resisto

- Erinomainen IP66-luokiteltu valaisin teollisuuskohteisiin, varastoihin ja pysäköintihalleihin
- Vankka polykarbonaattirunko ja korkea valotehokkuus
- Teräskiinnikkeet tekevät asennuksesta ja huollosta nopean ja luotettavan

SYLVANIA



Resisto



- Pinta-asennettava
- 12–61W
- 1600–8500 lm
- Korkea valotehokkuus: max. 140 lm/W
- Värilämpötilat: (3000K), 4000K ja 6500K
- UGR<22-26
- Erittäin tiivis rakenne: IP66, Casambi PIR-malli: IP65
- Jämäkkä polykarbonaattirunko: IK08
- Sallittu ympäristölämpötila -20°C – 40°C
- UV-stabiloitu polykarbonaattirunko ja -häikäisy suoja
- Ei sovellettu käytettäväksi seinäasennukseen autopesuloissa ja auton pesupaikoilla
- Pituudet: 600, 1200 ja 1500 mm
- Runkoleveys: 87,5 mm
- Kaksi valovirtaa 600 ja 1200 mm, neljä valovirtaa 1500 mm
- Varustettu 1 tai 2 LED-valonauhalla
- Molempia asennuskiinnikeitä voidaan siirtää rungon pituussuunnassa: 20 cm (1200 ja 1500 mm valaisimissa) ja 10 cm (600 mm valaisimessa)
- Saatavissa DALI, liiketunnistimella varustetut mallit ja turvavalo 3h -mallit sekä Casambi, Casambi PIR, SylSmart Connected
- Liiketunnistinmalliin voidaan kytkeä max. 2 kpl orjavalaisimia
- Casambi PIR -valaisimien perään voidaan liittää haluttu määrä Resisto Casambi -valaisimia
- Saatavissa lisätarvikkeena varakupu 600, 1200 ja 1500 mm pituisena sekä kalvotiivisteet IP66
- Kaapelointi 5x2,5 mm² ketjutettava
- 1200 ja 1500 mm läpijohdotetut mallit vakiona
- Erittäin pitkä elinikä: 100 000 h L70B10, Casambi-mallit 100 000 h L70
- ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
- Takuu 5 vuotta



Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	UGR	Ohjaustapa
600 mm							
0010202	4357036	Resisto 600 mm	12	1600	4000	22	ON/OFF
0010203	4357037	Resisto 600 mm	19	2500	4000	24	ON/OFF
0010204	4357038	Resisto 600 mm	12	1600	6500	22	ON/OFF
0010205	4357039	Resisto 600 mm	19	2500	6500	24	ON/OFF
1200mm							
0010208	4357040	Resisto 1200 mm	20	2800	3000	22	ON/OFF
0010209	4357041	Resisto 1200 mm	36	5000	3000	24	ON/OFF
0010210	4357042	Resisto 1200 mm	20	2800	4000	22	ON/OFF
0010211	4357043	Resisto 1200 mm	36	5000	4000	24	ON/OFF
0010212	4357044	Resisto 1200 mm	20	2800	6500	22	ON/OFF
0010213	4357045	Resisto 1200 mm	36	5000	6500	24	ON/OFF
0010216	4357046	Resisto 1200 mm 5x2,5 mm ² läpijohdotettu	20	2800	4000	22	ON/OFF
0010217	4357047	Resisto 1200 mm 5x2,5 mm ² läpijohdotettu	36	5000	4000	24	ON/OFF
0010284	4357122	Resisto 1200 mm 5x2,5 mm ² läpijohdotettu DALI	20	2800	4000	22	DALI
0010285	4357123	Resisto 1200 mm 5x2,5 mm ² läpijohdotettu DALI	36	5000	4000	24	DALI
0010224	4357051	Resisto 1200 mm DALI	20	2800	4000	22	DALI
0010225	4357052	Resisto 1200 mm DALI	36	5000	4000	24	DALI
0010220	4357049	Resisto 1200 mm Liiketunnistin	20	2800	4000	22	Liiketunnistin
0010221	4357050	Resisto 1200 mm Liiketunnistin	36	5000	4000	24	Liiketunnistin
0010226	-	Resisto 1200 mm Casambi	22	2800	4000	22	Casambi
0010227	-	Resisto 1200 mm Casambi	38	5000	4000	24	Casambi
0010228	-	Resisto 1200 mm Casambi PIR	24	2800	4000	22	Casambi PIR
0010229	-	Resisto 1200 mm Casambi PIR	40	5000	4000	24	Casambi PIR
0010349	4357170	Resisto 1200 mm 3h turvavalo Manual Test	24	2800	4000	22	ON/OFF turvavalo
0010346	4357171	Resisto 1200 mm 3h turvavalo Manual Test	40	5050	4000	22	ON/OFF turvavalo
0010430	-	Resisto 1200 mm SylSmart Connected LB-sensor*	20	2800	4000	22	SylSmart SSA
0010429	-	Resisto 1200 mm SylSmart Connected HB-sensor*	20	2800	4000	22	SylSmart SSA
0010432	-	Resisto 1200 mm SylSmart Connected LB-sensor*	36	5050	4000	24	SylSmart SSA
0010431	-	Resisto 1200 mm SylSmart Connected HB-sensor*	36	5050	4000	24	SylSmart SSA
0010533	-	Resisto 1200 mm SylSmart Connected Node ilman sensoria	20	2800	4000	22	SylSmart SSA
0010534	-	Resisto 1200 mm SylSmart Connected Node ilman sensoria	36	5050	4000	24	SylSmart SSA

*LB-sensor = Matalan tilan Lowbay-tunnistin ja HB-sensor = Korkean tilan Highbay-tunnistin




Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K	UGR	Ohjaustapa
1500 mm							
0010240	4357053	Resisto 1500 mm	30	4200	3000	23	ON/OFF
0010241	4357054	Resisto 1500 mm	55	7600	3000	25	ON/OFF
0010242	4357055	Resisto 1500 mm	61	8500	3000	25	ON/OFF
0010243	4357056	Resisto 1500 mm	30	4200	4000	23	ON/OFF
0010244	4357057	Resisto 1500 mm	55	7600	4000	25	ON/OFF
0010245	4357058	Resisto 1500 mm	61	8500	4000	25	ON/OFF
0010246	4357059	Resisto 1500 mm	30	4200	6500	23	ON/OFF
0010247	4357060	Resisto 1500 mm	55	7600	6500	25	ON/OFF
0010248	4357061	Resisto 1500 mm	61	8500	6500	25	ON/OFF
0010251	4357062	Resisto 1500 mm 5x2,5 mm ² läpijohtotettu	30	4200	4000	23	ON/OFF
0010252	4357063	Resisto 1500 mm 5x2,5 mm ² läpijohtotettu	55	7600	4000	25	ON/OFF
0010286	4357124	Resisto 1500 mm 5x2,5 mm ² läpijohtotettu DALI	30	4200	4000	23	DALI
0010287	4357125	Resisto 1500 mm 5x2,5 mm ² läpijohtotettu DALI	55	7600	4000	25	DALI
0010259	4357067	Resisto 1500 mm DALI	30	4200	4000	23	DALI
0010260	4357068	Resisto 1500 mm DALI	55	7600	4000	25	DALI
0010261	4357069	Resisto 1500 mm DALI	61	8500	4000	25	DALI
0010255	4357065	Resisto 1500 mm Liiketunnistin	30	4200	4000	23	Liiketunnistin
0010256	4357066	Resisto 1500 mm Liiketunnistin	55	7600	4000	25	Liiketunnistin
0010262	-	Resisto 1500 mm Casambi	32	4200	4000	23	Casambi
0010263	-	Resisto 1500 mm Casambi	57	7600	4000	25	Casambi
0010264	-	Resisto 1500 mm Casambi PIR	34	4200	4000	23	Casambi PIR
0010265	-	Resisto 1500 mm Casambi PIR	59	7600	4000	25	Casambi PIR
0010348	4357172	Resisto 1500 mm 3h turvavalo Manual Test	34	4200	4000	22	ON/OFF turvavalo
0010347	4357173	Resisto 1500 mm 3h turvavalo Manual Test	59	7600	4000	22	ON/OFF turvavalo
0010434	-	Resisto 1500 mm SylSmart Connected LB-sensor*	30	4200	4000	23	SylSmart SSA
0010433	-	Resisto 1500 mm SylSmart Connected HB-sensor*	30	4200	4000	23	SylSmart SSA
0010436	-	Resisto 1500 mm SylSmart Connected LB-sensor*	55	7600	4000	25	SylSmart SSA
0010435	-	Resisto 1500 mm SylSmart Connected HB-sensor*	55	7600	4000	25	SylSmart SSA
0010535	-	Resisto 1500 mm SylSmart Connected Node ilman sensoria	30	4200	4000	23	SylSmart SSA
0010536	-	Resisto 1500 mm SylSmart Connected Node ilman sensoria	55	7600	4000	25	SylSmart SSA


*LB-sensor = Matalan tilan Lowbay-tunnistin ja HB-sensor = Korkean tilan Highbay-tunnistin

Koodi	Snro	Lisätarvikkeet
0010366	4357092	Resisto varakupu PC 600mm 3kpl
0010367	4357093	Resisto varakupu PC 1200mm 3kpl
0010368	4357094	Resisto varakupu PC 1500mm 3kpl
0010369	4357095	Resisto kalvotiiviste IP66 10kpl
0010365		Resisto lisätarvikepussi (asennus- ja vaijeriripustuskiinnikkeet + 2kpl kalvotiiviste + 1kpl holkkitiiviste)
3044725	4270863	Säädettävä kannakepari
0010362	4357154	Resisto lukitusruuvit vandaalisuojaukseen 2 kpl


600 mm

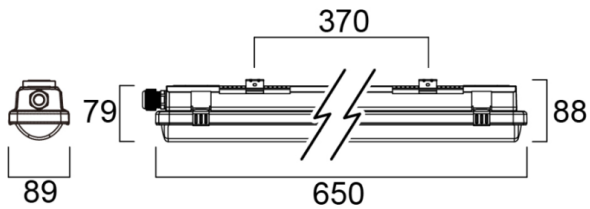

1200 mm

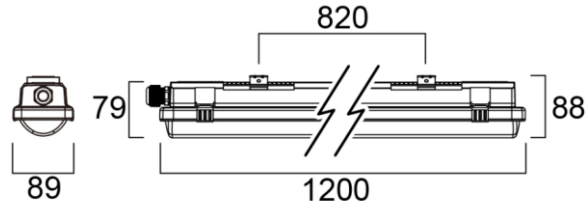

1500 mm

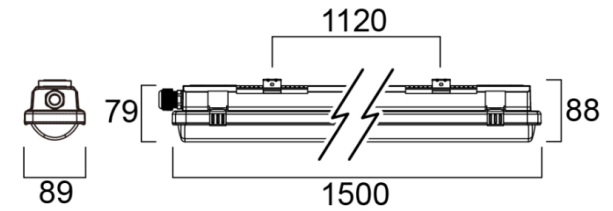

Varakupu



Lukitusruuvit




Lisätarvikepussi




Kalvotiiviste IP66




1200 mm Casambi PIR

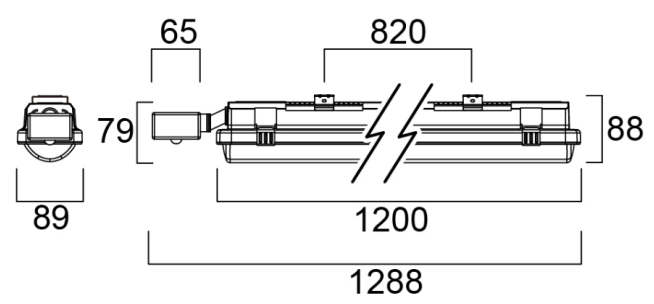


1200 mm SylSmart Connected

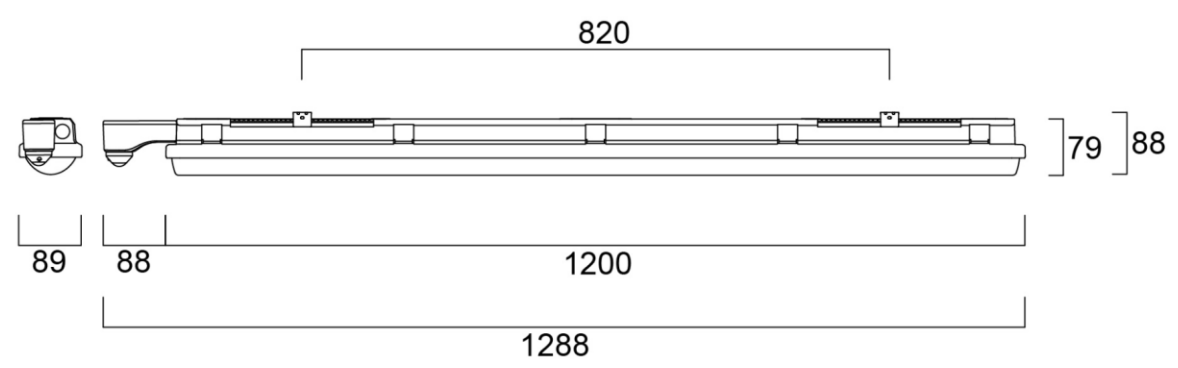

1500 mm Casambi PIR

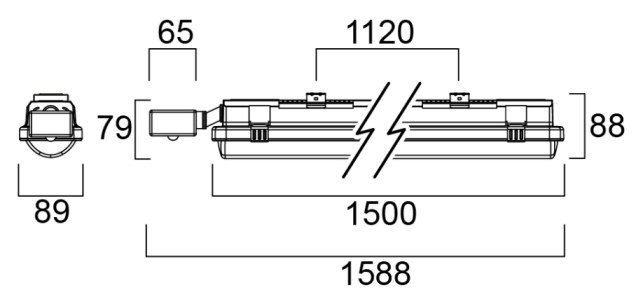

1500 mm SylSmart Connected

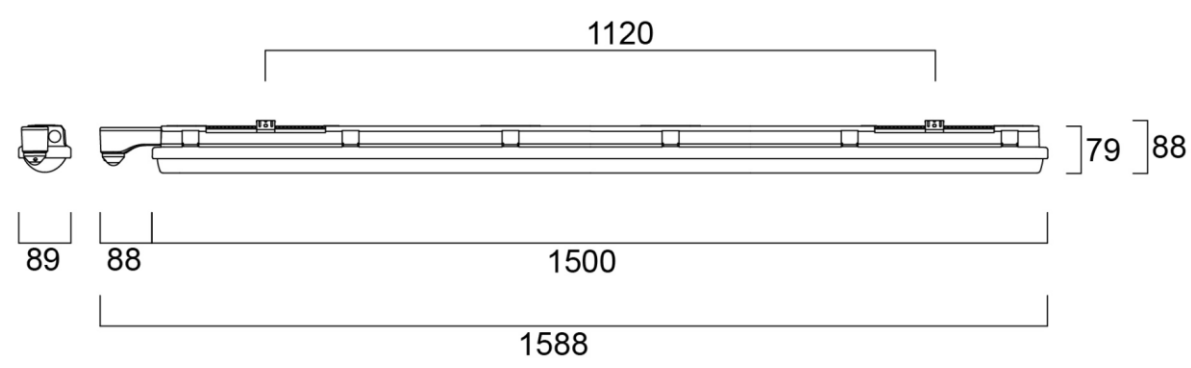

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions