

Signo

- Tehokas alumiinirunkoinen alasvalo erottuviin esillepanoihin myymälöihin
- Saatavilla Multipower- ja DALI-ohjaimilla, joiden ansiosta voit valita valovirran 750–3800 lm
- Täydellinen suunnattavuus: valaisinosan kallistus 60° ja kääntö 350°

SYLVANIA



Signo



- Uppoasennettava
- Multipower ja DALI 2/Switch-DIM -mallit
- Valotehokkuus max. 110 lm/W
- Valovirta: 750–3800 lm (4000K)
- Teho: 6,3–35 W (Multipower)
- Värilämpötila 3000 ja 4000 K
- Avautumiskulma 36°
- Valaisinosaa voidaan kallistaa 60° ja kääntää 350°
- MacAdam SDCM3
- Värintoisto CRI90
- Alumiinirunko, valkoinen RAL9003
- Käyttölämpötila +1 °C – +40 °C
- Vain sisäkäyttöön
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



Signo



Koodi	Snro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K	Ohjaustapa	Upotusaukon halkaisija mm	Kehyksen ulkomitta mm	Upotusmitta mm
0060589	4170670	Signo 152 6,3-35W 740-3600lm 3000K CRI90 Multipower valkoinen	6,3-35	740-3600	105	3000	Multipower - ON/OFF	152-155	163	142
0060590	4170671	Signo 152 6,3-35W 750-3800lm 4000K CRI90 Multipower valkoinen	6,3-35	750-3800	110	4000	Multipower - ON/OFF	152-155	163	142
0060533	4170672	Signo 152 35W 3600lm 3000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim valkoinen	35	3600	105	3000	DALI-2/ Switch-dim	152-155	163	142
0060534	4170673	Signo 152 35W 3800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim valkoinen	35	3800	110	4000	DALI-2/ Switch-dim	152-155	163	142

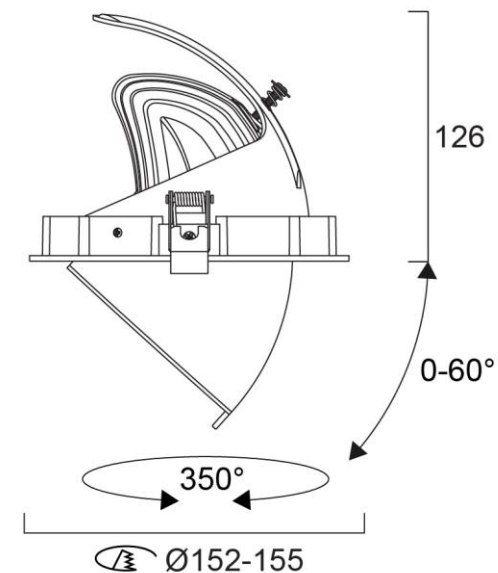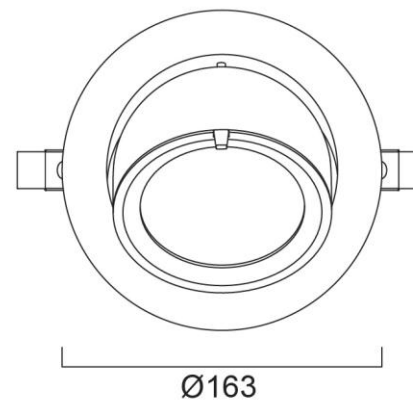

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions