

Start Downlight


- Leveän valonjaon ansiosta soveltuu erittäin hyvin yleisvalaistukseen käytäville, auloihin, kouluihin ja päiväkoteihin sekä asuntotuotantoon
- Roiskevesitiiviys laajentaa käyttöaluetta kylpy- ja kodinhoitohuoneisiin sekä suljettuihin kattorakenteisiin ulkokäytössä, IP54 ainoastaan alapuolelta suljetussa alakattorakenteessa
- Liitettävissä tilauksesta myös Casambi-valonohjausjärjestelmään

SYLVANIA



Start Downlight





- Uppoasennettava
- 12–23W
- 1200–2400 lm
- Värilämpötilat lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Koot Ø 150, 175, 205 ja 225 mm
- Ei-himmennettävä ja DALI/Switch-Dim-himmennettävä, tilauksesta myös Casambi
- IP54/IP20 (alapuolelta IP54/yläpuolelta IP20) IP54 suljetussa alakattorakenteessa
- Valkoinen kattorengas RAL9010
- Helppo ja nopea asentaa
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Ei-himmennettävät mallit varustettu MMJ-ketjutettavalla kytkentärasialla
- DALI/Switch-Dim -malleissa MMJ-ketjutettava LED-ohjain
- Erillinen turvavalokyksikkö 3h:n akulla tilattavissa lisävarusteena
- Pitkä elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta

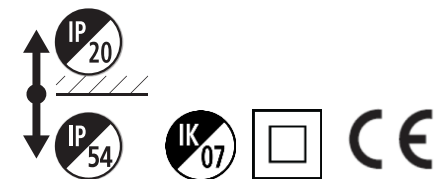

Start Downlight



Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K
Upotushalkaisija 150					
0030324	4278145	Start Downlight 150 12W 1200lm 3000K valkoinen	12	1200	3000
0030325	4278146	Start Downlight 150 12W 1250lm 4000K valkoinen	12	1250	4000
0030590	4170703	Start Downlight 150 12W 1200lm 3000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen	12	1200	3000
0030591	4170704	Start Downlight 150 12W 1250lm 4000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen	12	1250	4000
Upotushalkaisija 175					
0030326	4278147	Start Downlight 175 15W 1550lm 3000K valkoinen	15	1550	3000
0030327	4278149	Start Downlight 175 15W 1600lm 4000K valkoinen	15	1600	4000
0030592	4170705	Start Downlight 175 14,5W 1500lm 3000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen	14,5	1550	3000
0030593	4170706	Start Downlight 175 14,5W 1550lm 4000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen	14,5	1550	4000
Upotushalkaisija 205					
0030328	4278151	Start Downlight 205 20W 2100lm 3000K valkoinen	21	2100	3000
0030329	4278153	Start Downlight 205 20W 2150lm 4000K valkoinen	21	2150	4000
0030594	4170707	Start Downlight 205 20W 2000lm 3000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen	20	2000	3000
0030595	4170708	Start Downlight 205 20W 2100lm 4000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen	20	2100	4000
Upotushalkaisija 225					
0030330	4278155	Start Downlight 225 23W 2350lm 3000K valkoinen	24	2350	3000
0030331	4278156	Start Downlight 225 23W 2400lm 4000K valkoinen	24	2400	4000
0030596	4170709	Start Downlight 225 23W 2300lm 3000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen	23	2300	3000
0030597	4170710	Start Downlight 225 23W 2400lm 4000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen	23	2400	4000

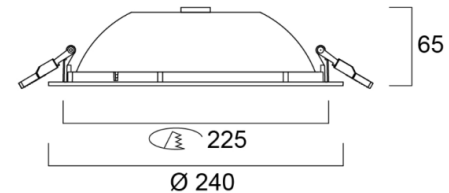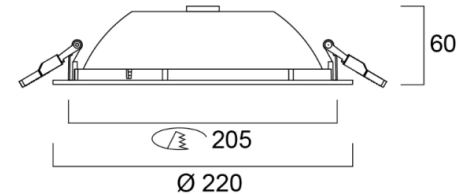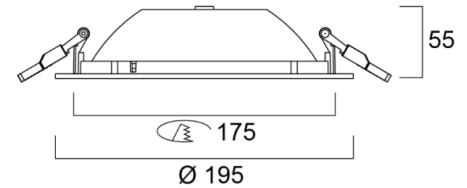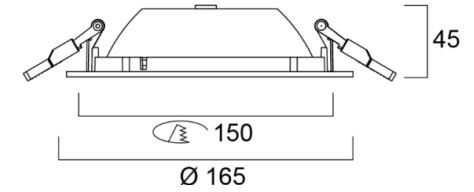

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions