

Start Panel

—
Uusi päivittynyt Start Panel on nyt valotehokas, jopa 133 lm/W. Opaali tai UGR19 häikäisyarvon täyttävä mikroprisma häikäisysoja.

Sopii myös pinta- ja ripustusasennukseen erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla.



Start Panel -valaisinsarjasta löytyy erinomaisia vaihtoehtoja erityisesti yleis- ja toimistovalaisukseen: aulat, käytävät ja oleskelutilat.



SYLVANIA

- Uppoasennettava LED-moduulivalaisin
 - Pinta-asennus erikseen tilattavalla pinta-asennuskehyksellä
 - Ripustusasennus erikseen tilattavalla ripustussarjalla
- Koot 600x600 mm ja 1200x300 mm
- 27W – 30W
- 3400 – 4000 lm
- Energiatehokkuus max. 133 lm/W
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K
- MacAdam SDCM <3
- Häikäisysoja: mikroprisma UGR19 tai opaali UGR22
- Valonohjaustavat: ON/OFF ja DALI/Switch-DIM sekä SylSmart Connected
- IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa
- Väri valkoinen RAL 9003
- Liitäntälaitteet Flicker Free -malleja (ei välkyntää)
- Ketjutus: ON/OFF-malli 3x2,5 mm², DALI-malli 5x2,5 mm²
- Valaisimen ja LED-driverin välijohdossa kätevä pikaliitin
- Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
- Lisävarusteena tilattavissa
 - Turvavaloyksikkö 3 h:n akulla
 - Asennuskehykset pinta-asennukseen ja kipsilevykattoon
 - Ripustussarja
- Pitkä elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



Koodi	Sähkönrö	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Ohjaustapa	Avauskulma °	UGR
600x600 UGR19 mikroprisma ON/OFF									
0044626	4279383	Start Panel 600x600 27W 3400lm 3000K UGR19 mikroprisma valkoinen	27	3400	126	3000	ON/OFF	90	19
0044627	4279385	Start Panel 600x600 27W 3600lm 4000K UGR19 mikroprisma valkoinen	27	3600	133	4000	ON/OFF	90	19
0044656	4279386	Start Panel 600x600 30W 3800lm 3000K UGR19 mikroprisma valkoinen	30	3800	127	3000	ON/OFF	90	19
0044638	4279387	Start Panel 600x600 30W 4000lm 4000K UGR19 mikroprisma valkoinen	30	4000	133	4000	ON/OFF	90	19
600x600 UGR19 mikroprisma DALI/Switch-Dim									
0044628	4279388	Start Panel 600x600 27W 3600lm 4000K UGR19 mikroprisma DALI/Switch-DIM valkoinen	27	3600	133	4000	DALI/Switch-DIM	90	19
0044657	4279389	Start Panel 600x600 30W 3800lm 3000K UGR19 mikroprisma DALI/Switch-DIM valkoinen	30	3800	127	3000	DALI/Switch-DIM	90	19
0044639	4279390	Start Panel 600x600 30W 4000lm 4000K UGR19 mikroprisma DALI/Switch-DIM valkoinen	30	4000	133	4000	DALI/Switch-DIM	90	19
600x600 opaali ON/OFF									
0044635	4279391	Start Panel 600x600 30W 3800lm 3000K opaali valkoinen	30	3800	127	3000	ON/OFF	110	22
0044636	4279393	Start Panel 600x600 30W 4000lm 4000K opaali valkoinen	30	4000	133	4000	ON/OFF	110	22
1200x300 UGR19 mikroprisma ON/OFF ja DALI/Switch-Dim									
0044629	4279397	Start Panel 1200x300 29W 3600lm 3000K UGR19 mikroprisma valkoinen	29	3600	124	3000	ON/OFF	90	19
0044630	4279398	Start Panel 1200x300 29W 3800lm 4000K UGR19 mikroprisma valkoinen	29	3800	131	4000	ON/OFF	90	19
0044631	4279399	Start Panel 1200x300 29W 3800lm 4000K UGR19 mikroprisma DALI/Switch-DIM valkoinen	29	3800	131	4000	DALI/Switch-DIM	90	19
SylSmart Connected									
0042682	4170578	Start Panel 600X600 36W 3800lm 3000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected valkoinen	36	3800	106	3000	SylSmart Connected		19
0042683	4170579	Start Panel 600X600 36W 4000lm 4000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected valkoinen	36	4000	111	4000	SylSmart Connected		19
0042685	4170580	Start Panel 600X600 43W 4800lm 4000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected valkoinen	43	4800	112	4000	SylSmart Connected		19
0042688	4170581	Start Panel 1200X300 36W 3600lm 3000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected valkoinen	36	3600	100	3000	SylSmart Connected		19
0042689	4170582	Start Panel 1200X300 36W 3800lm 4000K UGR19 mikroprisma SylSmart Connected valkoinen	36	3800	106	4000	SylSmart Connected		19

Turvavaloyksikkö



Vaijeriripustussarja




SYLVANIA



Lisätarvikkeet

0047416	4271390	Asennuskehys 600x600 kipsilevykattoon
0047418	4271391	Asennuskehys 1200x300 kipsilevykattoon
0047046		Asennuskiinnikesarja levykattoasennukseen, sis. 4 kpl kiinnikkeitä
0047197	4278312	Pinta-asennuskehys 600x600x70 mm
0047198	4279325	Pinta-asennuskehys 1200x300x70 mm
0047517	4274380	Vaijeriripustussarja, sisältää 2 kpl Y-vaijereita kiinnitystarvikkeineen
0046600	4278349	Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V
0046601	4278351	Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V DALI


Asennuskehys kipsilevykattoon 600x600

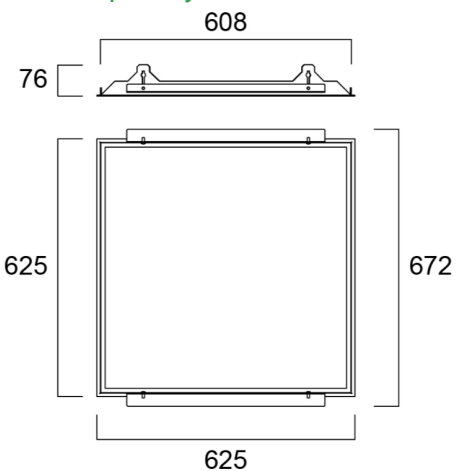


Pinta-asennuskehys 600x600

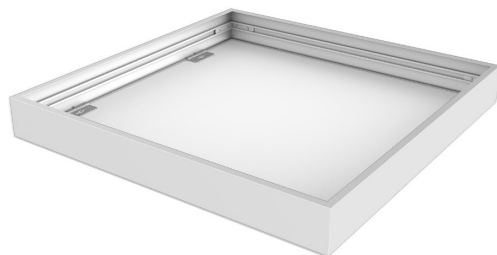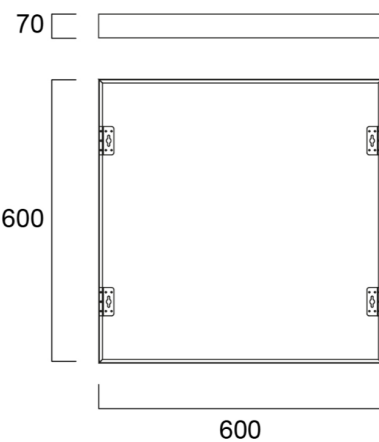


600x600 mm UGR19

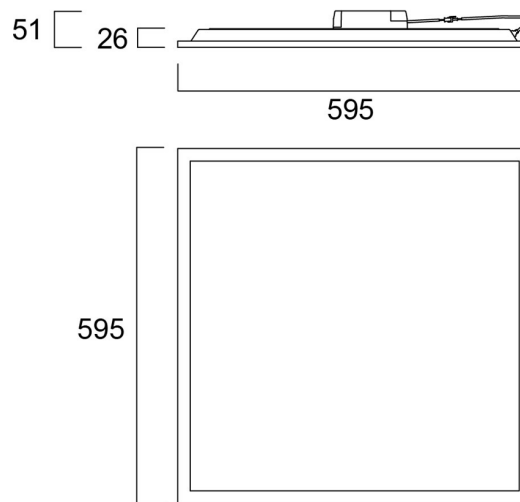


600x600 mm DALI UGR19

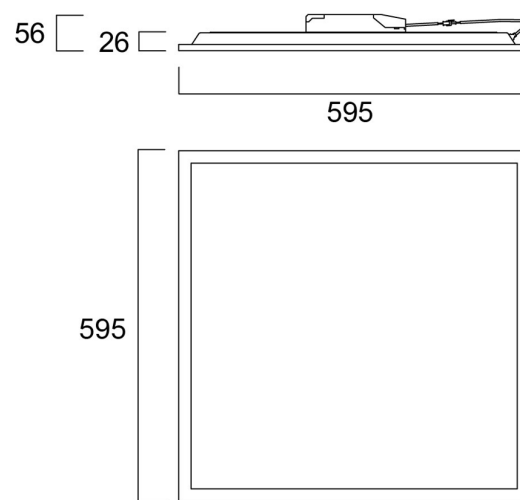



600x600 mm SylSmart Connected

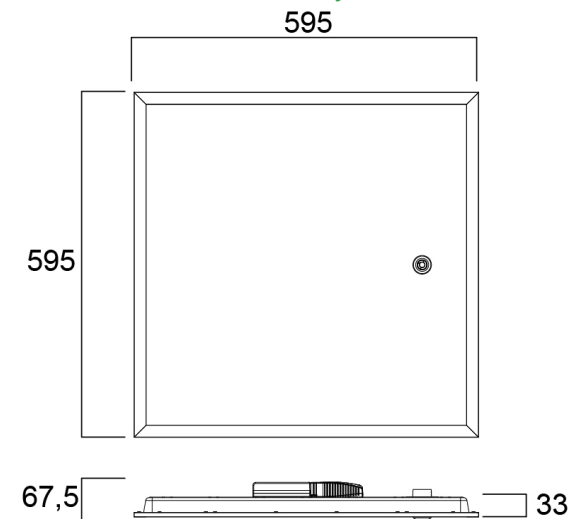



600x600 mm DALI UGR22

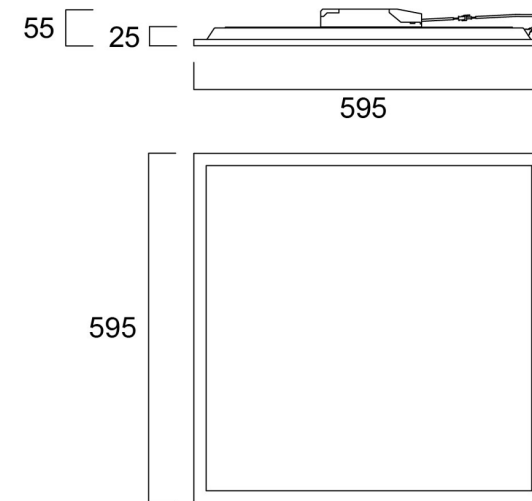


1200x300 mm UGR19

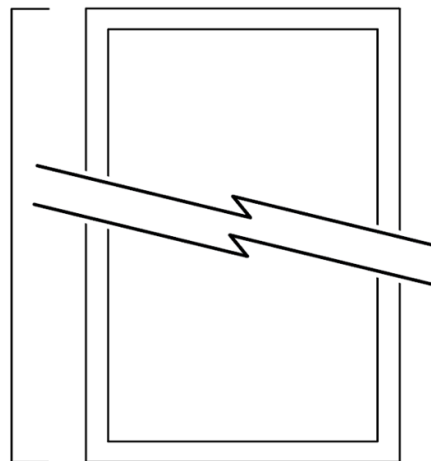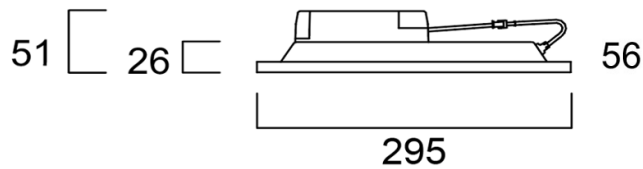


600x600 mm DALI UGR19

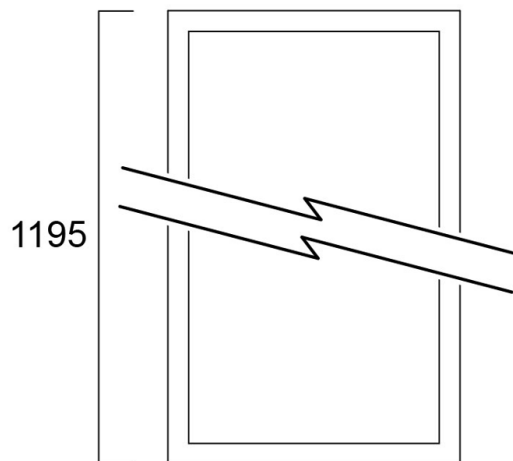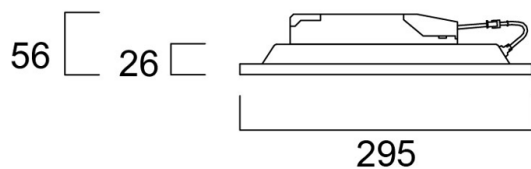


1200x300 mm SylSmart Connected

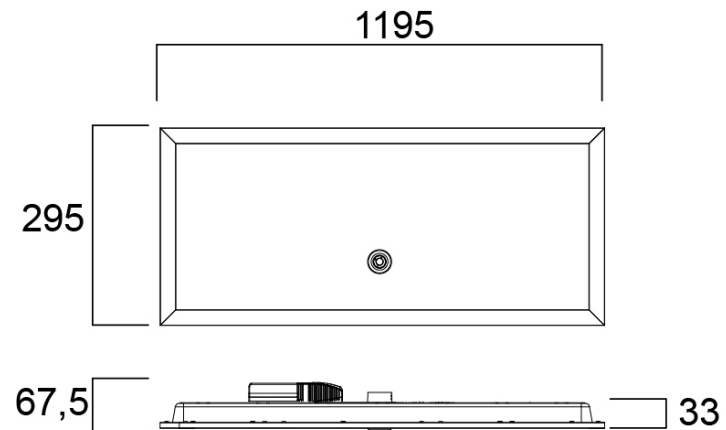

Asennuskehys 1200x300

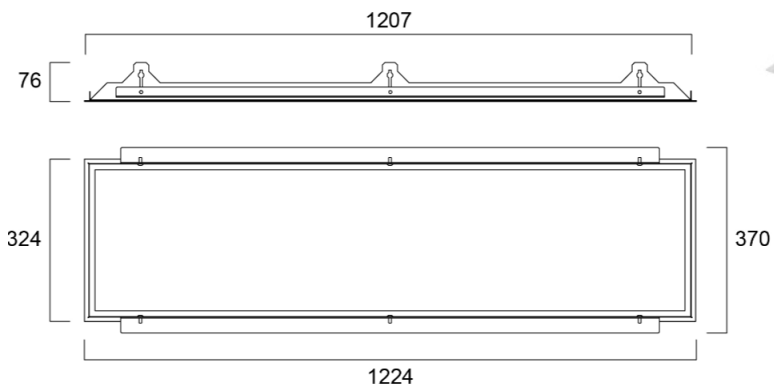

Pinta-asennuskehys 1200x300

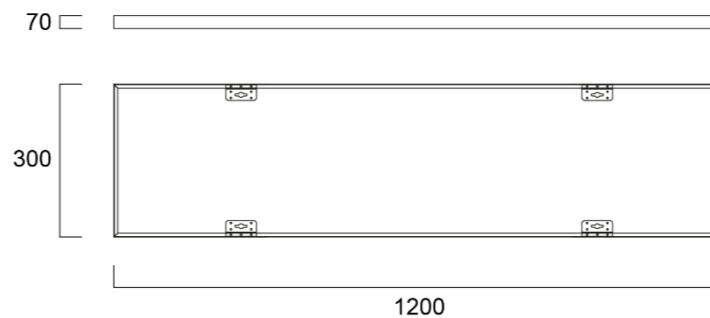



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

