

# Start Surface Dualtone IP44


Vankka rakenne ja opaaliakrylikupu tuottavat tasaisen ja miellyttävän valon valaistavaan tilaan.

Erinomainen hinta-laatusuhde asuntotuotantoon sisätiloihin.











Valaisimenväriämpötilä voidaan vaihtaa DIP-kytkimellä 3000K/4000K. Tämä mahdollistaa valaistuksen muuttamisen joustavasti asennuspaikan mukaan. Valaisin soveltuu käytettäväksi asuntojen sisätiloissa; eteiset, kylpyhuoneet ja vaatehuoneet.

- Pinta-asennettava seinään ja kattoon sisätiloihin
- LED 6W, 12W, 18W ja 24W
- 520 – 2050 lm
- Värilämpötilasävy valittavissa LED-ohjaimesta  
DIP-kytkimellä: lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- Roiskevesitiivis IP44
- Kestävä runko IK03
- Neljä halkaisijaa 180 mm, 250 mm, 330 mm ja 360 mm
- Tasainen ja miellyttävä valonjako
- Valaisin on ei-himmennettävä
- Valaisin soveltuu käytettäväksi asunnoissa sisätiloissa,  
kuten eteiset, kylpyhuoneet ja vaatehuoneet
- Valaisin ei sovellu porraskäytävävalaisimeksi
- Elinikä 90 000 h
- Takuu 3 vuotta

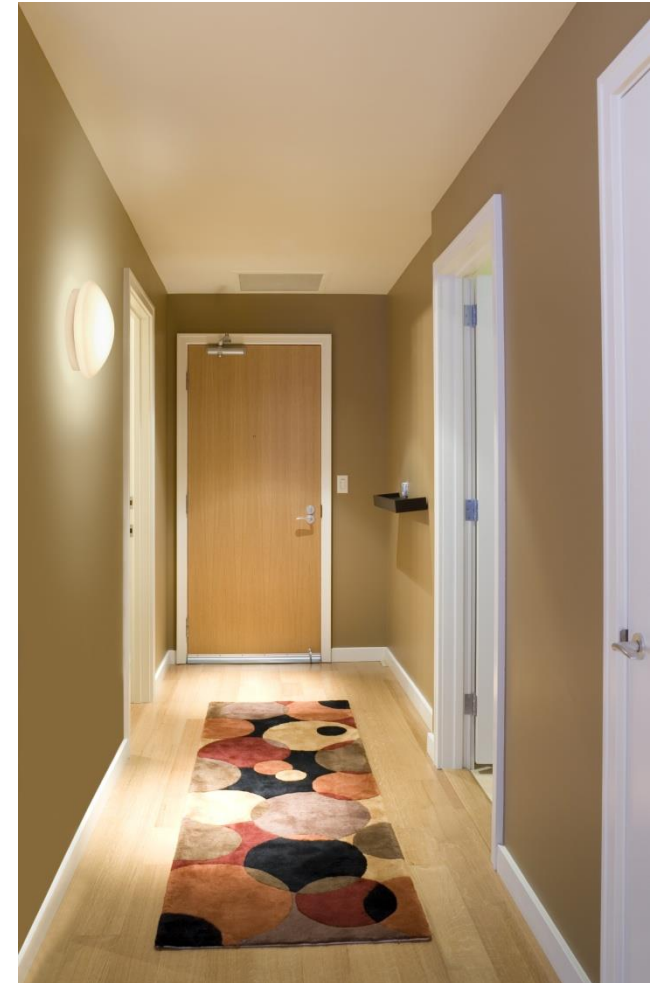

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K
0043425	4170568	Start Surface LED Dualtone IP44	6	520	3000/4000
0043426	4170569	Start Surface LED Dualtone IP44	12	1025	3000/4000
0043427	4170570	Start Surface LED Dualtone IP44	18	1550	3000/4000
0043428	4170571	Start Surface LED Dualtone IP44	24	2050	3000/4000

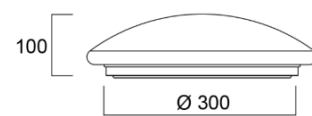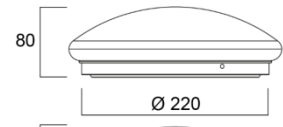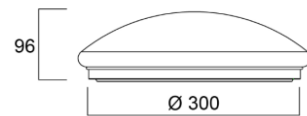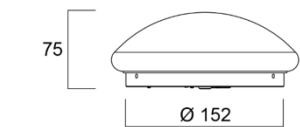



[fi.info@sylvania-lighting.com](mailto:fi.info@sylvania-lighting.com)

---

[www.sylvania.fi](http://www.sylvania.fi)

[www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)

