

Start Surface

Multipower IP54

Pinta-asennettava seinä/kattovalaisin. Runko ja opaalikupu polykarbonaattia. Valaisin tuo tasaisen ja miellyttävän valon.

Erinomainen hinta-laatusuhde asuntotuotantoon. Valaisin on ihanteellinen porraskäytäviin, aulatiloihin, käytäville, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja muihin märkätiloihin.

Koot 300 mm ja 400 mm.



Valaisimen väriämpötila vaihdettavissa DIP-kytkimellä 3000K/4000K. Tämä mahdollistaa valaistuksen muuttamisen joustavasti asennuspaikan mukaan. Multipower/moniteho: valoteho ja lumentaso ovat säädettävissä DIP-kytkimellä.



SYLVANIA





Start Surface Multipower IP54


- Pinta-asennettava seinään tai kattoon
- Halkaisija 300 mm: 16,5W ja 17,5W / 430 – 2000 lm
- Halkaisija 400 mm: 33W, 34W ja 36W / 2200 – 4000 lm
- **Multipower/moniteho:**
 - 4 tehoa ja lumenarvoa valittavissa DIP-kytkimillä
- Tuotenimissä lumenmäärät on ilmoitettu 4000K värilämpötilassa
- Värilämpötilasävy valittavissa DIP-kytkimellä: 3000K/4000K
- Saatavilla
 - ON/OFF
 - PIR
 - MW-liiketunnistin
 - Turvavalo 3 h (vain 400 mm)
- Roiskevesitiivis IP54
- Iskunkestävyys IK03
- Tasainen ja miellyttävä valonjako
- Valaisin on ei-himmennettävä
- Valaisin soveltuu koje- ja jakorasiakiinnitykseen
- Valaisimessa murtoaihiot pinta-asennuskaapelille neljällä sivulla
- Pohjassa läpivienti kahdelle kaapelille, toisessa läpivientikumi valmiiksi asennettuna ja toinen aihiona porattavissa (toinen läpivientikumi on mukana valaisimen paketissa)
- Ketjutus 3 x 2,5 mm²
- Pitkä elinikä 120 000 h L70
- Takuu 5 vuotta



Tuotenimissä lumenmäärät on ilmoitettu 4000K värilämpötilassa

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Max. Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K
0043405	4279503	Start Surface 300 5–16,5W 500–2000lm 3000K/4000K IP54 Multipower valkoinen	5–16,5W	2000	120	3000/4000
0043406	4279505	Start Surface 300 6–17,5W 500–2000lm 3000K/4000K IP54 Multipower MW-liiketunnistin valkoinen	6–17,5W	2000	114	3000/4000
0043407	4279507	Start Surface 300 6–17,5W 450–1800lm 3000K/4000K IP54 Multipower PIR valkoinen	6–17,5W	1800	103	3000/4000
0043409	4279509	Start Surface 400 21–33W 2500–4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower valkoinen	21–33W	4000	120	3000/4000
0043410	4279511	Start Surface 400 22–34W 2500–4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower MW-liiketunnistin valkoinen	22–34W	4000	118	3000/4000
0043413	4279515	Start Surface 400 24–36W 4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower 3h turvavalo valkoinen	24–36W	4000	111	3000/4000

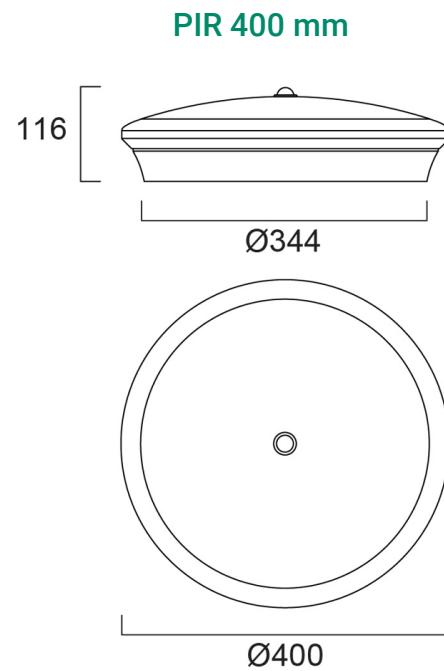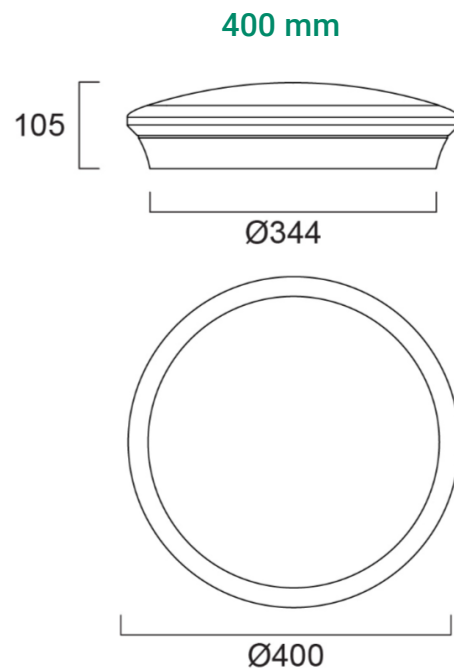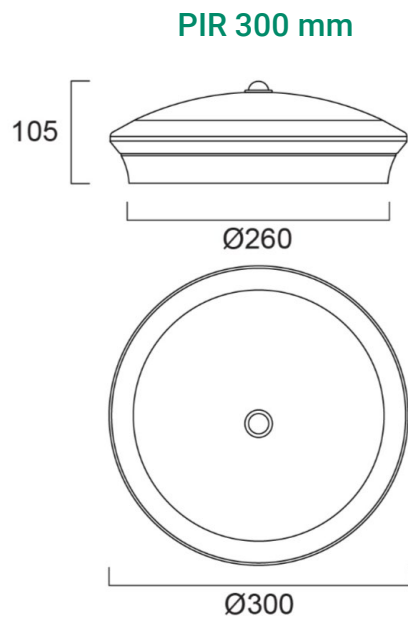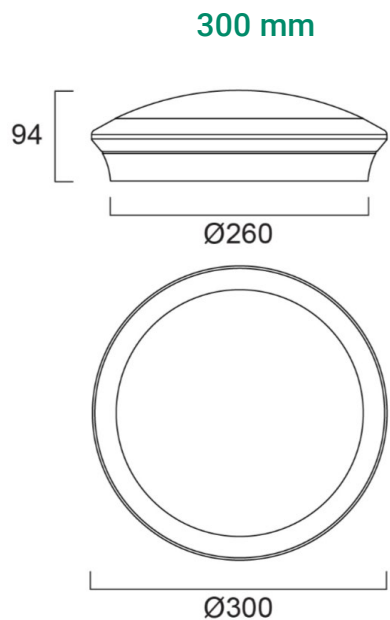



ON/OFF-mallit 4000K				
		0043405	0043409	
1 2	Teho W	lm	lm	
● ●	16,5	2000		
● ○	12,5	1500		
○ ●	8,3	1000		
○ ○	5	500		
● ●	33		4000	
● ○	29		3500	
○ ●	25		3000	
○ ○	21		2500	
ON/OFF-mallit 3000K				
		0043405	0043409	
1 2	Teho W	lm	lm	
● ●	16,5	1870		
● ○	12,5	1400		
○ ●	8,3	930		
○ ○	5	460		
● ●	33		3750	
● ○	29		3250	
○ ●	25		2800	
○ ○	21		2350	


MW-liiketunnistin-mallit 4000K				
		0043406	0043410	
1 2	Teho W	lm	lm	
● ●	17,5	2000		
● ○	13,5	1500		
○ ●	9,3	1000		
○ ○	6	500		
● ●	34		4000	
● ○	30		3500	
○ ●	26		3000	
○ ○	22		2500	
MW-liiketunnistin-mallit 3000K				
		0043406	0043410	
1 2	Teho W	lm	lm	
● ●	17,5	1870		
● ○	13,5	1400		
○ ●	9,3	930		
○ ○	6	460		
● ●	34		3750	
● ○	30		3250	
○ ●	26		2800	
○ ○	22		2350	

PIR-tunnistin-mallit 4000K				
		0043407	0043411	
1 2	Teho W	lm	lm	
● ●	17,5	1800		
● ○	13,5	1400		
○ ●	9,3	890		
○ ○	6	450		
● ●	34		3550	
● ○	30		3000	
○ ●	26		2700	
○ ○	22		2300	
PIR-tunnistin-mallit 3000K				
		0043407	0043411	
1 2	Teho W	lm	lm	
● ●	17,5	1725		
● ○	13,5	1325		
○ ●	9,3	850		
○ ○	6	430		
● ●	34		3400	
● ○	30		3100	
○ ●	26		2600	
○ ○	22		2200	


Turvavalo-malli 0043413 3000K/4000K				
		3000K	4000K	
1 2	Teho W	lm		
● ●	36	3750	4000	
● ○	32	3250	3500	
○ ●	28	2800	3000	
○ ○	24	2350	2500	

Start Surface Multipower IP54

Rasiakiinnitys

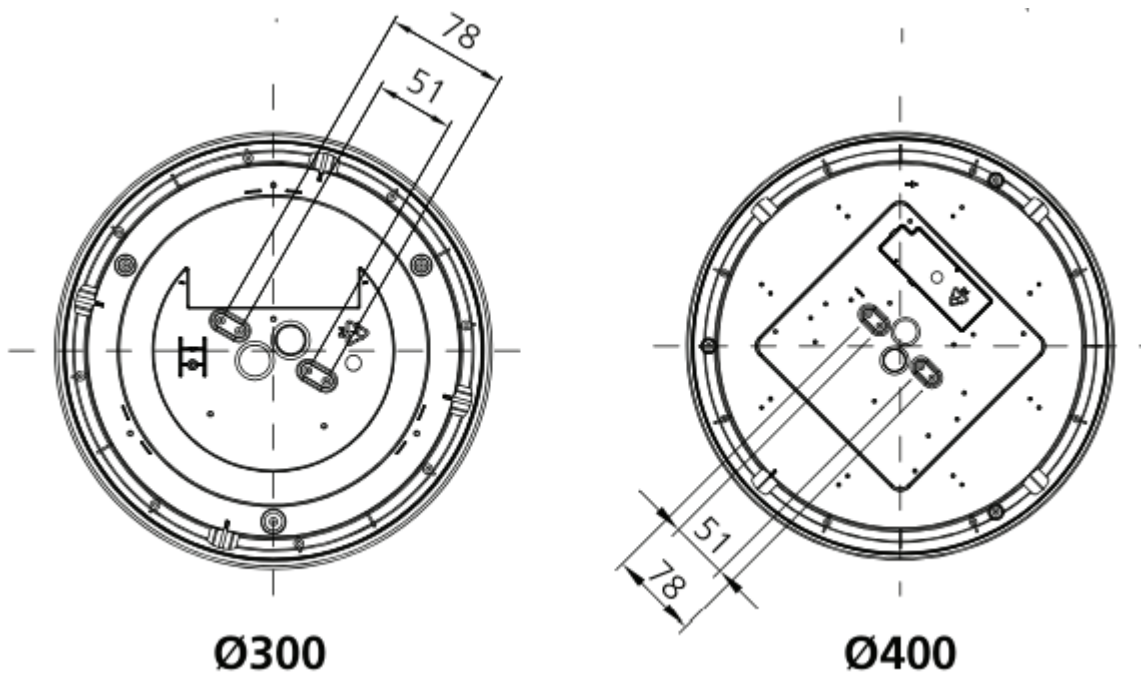

Murtoaihiot pintakaapelille

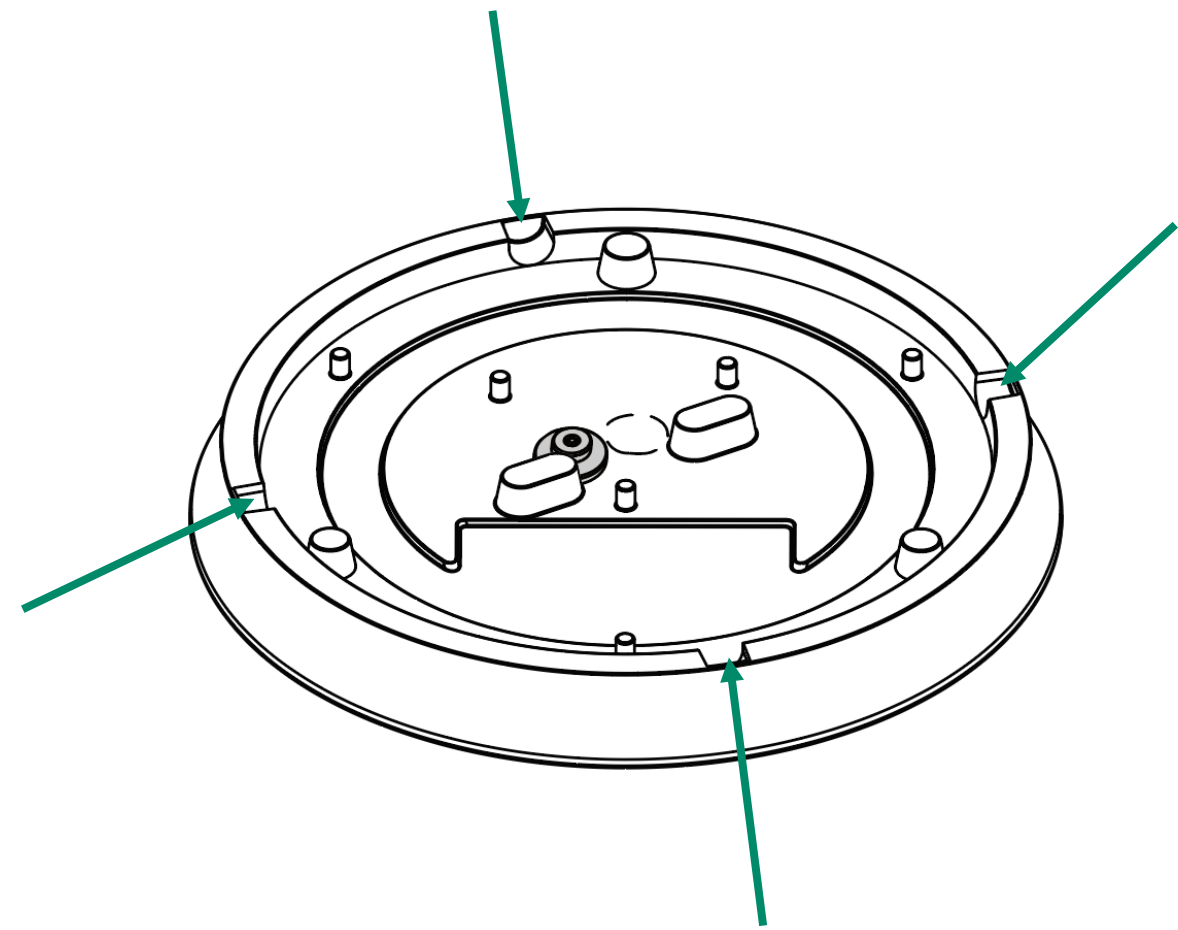



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

