

Start Surface Slim IP54

- Himmennettävä Start Surface Slim pyöreään ja neliön muotoisena seinä- ja katto-asennukseen

SYLVANIA





Start Surface Slim IP54

- Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 3000/4000 K
- Pinta-asennettava seinään ja kattoon
- 15–35 W
- 1500–4000 lm
- Avautumiskulma 120°
- IP54/IK07
- CRI 80
- Kuvun ja rungon materiaali polykarbonaatti, valo jakautuu tyylikkäästi asennuspinnalle
- Neljä eri kokoa pyöreä: Ø 220/280/330/400 mm
- Kaksi eri kokoa neliö: 280x280 ja 400x400 mm
- Voidaan kiinnittää suoraan jakorasiaan (ei 220 mm)
- Ketjutettava liitin 2x1,5 mm²
- Pintajohdotusaihio sivussa
- Asennus on helppoa ja nopeaa.
- Saatavissa liiketunnistimella varustettu malli
- Himmennys RC-/RL-himmentimellä (ei liiketunnistinmallit)
- Tunnistinmallissa säädettävissä DIP-kytkimellä: läsnäoloviive, tunnistimen herkkyys, päivävalon herkkyys, sekä Stand-by -tilan viiveaika (Stand-by -tilan valotaso kiinteä 15%)
- Käyttölämpötila -20 – +40°C
- Elinikä 58 000 h L70 ja liiketunnistinmallissa 65 000 h L70



Start Surface Slim IP54

Koodi	Snro	Kuvaus	Halkaisija mm	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K
Start Surface Slim IP54 Pyöreä						
0043510	4278347	Start Surface Slim Pyöreä himmennettävä	220	15	1500	3000/4000
0043511	4278397	Start Surface Slim Pyöreä himmennettävä	280	18	1900	3000/4000
0043512	4278398	Start Surface Slim Pyöreä himmennettävä	330	24	2500	3000/4000
0043513	4278399	Start Surface Slim Pyöreä himmennettävä	400	35	4000	3000/4000
Start Surface Slim IP54 Neliö						
0043517	4278401	Start Surface Slim Neliö himmennettävä	280x280	18	1900	3000/4000
0043519	4278403	Start Surface Slim Neliö himmennettävä	400x400	35	4000	3000/4000
Start Surface Slim IP54 Pyöreä liiketunnistimella						
0043514	4278450	Start Surface Slim Pyöreä liiketunnistin	280	18	1900	3000/4000

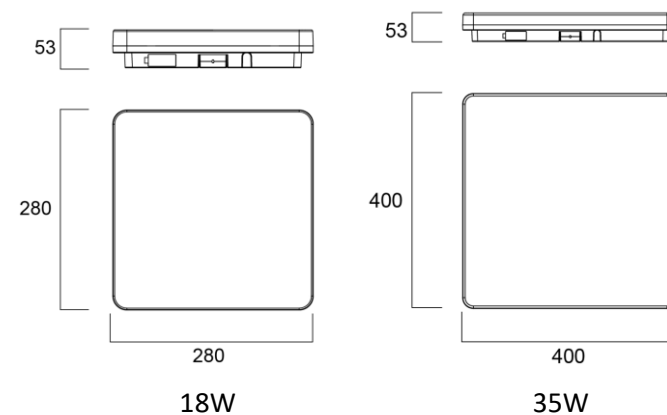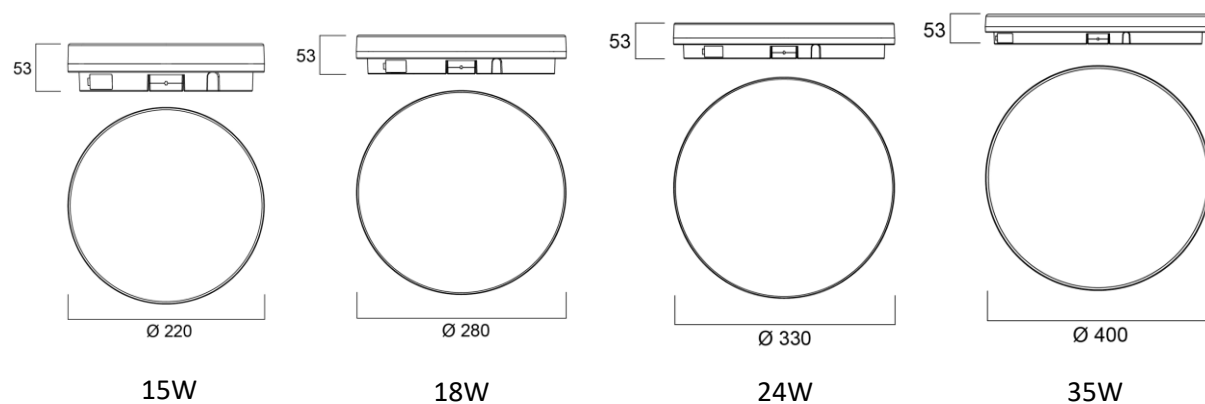

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions