


# Syl-Lighter Start 90

Erittäin matala roiskevesitiivis yleisvalaisin, sopii myös ahtaisiin alakattorakenteisiin.

Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen. Työkaluja ei tarvita, joten laadukkaiden LED-valaisimien asennus on helppoa ja nopeaa.



Syl-Lighter Start sopii erinomaisesti mm. käytäville, auloihin, kouluihin ja päiväkoteihin sekä asuntotuotantoon. Roiskevesitiivisyys laajentaa käyttöaluetta kylpy- ja kodinhoitohuoneisiin sekä suljettuihin kattorakenteisiin ulkokäytössä.

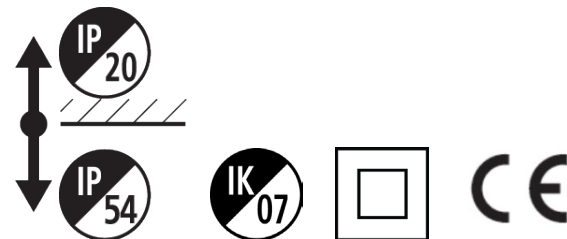

**SYLVANIA**

- Uppoasennettava
- LED 8,3W
- 830 – 880 lm
- Max. 106 lm/W
- Väriämpötila 3000K ja 4000K
- Avautumiskulma 80°
- IP54/IP20 (alapuolelta IP54/yläpuolelta IP20)  
IP54 suljetussa alakattorakenteessa
- IK07
- Valkoinen kattorengas, opaloitu häikäisysuoja
- Erillinen himmennettävä LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- Vakiona himmennettävä liitännälaite  
(RL- ja RC-tyypin tyristori- ja transistorisäätimillä)
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Ympäristölämpötila-alue: -10 – +40 °C
- Valaisin voidaan asentaa rakennuksen ulkolippaan tai kattorakenteeseen käyttäen lisätarvikkeena myytävää IP65-liitännälaitekoteloa.
- **HUOM!** vaatii 250 mm korkean asennustilan.
- Elinikä 100 000 h L70B10
- Takuu 5 vuotta



Koodi	Snro	Kuvaus	Teho	Valovirta lm	Väriämpötila K
0030379	4278448	Syl-Lighter Start 90 himmennettävä	8,3	830	3000
0030380	4278449	Syl-Lighter Start 90 himmennettävä	8,3	880	4000

#### Lisätarvikkeet

0030448 4278419 Liitäntälaitekotelo IP65

### Syl-Lighter Start 90 -sarjan yhteensopivat RL- ja RC-tyypin säätimet:

**snro 2622225** Schneider UNI400LED 4-200W (RC LED-tila) 4-40W (RL LED-tila)

**snro 2619375** ABB Jussi 2-400W RCL UPK VAL



**snro 2622161** Schneider SBD315RC 20-315VA WDE002711 (RC)

**snro 2622008** Schneider WDE002719 60-1000W (RL)

RL-tyypillä päästään säätöalueeseen 0-100%

RC-tyypillä päästään säätöalueeseen n. 20-100%

Huom. Valonsäätimiä saa kuormittaa max. 20% niiden nimellistehosta.

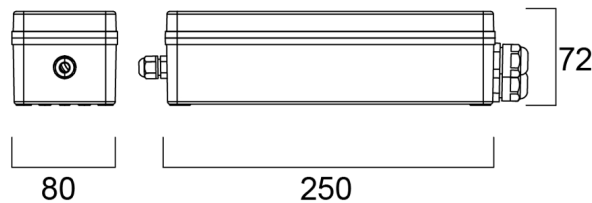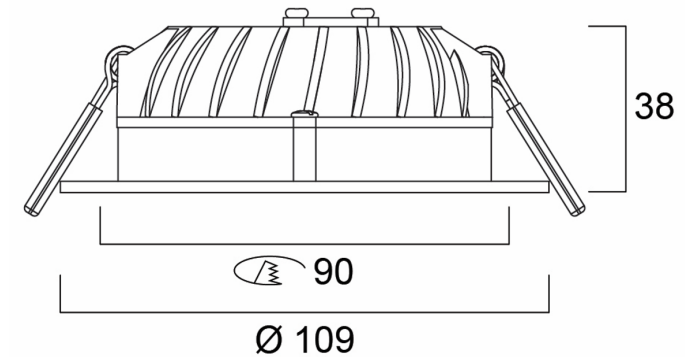

Liitäntälaitekotelo IP65



[fi.info@sylvania-lighting.com](mailto:fi.info@sylvania-lighting.com)

---

[www.sylvania.fi](http://www.sylvania.fi)

[www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)

