

Syl-Lighter Start

Kustannustehokas alasvalo

Syl-Lighter Start sopii erinomaisesti mm. käytäville, auloihin, kouluihin ja päiväkoteihin sekä asuntotuotantoon.

Roiskevesitiiviys laajentaa käyttöaluetta kylpy- ja kodinhoitohuoneisiin sekä suljettuihin kattorakenteisiin ulkokäytössä, IP54 ainoastaan alapuolelta suljetussa alakattorakenteessa.



Leveän valonjaon ansiosta valaisimet soveltuvat erittäin hyvin yleisvalaistukseen. Liitettävissä tilauksesta myös Casambi-valonohjausjärjestelmään.



SYLVANIA


Syl-Lighter Start

- Uppoasennettava
- 12W – 23W
- 1200 – 2400 lm
- Värilämpötilat lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Koot Ø 150 mm, 175 mm, 205 mm ja 225 mm
- Ei-himmennettävä ja DALI/Switch-Dim-himmennettävä, tilauksesta myös Casambi
- IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- Valkoinen kattorengas RAL9010
- Helppo ja nopea asentaa
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Ei-himmennettävät mallit varustettu MMJ-ketjutettavalla kytkentärasialla
- DALI/Switch-Dim -malleissa MMJ-ketjutettava LED-ohjain
- Erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla tilattavissa lisävarusteena
- Pitkä elinikä 100 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta




Syl-Lighter Start


Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Värilämpötila K
Syl-Lighter Start 150					
0030324	4278145	Syl-Lighter Start 150 12W 1200lm 3000K valkoinen	12	1200	3000
0030325	4278146	Syl-Lighter Start 150 12W 1250lm 4000K valkoinen	12	1250	4000
0030332	4278157	Syl-Lighter Start 150 12W 1200lm 3000K DALI/Switch-Dim valkoinen	12	1200	3000
0030333	4278158	Syl-Lighter Start 150 12W 1250lm 4000K DALI/Switch-Dim valkoinen	12	1250	4000
Syl-Lighter Start 175					
0030326	4278147	Syl-Lighter Start 175 15W 1550lm 3000K valkoinen	15	1550	3000
0030327	4278149	Syl-Lighter Start 175 15W 1600lm 4000K valkoinen	15	1600	4000
0030334	4278159	Syl-Lighter Start 175 15W 1550lm 3000K DALI/Switch-Dim valkoinen	15	1550	3000
0030335	4278161	Syl-Lighter Start 175 15W 1600lm 4000K DALI/Switch-Dim valkoinen	15	1600	4000
Syl-Lighter Start 205					
0030328	4278151	Syl-Lighter Start 205 20W 2100lm 3000K valkoinen	21	2100	3000
0030329	4278153	Syl-Lighter Start 205 20W 2150lm 4000K valkoinen	21	2150	4000
0030336	4278163	Syl-Lighter Start 205 20W 2100lm 3000K DALI/Switch-Dim valkoinen	20	2100	3000
0030337	4278165	Syl-Lighter Start 205 20W 2150lm 4000K DALI/Switch-Dim valkoinen	20	2150	4000
Syl-Lighter Start 225					
0030330	4278155	Syl-Lighter Start 225 23W 2350lm 3000K valkoinen	24	2350	3000
0030331	4278156	Syl-Lighter Start 225 23W 2400lm 4000K valkoinen	24	2400	4000
0030338	4278167	Syl-Lighter Start 225 23W 2350lm 3000K DALI/Switch-Dim valkoinen	23	2350	3000
0030339	4278169	Syl-Lighter Start 225 23W 2400lm 4000K DALI/Switch-Dim valkoinen	23	2400	4000

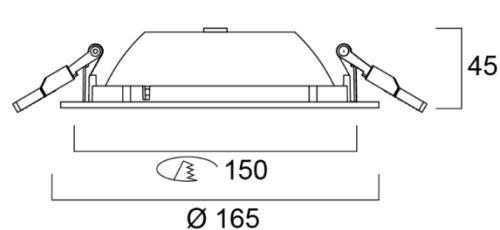


Syl-Lighter LED 150

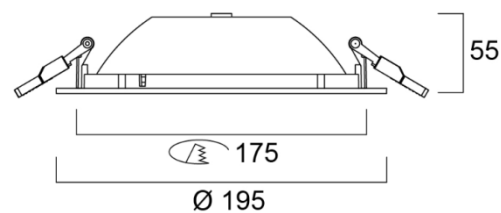

Syl-Lighter LED 175

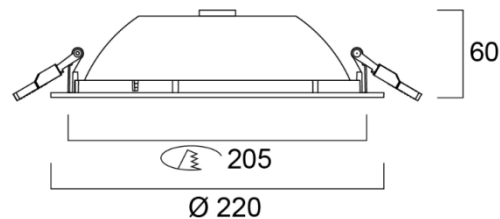

Syl-Lighter LED 205

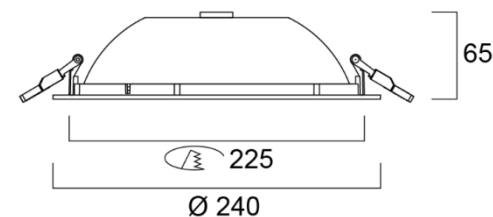

Syl-Lighter LED 225

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

