

Zodiac

Kestävä katuvalaisin

Zodiac on vankkarakenteinen ja kestävä katuvalaisin, joka korvaa perinteiset monimetalli- ja elohopealamppuvalaisimet.

Valotehokas Zodiac kahdessa eri koossa.



Sopii erityisesti piha- ja parkkialueiden sekä kadunvarsien valaistukseen.

SYLVANIA


- Asennus $\varnothing 60$ mm valaisinvarteen tai suoraa pylvään päähän
- Valaisimen asennuskulmaa voidaan säätää vaaka-asennuksessa pylväsvarteen +/-15 astetta ja pylvään päähän asennettaessa 15 astetta ylöspäin
- Kaksi runkokokoa Small ja Medium
- Medium-koko saatavana kolmella eri valovirta-arvolla
- LED 54W – 148W
- 7400 – 20600lm
- Valotehokkuus max. 149 lm/W
- Värilämpötila valkea 4000K
- Valaisimen valonjako osittain epäsymmetrinen
- Vankka alumiinivalusta valmistettu runko
- IP66/ IK08
- Väri harmaa RAL9022
- Suojaluokka 1
- Ylijännitesuojaus 10 kV
- Suositeltu asennuskorkeus 6-12m
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Kaapelointi, kytkentä ja huolto helppoa alaspäin aukeavan saranoidun huoltoluukun ansiosta
- Ympäristölämpötila-alue -35 – +50°C
- Saatavissa lisätarvikkeena seinäasennusvarsi 60 mm ja 76-60 mm sovite 76 mm pylväälle
- Pitkä elinikä 50 000 h L70B50





Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väri­lämpötila K	Rungon väri
0049970	4579575	Zodiac Small	54	7400	4000	harmaa RAL9022
0049974	4579576	Zodiac Medium	69	10300	4000	harmaa RAL9022
0049978	4579577	Zodiac Medium	93	13200	4000	harmaa RAL9022
0049982	4579578	Zodiac Medium	148	20600	4000	harmaa RAL9022
Lisätarvikkeet						
0049986	4579579	Seinäasennusvarsi 60mm				harmaa RAL9022
0049987	4579580	76-60mm sovite 76mm pylväälle				harmaa RAL9022




Small




Medium

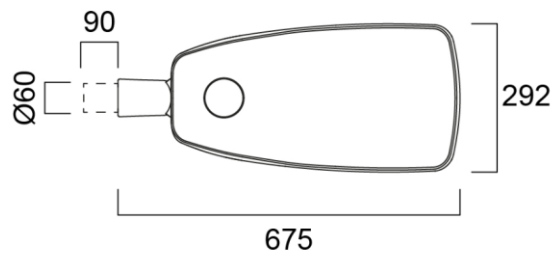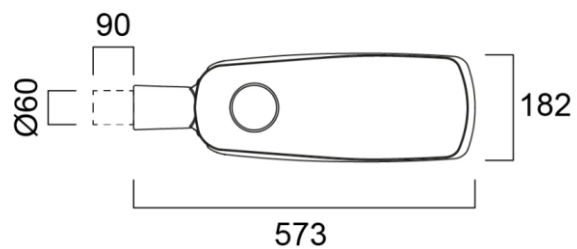

Seinäasennusvarsi 60 mm

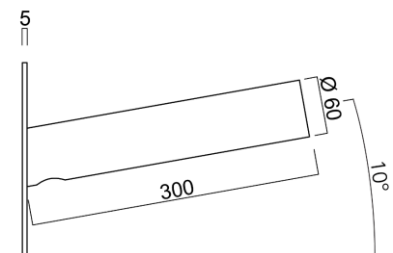

76-60 mm sovite 76 mm pylväälle

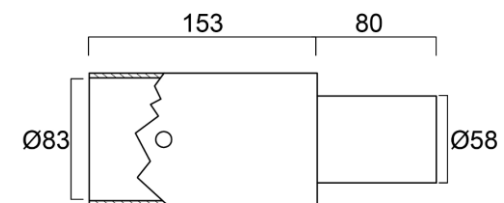



fi.info@sylvania-lighting.com



www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

