


Solstice 68 & 100

- Solstice-sarjan pienet alasvalot
- DALI, SylSmart Connected, ja vaihehimmennettävät mallit
- Korkealaatuinen Solstice-tuoteperhe on suunniteltu ympäristö huomioiden. Valmistettu alumiinimateriaaleista, jotka voidaan kierrättää lähes 100 % ja valaisimen osia on tarvittaessa helppo vaihtaa.



Solstice 68 & 100

- Uppoasennettava alasvalo, eri malleja:
 - Kiinteä 68 mm ja 100 mm upotusaukko
 - Kallistettava 100 mm upotusaukko
 - Kehyksetön 68 mm ja 100 mm upotusaukko
 - Neliö 68x68 mm upotusaukko
 - IP65-luokiteltu malli ja IP44 Kometa-malli
- Valotehokkuus max. 160 lm/W
- Väriämpötila 3000K ja 4000 K
- Avautumiskulma 43° – 75 °
- MacAdam SDCM3
- Matala häikäisyarvo UGR15 – UGR27
- IP44/IP20 ja IP65/IP20, Kallistettava malli IP40/IP20 – IK03
- Valaisimen kotelointiluokka IP20 yläpuolelta (valaisin täyttää alapuolelle ilmoitetun IP-luokituksen suljetussa alakattorakenteessa)
- Pyöreässä mallissa mattapintainen alumiiniheijastin ja neliön mallisessa ruiskuvalettu heijastin mattapintaisella metallipinnoitteella
- Musta tai valkoinen kehys, heijastimet valkoinen/musta/kulta/hopea
- Vakiomallien lisäksi saatavilla eri väriyhdistelmiä, kysy lisää
- DALI, SylSmart Connected, vaihehimmennettävä
- Ketjutus 3x1,5 mm² tai 5x1,5 mm² (DALI) erillisessä ketjutusrasiassa tai liitäntälaitteessa
- Elinikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta




Concord

Solstice 68 & 100



Concord

Solstice 68 & 100 mittakuvat

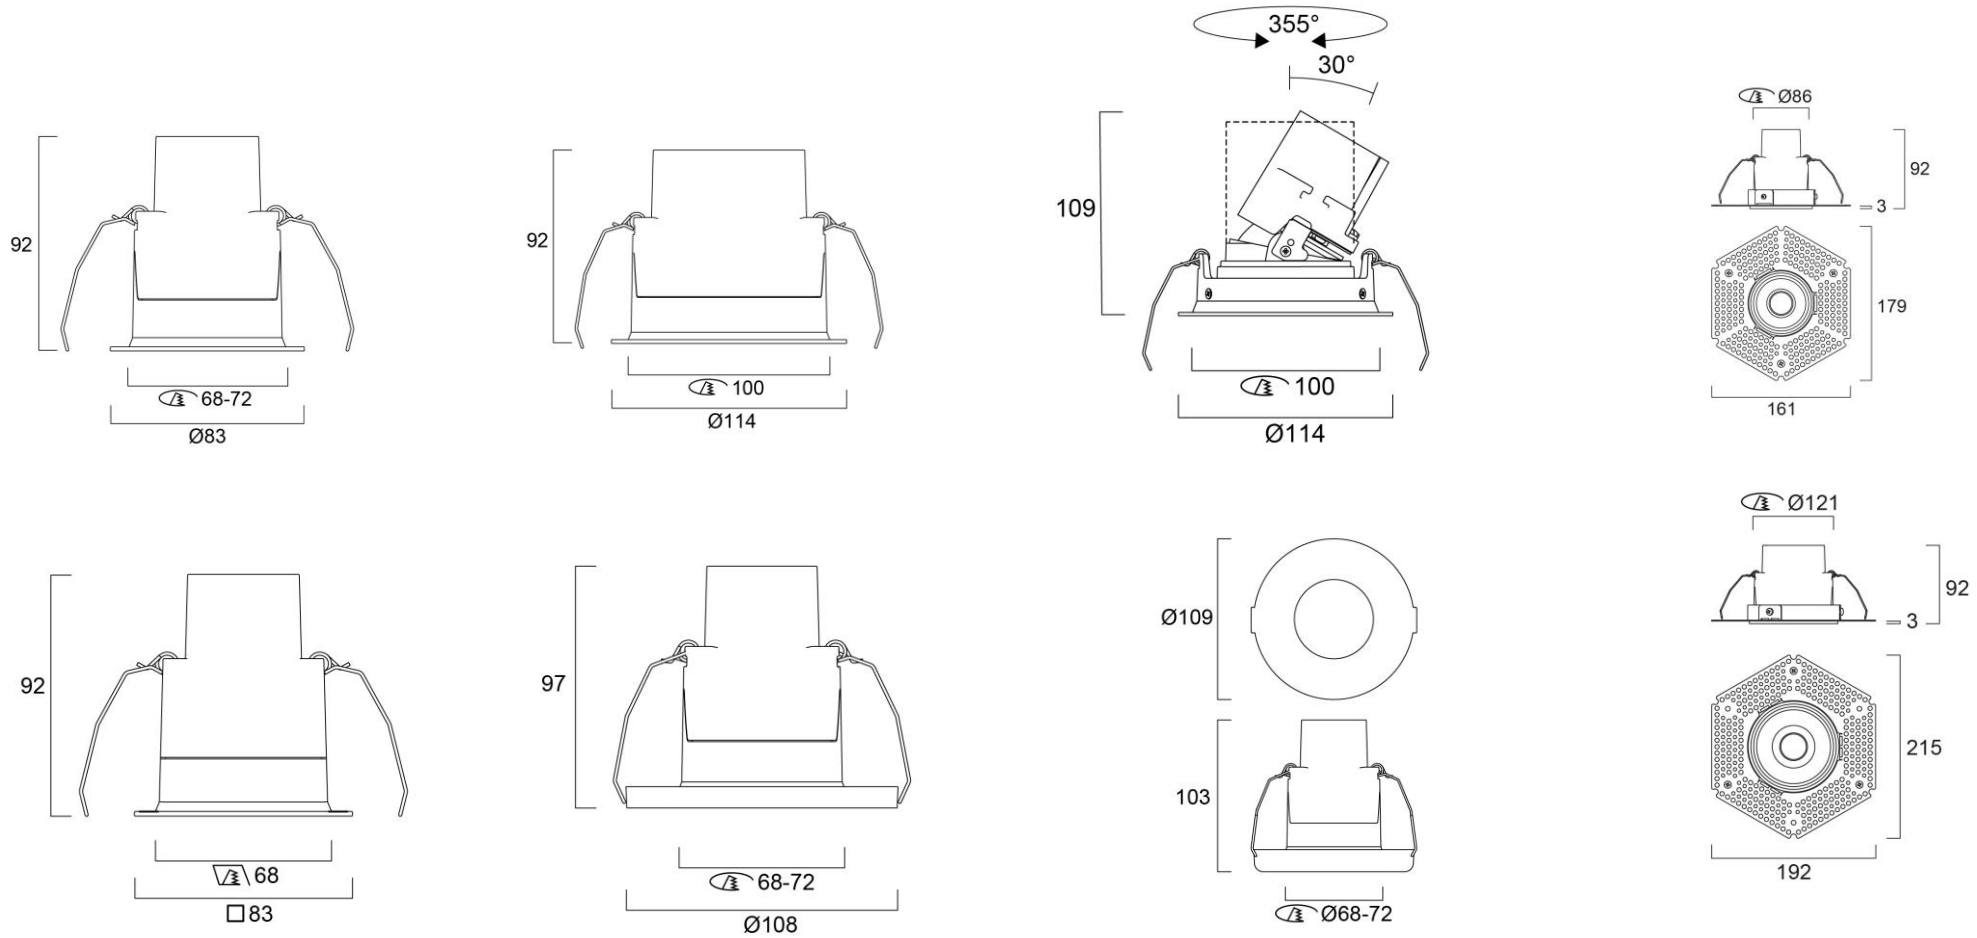

Solstice 68 IP44 valkoinen/musta kehys



Koodi	Sähkönrö	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Ohjaustapa	Avaus- kulma °	UGR
valkoinen kehys, heijastin hopea									
2060800	4170451	Solstice 68 10W 1050lm 2700K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys	10	1050	105	2700	Vaihehimmennys	52	21
2060801	4170452	Solstice 68 9,5W 1050lm 2700K CRI90 DALI-2/Switch-Dim hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	1050	111	2700	DALI-2/Switch-Dim	52	21
2060802	4170453	Solstice 68 10W 1125lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys	10	1125	113	3000	Vaihehimmennys	52	21
2060803	4170454	Solstice 68 9,5W 1125lm 3000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	1125	118	3000	DALI-2/Switch-Dim	52	21
2060804	4170455	Solstice 68 10W 1150lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys	10	1150	115	4000	Vaihehimmennys	52	21
2060805	4170456	Solstice 68 9,5W 1150lm 4000K CRI90 DALI hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	1150	121	4000	DALI-2/Switch-Dim	52	21
2060816	4170457	Solstice 68 9,5W 1125lm 3000K CRI90 Casambi hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	1125	118	3000	Casambi	52	21
2060817	4170458	Solstice 68 9,5W 1150lm 4000K CRI90 Casambi hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	1150	121	4000	Casambi	52	21
2060818	4170459	Solstice 68 9,5W 1125lm 3000K CRI90 SylSmart Connected ilman sensoria hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	1125	118	3000	SylSmart Connected (ilman sensoria)	52	21
2060819	4170460	Solstice 68 9,5W 1150lm 4000K CRI90 SylSmart Connected ilman sensoria hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	1150	121	4000	SylSmart Connected (ilman sensoria)	52	21
valkoinen kehys & heijastin									
2060822	4170461	Solstice 68 10W 950lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys valkoinen heijastin valkoinen kehys	10	950	95	3000	Vaihehimmennys	71	28
2060823	4170462	Solstice 68 10W 1000lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys valkoinen heijastin valkoinen kehys	10	1000	100	4000	Vaihehimmennys	71	28
musta kehys, heijastin musta/kulta/hopea									
2060820	4170463	Solstice 68 10W 545lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys musta heijastin musta kehys	10	545	55	3000	Vaihehimmennys	66	20
2060821	4170464	Solstice 68 10W 550lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys musta heijastin musta kehys	10	550	55	4000	Vaihehimmennys	66	20
2060824	4170465	Solstice 68 10W 1030lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys kulta heijastin musta kehys	10	1030	103	3000	Vaihehimmennys	55	21
2060825	4170466	Solstice 68 10W 1040lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys kulta heijastin musta kehys	10	1040	104	4000	Vaihehimmennys	55	21
2060826	4170467	Solstice 68 10W 1125lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin musta kehys	10	1125	113	3000	Vaihehimmennys	52	21
2060827	4170468	Solstice 68 10W 1140lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin musta kehys	10	1150	115	4000	Vaihehimmennys	52	21

Solstice 100 IP44 valkoinen/musta kehys



Koodi	Sähkönumero	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Ohjaustapa	Avaus- kulma °	UGR
valkoinen kehys, heijastin hopea									
2060848	4170469	Solstice 100 14W 1525lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys	14	1525	109	3000	Vaihehimmennys	60	20
2060849	4170470	Solstice 100 13,5W 1525lm 3000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim hopea heijastin valkoinen kehys	13,5	1525	113	3000	DALI-2/Switch-Dim	60	20
2060850	4170471	Solstice 100 14W 1550lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys	14	1550	111	4000	Vaihehimmennys	60	20
2060851	4170472	Solstice 100 13,5W 1550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim hopea heijastin valkoinen kehys	13,5	1550	115	4000	DALI-2/Switch-Dim	60	20
2060852	4170473	Solstice 100 13,5W 1525lm 3000K CRI90 Casambi hopea heijastin valkoinen kehys	13,5	1525	113	3000	Casambi	60	20
2060853	4170474	Solstice 100 13,5W 1550lm 4000K CRI90 Casambi hopea heijastin valkoinen kehys	13,5	1550	115	4000	Casambi	60	20
2060854	4170475	Solstice 100 13,5W 1525lm 3000K CRI90 SylSmart Connected ilman sensoria hopea heijastin valkoinen kehys	13,5	1525	113	3000	SylSmart Connected (ilman sensoria)	60	20
2060855	4170476	Solstice 100 13,5W 1550lm 4000K CRI90 SylSmart Connected ilman sensoria hopea heijastin valkoinen kehys	13,5	1550	115	4000	SylSmart Connected (ilman sensoria)	60	20
valkoinen kehys & heijastin									
2060858	4170477	Solstice 100 14W 1450lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys valkoinen heijastin valkoinen kehys	14	1450	104	3000	Vaihehimmennys	75	27
2060859	4170478	Solstice 100 14W 1475lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys valkoinen heijastin valkoinen kehys	14	1475	105	4000	Vaihehimmennys	75	27
musta kehys, heijastin musta/kulta/hopea									
2060856	4170479	Solstice 100 14W 800lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys musta heijastin musta kehys	14	800	57	3000	Vaihehimmennys	72	19
2060857	4170480	Solstice 100 14W 805lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys musta heijastin musta kehys	14	805	58	4000	Vaihehimmennys	72	19
2060860	4170481	Solstice 100 14W 1450lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys kulta heijastin musta kehys	14	1450	104	3000	Vaihehimmennys	60	20
2060861	4170482	Solstice 100 14W 1465lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys kulta heijastin musta kehys	14	1465	105	4000	Vaihehimmennys	60	20
2060862	4170483	Solstice 100 14W 1525lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin musta kehys	14	1525	109	3000	Vaihehimmennys	60	20
2060863	4170484	Solstice 100 14W 1550lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin musta kehys	14	1550	111	4000	Vaihehimmennys	60	20

Solstice 100 kallistettava 30° suunnattava 355°

IP40 valkoinen/musta kehys



Koodi	Sähkönumero	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Ohjaustapa	Avauskulma °	UGR
valkoinen kehys & heijastin									
2060832	4170485	Solstice 100 10W 1500lm 3000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° Vaihehimmennys valkoinen heijastin valkoinen kehys	10	1500	150	3000	Vaihehimmennys	43	18
2060833	4170486	Solstice 100 9,5W 1500lm 3000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° DALI-2/Switch-Dim valkoinen heijastin valkoinen kehys	9,5	1500	158	3000	DALI-2/Switch-Dim	43	18
2060834	4170487	Solstice 100 10W 1535lm 4000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° Vaihehimmennys valkoinen heijastin valkoinen kehys	10	1535	153	4000	Vaihehimmennys	43	18
2060835	4170488	Solstice 100 9,5W 1535lm 4000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° DALI-2/Switch-Dim valkoinen heijastin valkoinen kehys	9,5	1535	162	4000	DALI-2/Switch-Dim	43	18
2060844	4170489	Solstice 100 9,5W 1480lm 3000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° Casambi valkoinen heijastin valkoinen kehys	9,5	1480	156	3000	Casambi	43	18
2060845	4170490	Solstice 100 9,5W 1535lm 4000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° Casambi valkoinen heijastin valkoinen kehys	9,5	1535	162	4000	Casambi	43	18
2060846	4170491	Solstice 100 9,5W 1480lm 3000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° SylSmart Connected ilman sensoria valkoinen heijastin valkoinen kehys	9,5	1480	156	3000	SylSmart Connected (ilman sensoria)	43	18
2060847	4170492	Solstice 100 9,5W 1535lm 4000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° SylSmart Connected ilman sensoria valkoinen heijastin valkoinen kehys	9,5	1535	162	4000	SylSmart Connected (ilman sensoria)	43	18
musta kehys & heijastin									
2060840	4170493	Solstice 100 10W 1375lm 3000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° Vaihehimmennys musta heijastin musta kehys	10	1375	138	3000	Vaihehimmennys	43	15
2060841	4170494	Solstice 100 9,5W 1375lm 3000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° DALI-2/Switch-Dim musta heijastin musta kehys	9,5	1375	145	3000	DALI-2/Switch-Dim	43	15
2060842	4170495	Solstice 100 10W 1400lm 4000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° Vaihehimmennys musta heijastin musta kehys	10	1400	140	4000	Vaihehimmennys	43	15
2060843	4170496	Solstice 100 9,5W 1400lm 4000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° DALI-2/Switch-Dim musta heijastin musta kehys	9,5	1400	147	4000	DALI-2/Switch-Dim	43	15



Concord

Solstice 68 & 100: kehyksetön, neliö & kometa




Koodi	Sähkönumero	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Ohjaustapa	Avauskulma °	UGR
IP44 Neliö									
2060828	4170497	Solstice 68 Square 10W 950lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys	10	950	95	3000	Vaihehimmennys	68	23
2060829	4170498	Solstice 68 Square 9,5W 950lm 3000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	950	100	3000	DALI-2/Switch-Dim	68	23
2060830	4170499	Solstice 68 Square 10W 1010lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys	10	1010	101	4000	Vaihehimmennys	70	21
2060831	4170900	Solstice 68 Square 9,5W 1010lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	1010	106	4000	DALI-2/Switch-Dim	70	21
IP44 Kehyksetön malli									
2060867	4170901	Solstice 68 10W 1125lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin kehyksetön	10	1125	113	3000	Vaihehimmennys	52	21
2060868	4170902	Solstice 68 10W 1150lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin kehyksetön	10	1150	115	4000	Vaihehimmennys	52	21
2060869	4170903	Solstice 100 14W 1525lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin kehyksetön	14	1525	109	3000	Vaihehimmennys	60	20
2060870	4170904	Solstice 100 14W 1550lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin kehyksetön	14	1550	111	4000	Vaihehimmennys	60	20
IP44 Kometa									
2060899	4170905	Solstice 68 10W 955lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin Kometa	10	955	95,5	3000	Vaihehimmennys	54	23
2060900	4170906	Solstice 68 10W 980lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin Kometa	10	980	98	4000	Vaihehimmennys	54	23



Solstice 68 IP65 valkoinen kehys




Koodi	Sähkönrö	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K	Ohjaustapa	Avauskulma °	UGR
2060812	4170907	Solstice 68 9,5W 975lm 3000K CRI90 IP65 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	975	98	3000	Vaihehimmennys	53	21
2060814	4170908	Solstice 68 10W 1000lm 4000K CRI90 IP65 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys	10	1000	100	4000	Vaihehimmennys	53	21
2060813	4170909	Solstice 68 9,5W 975lm 3000K CRI90 IP65 DALI-2/Switch-Dim hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	975	103	3000	DALI-2/Switch-Dim	53	21
2060815	4170910	Solstice 68 9,5W 1000lm 4000K CRI90 IP65 DALI-2/Switch-Dim hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	1000	105	4000	DALI-2/Switch-Dim	53	21
2060808	4170911	Solstice 68 9,5W 975lm 3000K CRI90 IP65 Casambi hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	975	103	3000	Casambi	53	21
2060809	4170912	Solstice 68 9,5W 1000lm 4000K CRI90 IP65 Casambi hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	1000	100	4000	Casambi	53	21
2060810	4170913	Solstice 68 9,5W 975lm 3000K CRI90 IP65 SylSmart Connected ilman sensoria hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	975	103	3000	SylSmart Connected (ilman sensoria)	53	21
2060811	4170914	Solstice 68 9,5W 1000lm 4000K CRI90 IP65 SylSmart Connected ilman sensoria hopea heijastin valkoinen kehys	9,5	1000	100	4000	SylSmart Connected (ilman sensoria)	53	21

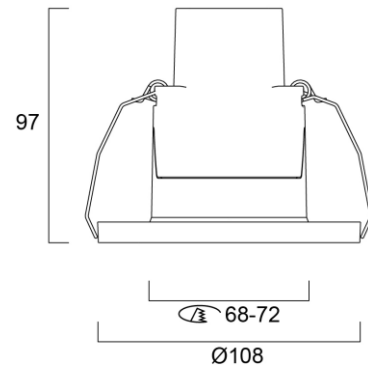

Solstice lisätarvikkeet

Koodi	Sähkönumero	Tuotenimi
2060864	4170915	Solstice sovituskehys 68/76 mm valkoinen
2060865	4170916	Solstice sovituskehys 68/76 mm musta

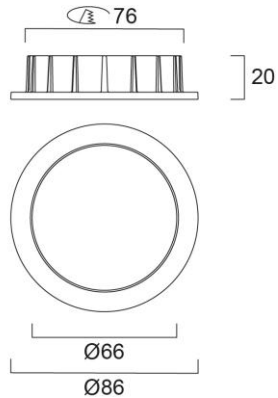

Sovituskehys sovittaa upotushalkaisijaltaan 68 mm kokoisen valaisimen 76 mm asennusaukkoon.



Saatavilla myöhemmin lisätarvikkeina myös heijastimia.





fi.info@sylvania-lighting.com

sylvania.fi

sylvania-group.com

Concord
by **SYLVANIA** Group

