

Continuum Plus

- Monipuolinen arkkitehtoninen valaisinjärjestelmä voidaan asentaa upotettuna tai puoliksi upotettuna sekä pinta-asentaa tai ripustaa
- Häikäisyä tehokkaasti vähentävä UGR19 optiikka; erinomainen valinta toimistoihin, neuvottelutiloihin, kirjastoihin ja oppimisympäristöihin.
- Opaali häikäisysuoja; luo miellyttävää yleisvalaistusta esimerkiksi käytäville ja museoihin.

Concord
by SYLVANIA Group



Continuum Plus

- Uppo-, pinta- ja ripustusasennus
- **Valmiit valaisinpaketit** pinta- ja ripustusasennukseen: sisältävät päädyt, ripustimet ja 3 m liitosjohdon
- Pituus: 1209–4809 mm
- **Erilliset valaisinyksiköt** jonoasennukseen pinta- ja uppomallina: päädyt, ripustustarvikkeet ja häikäisysuoja tilataan erikseen
- Pituus: 605– 4805 mm, pituusvaihtoehdot 300 mm välein suoralle valolle ja 600 mm välein suora/epäsuora
- Valaisinyksiköistä voidaan rakentaa lisävarusteiden avulla halutun pituisia valaisinramppeja ja järjestelmiä
- Optiikkavaihtoehdot UGR19 mikroprisma tai opaali
- Useita teho- ja valovirtavaihtoehtoja 11,5–84W, 1575–12600 lm
- Ylä-/alavaloversiot ja suora valonjako
- Valotehokkuus max. 150 lm/W
- Värilämpötila 4000K, MacAdam SDCM3
- DALI-himmennettävä tai SylSmart® Connected -ohjaus
- Alumiinirunko: RAL9016 valkoinen tai RAL9005 musta, leveys 56 mm, korkeus 85 mm
- Elinikä 89 000 h L80
- Takuu 5 vuotta



Liitäntälaitteiden ja DALI-osoitteiden lukumäärä riippuu valaisimen pituudesta ja mallista seuraavasti.

Suora valo pinta- ripustus- ja upotettavat mallit:

- 0,6 – 2,4 m 1 kpl liitäntälaitteita
- 2,7 – 4,8 m 2 kpl liitäntälaitteita

Suoralla/epäsuoralla valolla varustetut ripustettavat mallit:

- 1,2 m ja 2,4 m 1 kpl liitäntälaitteita
- 1,8 m, 3,6 m ja 4,8 m 2 kpl liitäntälaitteita
- 3,0 m ja 4,2 m 3 kpl liitäntälaitteita



Concord
by SYLVANIA Group

UGR<19 mikroprismaoptiikka, suora valonjako, DALI-2/Switch-Dim
Valmis valaisinpaketti: sisältää päädyt, ripustimet ja liitosjohdon 3 m



Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
2064500	Continuum Plus 1,2m 21W 3150lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	21	3 150	150
2064678	Continuum Plus 1,5m 26,5W 3950lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	26,5	3 950	149
2064702	Continuum Plus 1,8m 32W 4800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	32	4 800	150
2064742	Continuum Plus 2,1m 37W 5550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	37	5 550	150
2064501	Continuum Plus 2,4m 42W 6300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	42	6 300	150
2064766	Continuum Plus 2,7m 47,5W 7100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	47,5	7 100	149
2064790	Continuum Plus 3m 53W 7950lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	53	7 950	150
2064830	Continuum Plus 3,3m 58W 8700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	58	8 700	150
2064854	Continuum Plus 3,6m 63W 9450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	63	9 450	150
2064894	Continuum Plus 3,9m 68,5W 10250lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	68,5	10 250	150
2064918	Continuum Plus 4,2m 74W 11100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	74	11 100	150
2064958	Continuum Plus 4,5m 79W 11850lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	79	11 850	150
2065047	Continuum Plus 4,8m 84W 12600lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	84	12 600	150
2064502	Continuum Plus 1,2m 21W 3150lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	21	3 150	150
2064680	Continuum Plus 1,5m 26,5W 3950lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	26,5	3 950	149
2064704	Continuum Plus 1,8m 32W 4800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	32	4 800	150
2064744	Continuum Plus 2,1m 37W 5550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	37	5 550	150
2064503	Continuum Plus 2,4m 42W 6300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	42	6 300	150
2064768	Continuum Plus 2,7m 47,5W 7100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	47,5	7 100	149
2064792	Continuum Plus 3m 53W 7950lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	53	7 950	150
2064832	Continuum Plus 3,3m 58W 8700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	58	8 700	150
2064856	Continuum Plus 3,6m 63W 9450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	63	9 450	150
2064896	Continuum Plus 3,9m 68,5W 10250lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	68,5	10 250	150
2064920	Continuum Plus 4,2m 74W 11100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	74	11 100	150
2064960	Continuum Plus 4,5m 79W 11850lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	79	11 850	150
2065049	Continuum Plus 4,8m 84W 12600lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	84	12 600	150



Concord
by SYLVANIA Group

UGR<19 mikroprismaoptiikka, suora/epäsuora valonjako, DALI-2/Switch-Dim
Valmis valaisinpaketti: sisältää päädyt, ripustimet ja liitosjohdon 3 m



Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
2064530	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 36W 5350lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	36	5 350	149
2064710	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,8m 54W 8000lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	54	8 000	148
2064531	Continuum Plus ylä-/alavalo 2,4m 72W 10700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	72	10 700	149
2064798	Continuum Plus ylä-/alavalo 3m 90W 13350lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	90	13 350	148
2064862	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,6m 108W 16050lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	108	16 050	149
2064926	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,2m 126W 18700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	126	18 700	148
2065055	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,8m 144W 21400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	144	21 400	149
2064534	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 36W 5350lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	36	5 350	149
2064712	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,8m 54W 8000lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	54	8 000	148
2064535	Continuum Plus ylä-/alavalo 2,4m 72W 10700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	72	10 700	149
2064800	Continuum Plus ylä-/alavalo 3m 90W 13350lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	90	13 350	148
2064864	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,6m 108W 16050lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	108	16 050	149
2064928	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,2m 126W 18700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	126	18 700	148
2065057	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,8m 144W 21400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	144	21 400	149



Opaali optiikka, suora valonjako, DALI-2/Switch-Dim

Valmis valaisinpaketti: sisältää päädyt, ripustimet ja liitosjohdon 3 m



Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
2064550	Continuum Plus 1,2m 21W 2900lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	21	2 900	138
2064682	Continuum Plus 1,5m 26,5W 3650lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	26,5	3 650	138
2064706	Continuum Plus 1,8m 32W 4400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	32	4 400	138
2064746	Continuum Plus 2,1m 37W 5100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	37	5 100	138
2064551	Continuum Plus 2,4m 42W 5800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	42	5 800	138
2064770	Continuum Plus 2,7m 47,5W 6550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	47,5	6 550	138
2064794	Continuum Plus 3,0m 53W 7300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	53	7 300	138
2064834	Continuum Plus 3,3m 58W 8000lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	58	8 000	138
2064858	Continuum Plus 3,6m 63W 8700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	63	8 700	138
2064898	Continuum Plus 3,9m 68,5W 9450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	68,5	9 450	138
2064922	Continuum Plus 4,2m 74W 10200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	74	10 200	138
2064962	Continuum Plus 4,5m 79W 10900lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	79	10 900	138
2065051	Continuum Plus 4,8m 84W 11600lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	84	11 600	138
2064552	Continuum Plus 1,2m 21W 2900lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	21	2 900	138
2064684	Continuum Plus 1,5m 26,5W 3650lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	26,5	3 650	138
2064708	Continuum Plus 1,8m 32W 4400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	32	4 400	138
2064748	Continuum Plus 2,1m 37W 5100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	37	5 100	138
2064553	Continuum Plus 2,4m 42W 5800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	42	5 800	138
2064772	Continuum Plus 2,7m 47,5W 6550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	47,5	6 550	138
2064796	Continuum Plus 3,0m 53W 7300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	53	7 300	138
2064836	Continuum Plus 3,3m 58W 8000lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	58	8 000	138
2064860	Continuum Plus 3,6m 63W 8700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	63	8 700	138
2064900	Continuum Plus 3,9m 68,5W 9450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	68,5	9 450	138
2064924	Continuum Plus 4,2m 74W 10200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	74	10 200	138
2064964	Continuum Plus 4,5m 79W 10900lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	79	10 900	138
2065053	Continuum Plus 4,8m 84W 11600lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	84	11 600	138



Opaali optiikka, suora/epäsuora valonjako, DALI-2/Switch-Dim

Valmis valaisinpaketti: sisältää päädyt, ripustimet ja liitosjohdon 3 m



Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
2064580	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 36W 5100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	36	5 100	142
2064714	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,8m 54W 7650lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	54	7 650	142
2064581	Continuum Plus ylä-/alavalo 2,4m 72W 10200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	72	10 200	142
2064802	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,0m 90W 12750lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	90	12 750	142
2064866	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,6m 108W 15300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	108	15 300	142
2064930	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,2m 126W 17850lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	126	17 850	142
2065059	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,8m 144W 20400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	144	20 400	142
2064584	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 36W 5100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	36	5 100	142
2064716	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,8m 54W 7650lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	54	7 650	142
2064585	Continuum Plus ylä-/alavalo 2,4m 72W 10200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	72	10 200	142
2064804	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,0m 90W 12750lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	90	12 750	142
2064868	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,6m 108W 15300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	108	15 300	142
2064932	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,2m 126W 17850lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	126	17 850	142
2065061	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,8m 144W 20400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	144	20 400	142



UGR<19 mikropriśmaoptiikka, SylSmart® Connected

Valmis valaisinpaketti: sisältää päädyt, ripustimet ja liitosjohdon 3 m

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
Suora valonjako				
2064623	Continuum Plus 1,2m 22W 3150lm 4000K CRI90 SylSmart Connected UGR19 mikropriśma valkoinen	22	3 150	143
2064624	Continuum Plus 1,2m 22W 3150lm 4000K CRI90 SylSmart Connected UGR19 mikropriśma musta	22	3 150	143
Suora/epäsuora valonjako				
2064636	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 37W 5350lm 4000K CRI90 SylSmart Connected UGR19 mikropriśma valkoinen	37	5 350	145
2064638	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 37W 5350lm 4000K CRI90 SylSmart Connected UGR19 mikropriśma musta	37	5 350	145




Opaali optiikka, SylSmart® Connected

Valmis valaisinpaketti: sisältää päädyt, ripustimet ja liitosjohdon 3 m

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
Suora valonjako				
2064643	Continuum Plus 1,2m 22W 2900lm 4000K CRI90 SylSmart Connected opaali valkoinen	22	2 900	132
2064644	Continuum Plus 1,2m 22W 2900lm 4000K CRI90 SylSmart Connected opaali musta	22	2 900	132
Suora/epäsuora valonjako				
2064656	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 37W 5100lm 4000K CRI90 SylSmart Connected opaali valkoinen	37	5 100	138
2064658	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 37W 5100lm 4000K CRI90 SylSmart Connected opaali musta	37	5 100	138

UGR<19 mikroprismaoptiikka,
suora valonjako
DALI-2/Switch-Dim

Valaisinyksikkö
jonoasennukseen:
Päädyt, ripustustarvikkeet ja
häikäisysoja tilataan erikseen

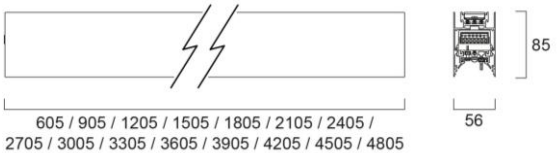

Valaisinyksikkö jonoasennukseen

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
2064518	Continuum Plus 0,6m 11,5W 1575lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	11,5	1 575	137
2064670	Continuum Plus 0,9m 16W 2400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	16	2 400	150
2064519	Continuum Plus 1,2m 21W 3150lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	21	3 150	150
2064686	Continuum Plus 1,5m 26,5W 3950lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	26,5	3 950	149
2064718	Continuum Plus 1,8m 32W 4800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	32	4 800	150
2064750	Continuum Plus 2,1m 37W 5550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	37	5 550	150
2064520	Continuum Plus 2,4m 42W 6300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	42	6 300	150
2064774	Continuum Plus 2,7m 47,5W 7100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	47,5	7 100	149
2064806	Continuum Plus 3,0m 53W 7950lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	53	7 950	150
2064838	Continuum Plus 3,3m 58W 8700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	58	8 700	150
2064870	Continuum Plus 3,6m 63W 9450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	63	9 450	150
2064902	Continuum Plus 3,9m 68,5W 10250lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	68,5	10 250	150
2064934	Continuum Plus 4,2m 74W 11100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	74	11 100	150
2064966	Continuum Plus 4,5m 79W 11850lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	79	11 850	150
2065063	Continuum Plus 4,8m 84W 12600lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	84	12 600	150
2064521	Continuum Plus 0,6m 11,5W 1575lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	11,5	1 575	137
2064671	Continuum Plus 0,9m 16W 2400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	16	2 400	150
2064522	Continuum Plus 1,2m 21W 3150lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	21	3 150	150
2064688	Continuum Plus 1,5m 26,5W 3950lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	26,5	3 950	149
2064720	Continuum Plus 1,8m 32W 4800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	32	4 800	150
2064752	Continuum Plus 2,1m 37W 5550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	37	5 550	150
2064523	Continuum Plus 2,4m 42W 6300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	42	6 300	150
2064776	Continuum Plus 2,7m 47,5W 7100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	47,5	7 100	149
2064808	Continuum Plus 3,0m 53W 7950lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	53	7 950	150
2064840	Continuum Plus 3,3m 58W 8700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	58	8 700	150
2064872	Continuum Plus 3,6m 63W 9450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	63	9 450	150
2064904	Continuum Plus 3,9m 68,5W 10250lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	68,5	10 250	150
2064936	Continuum Plus 4,2m 74W 11100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	74	11 100	150
2064968	Continuum Plus 4,5m 79W 11850lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	79	11 850	150
2065065	Continuum Plus 4,8m 84W 12600lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	84	12 600	150
Valaistu L-kulma				
2064612	Continuum Plus L-kulma 11,5W 1575lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	11,5	1 575	137
2064613	Continuum Plus L-kulma 11,5W 1575lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	11,5	1 575	137

UGR<19 mikroprismaoptiikka,
suora/epäsuora valonjako
DALI-2/Switch-Dim

Valaisinyksikkö
jonoasennukseen:
Päädyt, ripustustarvikkeet ja
häikäisysoja tilataan erikseen




Valaisinyksikkö jonoasennukseen

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
2064528	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 36W 5350lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	36	5 350	149
2064726	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,8m 54W 8000lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	54	8 000	148
2064529	Continuum Plus ylä-/alavalo 2,4m 72W 10700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	72	10 700	149
2064814	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,0m 90W 13350lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	90	13 350	148
2064878	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,6m 108W 16050lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	108	16 050	149
2064942	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,2m 126W 18700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	126	18 700	148
2065071	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,8m 144W 21400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	144	21 400	149
2064532	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 36W 5350lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	36	5 350	149
2064728	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,8m 54W 8000lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	54	8 000	148
2064533	Continuum Plus ylä-/alavalo 2,4m 72W 10700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	72	10 700	149
2064816	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,0m 90W 13350lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	90	13 350	148
2064880	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,6m 108W 16050lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	108	16 050	149
2064944	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,2m 126W 18700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	126	18 700	148
2065073	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,8m 144W 21400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	144	21 400	149



Opaali,
suora valonjako,
DALI-2/Switch-Dim

Valaisinyksikkö
jonoasennukseen:
Päädyt, ripustustarvikkeet ja
häikäisysoja tilataan erikseen

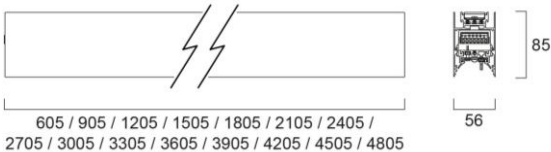

Valaisinyksikkö jonoasennukseen

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
2064568	Continuum Plus 0,6m 11,5W 1450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	11,5	1 450	126
2064672	Continuum Plus 0,9m 16W 2200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	16	2 200	138
2064569	Continuum Plus 1,2m 21W 2900lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	21	2 900	138
2064690	Continuum Plus 1,5m 26,5W 3650lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	26,5	3 650	138
2064722	Continuum Plus 1,8m 32W 4400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	32	4 400	138
2064754	Continuum Plus 2,1m 37W 5100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	37	5 100	138
2064570	Continuum Plus 2,4m 42W 5800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	42	5 800	138
2064778	Continuum Plus 2,7m 47,5W 6550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	47,5	6 550	138
2064810	Continuum Plus 3,0m 53W 7300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	53	7 300	138
2064842	Continuum Plus 3,3m 58W 8000lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	58	8 000	138
2064874	Continuum Plus 3,6m 63W 8700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	63	8 700	138
2064906	Continuum Plus 3,9m 68,5W 9450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	68,5	9 450	138
2064938	Continuum Plus 4,2m 74W 10200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	74	10 200	138
2064970	Continuum Plus 4,5m 79W 10900lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	79	10 900	138
2065067	Continuum Plus 4,8m 84W 11600lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	84	11 600	138
2064571	Continuum Plus 0,6m 11,5W 1450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	11,5	1 450	126
2064673	Continuum Plus 0,9m 16W 2200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	16	2 200	138
2064572	Continuum Plus 1,2m 21W 2900lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	21	2 900	138
2064692	Continuum Plus 1,5m 26,5W 3650lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	26,5	3 650	138
2064724	Continuum Plus 1,8m 32W 4400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	32	4 400	138
2064756	Continuum Plus 2,1m 37W 5100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	37	5 100	138
2064573	Continuum Plus 2,4m 42W 5800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	42	5 800	138
2064780	Continuum Plus 2,7m 47,5W 6550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	47,5	6 550	138
2064812	Continuum Plus 3,0m 53W 7300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	53	7 300	138
2064844	Continuum Plus 3,3m 58W 8000lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	58	8 000	138
2064876	Continuum Plus 3,6m 63W 8700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	63	8 700	138
2064908	Continuum Plus 3,9m 68,5W 9450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	68,5	9 450	138
2064940	Continuum Plus 4,2m 74W 10200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	74	10 200	138
2064972	Continuum Plus 4,5m 79W 10900lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	79	10 900	138
2065069	Continuum Plus 4,8m 84W 11600lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	84	11 600	138
Valaistu L-kulma				
2064608	Continuum Plus L-kulma 11,5W 1450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	11,5	1 450	126
2064609	Continuum Plus L-kulma 11,5W 1450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	11,5	1 450	126

Opaali,
suora/epäsuora valonjako
DALI-2/Switch-Dim

Valaisinyksikkö
JONOASENNUKSEEN:
Päädyt, ripustustarvikkeet ja
häikäisysoja tilataan erikseen



Valaisinyksikkö jonoasennukseen

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
2064578	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 36W 5100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	36	5 100	142
2064730	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,8m 54W 7650lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	54	7 650	142
2064579	Continuum Plus ylä-/alavalo 2,4m 72W 10200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	72	10 200	142
2064818	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,0m 90W 12750lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	90	12 750	142
2064882	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,6m 108W 15300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	108	15 300	142
2064946	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,2m 126W 17850lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	126	17 850	142
2065075	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,8m 144W 20400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	144	20 400	142
2064582	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 36W 5100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	36	5 100	142
2064732	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,8m 54W 7650lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	54	7 650	142
2064583	Continuum Plus ylä-/alavalo 2,4m 72W 10200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	72	10 200	142
2064820	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,0m 90W 12750lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	90	12 750	142
2064884	Continuum Plus ylä-/alavalo 3,6m 108W 15300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	108	15 300	142
2064948	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,2m 126W 17850lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	126	17 850	142
2065077	Continuum Plus ylä-/alavalo 4,8m 144W 20400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	144	20 400	142

Lisätarvikkeet

Koodi	Tuotenimi
2064603	Continuum Plus päätykappale valkoinen 1 kpl
2064606	Continuum Plus päätykappale musta 1 kpl
2064600	Continuum Plus mekaaninen jatkoskappale + valovuototiiviste
2064601	Continuum Plus vaijeriripustin 3 m 1 kpl
2064602	Continuum Plus 7-napainen kytkentäliitin
2064605	Continuum Plus opaalihäikäisysoja 10 m
2064607	Continuum Plus UGR19 mikroprismahäikäisysoja 10 m
2064663	Continuum Plus kattokuppi + liitosjohto 6x1,0 mm ² 3 m valkoinen
2064664	Continuum Plus kattokuppi + liitosjohto 6x1,0 mm ² 3 m musta



UGR<19 mikropriσμαoptiikka, SylSmart® Connected

Valaisinyksikkö jonoasennukseen: Päädyt, ripustustarvikkeet ja häikäisysuoja tilataan erikseen

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
Suora valonjako				
2064631	Continuum Plus 1,2m 22W 3150lm 4000K CRI90 SylSmart Connected UGR19 mikropriσμα valkoinen	22	3 150	143
2064632	Continuum Plus 1,2m 22W 3150lm 4000K CRI90 SylSmart Connected UGR19 mikropriσμα musta	22	3 150	143
Suora/epäsuora valonjako				
2064635	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 37W 5350lm 4000K CRI90 SylSmart Connected UGR19 mikropriσμα valkoinen	37	5 350	145
2064637	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 37W 5350lm 4000K CRI90 SylSmart Connected UGR19 mikropriσμα musta	37	5 350	145




Opaali optiikka, SylSmart® Connected



Valaisinyksikkö jonoasennukseen: Päädyt, ripustustarvikkeet ja häikäisysuoja tilataan erikseen

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
Suora valonjako				
2064651	Continuum Plus 1,2m 22W 2900lm 4000K CRI90 SylSmart Connected opaali valkoinen	22	2 900	132
2064652	Continuum Plus 1,2m 22W 2900lm 4000K CRI90 SylSmart Connected opaali musta	22	2 900	132
Suora/epäsuora valonjako				
2064655	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 37W 5100lm 4000K CRI90 SylSmart Connected opaali valkoinen	37	5 100	138
2064657	Continuum Plus ylä-/alavalo 1,2m 37W 5100lm 4000K CRI90 SylSmart Connected opaali musta	37	5 100	138


Continuum Plus

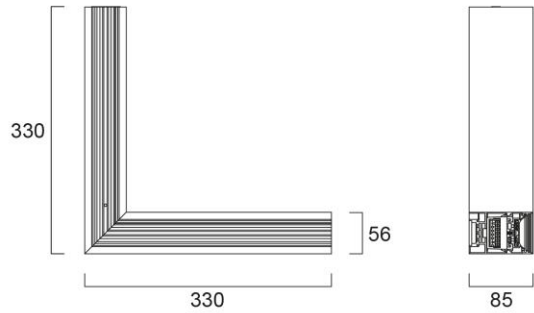


Valaistu L-kulma, pinta-/ripustusasennus

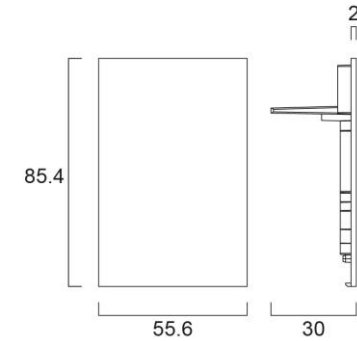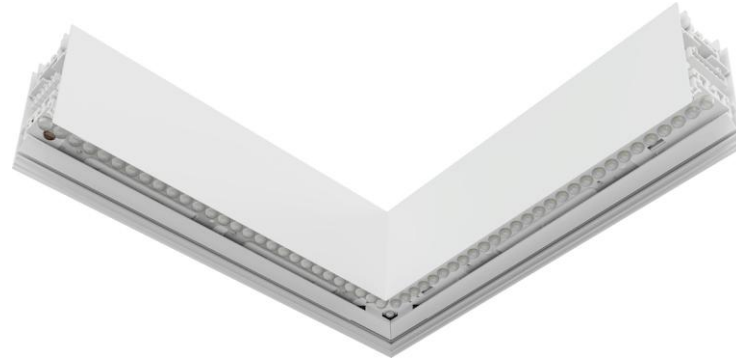

Päätäkappale, pinta-/ripustusasennus

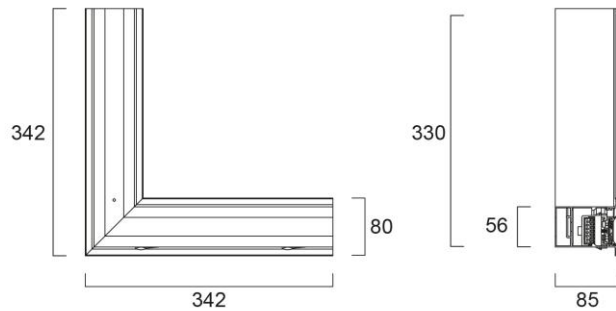

Valaistu L-kulma, uppoasennus

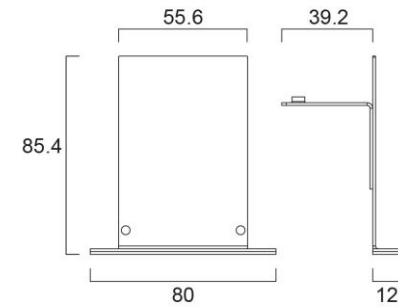

Päätäkappale, uppoasennus

Continuum Plus


- Uppoasennusmallit

Concord
by **SYLVANIA** Group



UGR<19
mikroprismaoptiikka,
suora valonjako
DALI-2/Switch-Dim

Valaisinyksikkö
UPPOASENNUKSEEN:
Päädyt, ripustustarvikkeet ja
häikäisy suoja tilataan erikseen

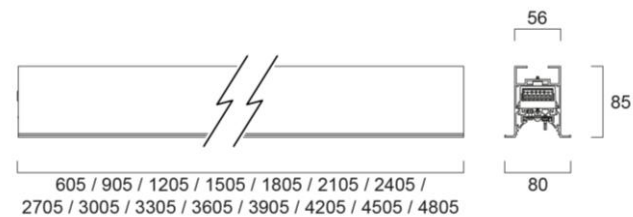


Valaisinyksikkö uppoasennukseen

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
2064508	Continuum Plus uppoasennus 0,6m 11,5W 1575lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	11,5	1 575	137
2064674	Continuum Plus uppoasennus 0,9m 16W 2400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	16	2 400	150
2064509	Continuum Plus uppoasennus 1,2m 21W 3150lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	21	3 150	150
2064694	Continuum Plus uppoasennus 1,5m 26,5W 3950lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	26,5	3 950	149
2064734	Continuum Plus uppoasennus 1,8m 32W 4800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	32	4 800	150
2064758	Continuum Plus uppoasennus 2,1m 37W 5550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	37	5 550	150
2064510	Continuum Plus uppoasennus 2,4m 42W 6300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	42	6 300	150
2064782	Continuum Plus uppoasennus 2,7m 47,5W 7100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	47,5	7 100	149
2064822	Continuum Plus uppoasennus 3,0m 53W 7950lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	53	7 950	150
2064846	Continuum Plus uppoasennus 3,3m 58W 8700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	58	8 700	150
2064886	Continuum Plus uppoasennus 3,6m 63W 9450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	63	9 450	150
2064910	Continuum Plus uppoasennus 3,9m 68,5W 10250lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	68,5	10 250	150
2064950	Continuum Plus uppoasennus 4,2m 74W 11100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	74	11 100	150
2064974	Continuum Plus uppoasennus 4,5m 79W 11850lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	79	11 850	150
2065079	Continuum Plus uppoasennus 4,8m 84W 12600lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	84	12 600	150
2064511	Continuum Plus uppoasennus 0,6m 11,5W 1575lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	11,5	1 575	137
2064675	Continuum Plus uppoasennus 0,9m 16W 2400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	16	2 400	150
2064512	Continuum Plus uppoasennus 1,2m 21W 3150lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	21	3 150	150
2064696	Continuum Plus uppoasennus 1,5m 26,5W 3950lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	26,5	3 950	149
2064736	Continuum Plus uppoasennus 1,8m 32W 4800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	32	4 800	150
2064760	Continuum Plus uppoasennus 2,1m 37W 5550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	37	5 550	150
2064513	Continuum Plus uppoasennus 2,4m 42W 6300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	42	6 300	150
2064784	Continuum Plus uppoasennus 2,7m 47,5W 7100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	47,5	7 100	149
2064824	Continuum Plus uppoasennus 3,0m 53W 7950lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	53	7 950	150
2064848	Continuum Plus uppoasennus 3,3m 58W 8700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	58	8 700	150
2064888	Continuum Plus uppoasennus 3,6m 63W 9450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	63	9 450	150
2064912	Continuum Plus uppoasennus 3,9m 68,5W 10250lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	68,5	10 250	150
2064952	Continuum Plus uppoasennus 4,2m 74W 11100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	74	11 100	150
2064976	Continuum Plus uppoasennus 4,5m 79W 11850lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	79	11 850	150
2065081	Continuum Plus uppoasennus 4,8m 84W 12600lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	84	12 600	150
Valaistu L-kulma				
2064614	Continuum Plus uppoasennus L-kulma 11,5W 1575lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma valkoinen	11,5	1 575	137
2064615	Continuum Plus uppoasennus L-kulma 11,5W 1575lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim UGR19 mikroprisma musta	11,5	1 575	137

Opaali optiikka,
suora valonjako
DALI-2/Switch-Dim

Valaisinyksikkö
UPPOASENNUKSEEN:
Päädyt, ripustustarvikkeet ja
häikäisysoja tilataan erikseen

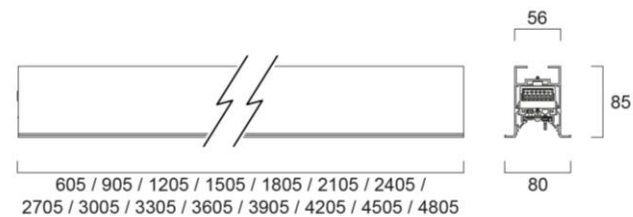

Valaisinyksikkö uppoasennukseen

Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
2064558	Continuum Plus uppoasennus 0,6m 11,5W 1450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	11,5	1 450	126
2064676	Continuum Plus uppoasennus 0,9m 16W 2200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	16	2 200	138
2064559	Continuum Plus uppoasennus 1,2m 21W 2900lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	21	2 900	138
2064698	Continuum Plus uppoasennus 1,5m 26,5W 3650lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	26,5	3 650	138
2064738	Continuum Plus uppoasennus 1,8m 32W 4400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	32	4 400	138
2064762	Continuum Plus uppoasennus 2,1m 37W 5100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	37	5 100	138
2064560	Continuum Plus uppoasennus 2,4m 42W 5800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	42	5 800	138
2064786	Continuum Plus uppoasennus 2,7m 47,5W 6550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	47,5	6 550	138
2064826	Continuum Plus uppoasennus 3,0m 53W 7300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	53	7 300	138
2064850	Continuum Plus uppoasennus 3,3m 58W 8000lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	58	8 000	138
2064890	Continuum Plus uppoasennus 3,6m 63W 8700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	63	8 700	138
2064914	Continuum Plus uppoasennus 3,9m 68,5W 9450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	68,5	9 450	138
2064954	Continuum Plus uppoasennus 4,2m 74W 10200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	74	10 200	138
2064978	Continuum Plus uppoasennus 4,5m 79W 10900lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	79	10 900	138
2065083	Continuum Plus uppoasennus 84W 11600lm 4,8m 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	84	11 600	138
2064561	Continuum Plus uppoasennus 0,6m 11,5W 1450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	11,5	1 450	126
2064677	Continuum Plus uppoasennus 0,9m 16W 2200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	16	2 200	138
2064562	Continuum Plus uppoasennus 1,2m 21W 2900lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	21	2 900	138
2064700	Continuum Plus uppoasennus 1,5m 26,5W 3650lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	26,5	3 650	138
2064740	Continuum Plus uppoasennus 1,8m 32W 4400lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	32	4 400	138
2064764	Continuum Plus uppoasennus 2,1m 37W 5100lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	37	5 100	138
2064563	Continuum Plus uppoasennus 2,4m 42W 5800lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	42	5 800	138
2064788	Continuum Plus uppoasennus 2,7m 47,5W 6550lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	47,5	6 550	138
2064828	Continuum Plus uppoasennus 3,0m 53W 7300lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	53	7 300	138
2064852	Continuum Plus uppoasennus 3,3m 58W 8000lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	58	8 000	138
2064892	Continuum Plus uppoasennus 3,6m 63W 8700lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	63	8 700	138
2064916	Continuum Plus uppoasennus 3,9m 68,5W 9450lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	68,5	9 450	138
2064956	Continuum Plus uppoasennus 4,2m 74W 10200lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	74	10 200	138
2064980	Continuum Plus uppoasennus 4,5m 79W 10900lm 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	79	10 900	138
2065085	Continuum Plus uppoasennus 84W 11600lm 4,8m 4000K CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	84	11 600	138
Valaistu L-kulma				
2064610	Continuum Plus uppoasennus L-kulma 11,5W 1450lm 940 CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali valkoinen	11,5	1 450	126
2064611	Continuum Plus uppoasennus L-kulma 11,5W 1450lm 940 CRI90 DALI-2/Switch-Dim opaali musta	11,5	1 450	126

SylSmart® Connected

Valaisinyksikkö uppoasennukseen: Päädyt, asennuskiinnikkeet ja häikäisysuoja tilataan erikseen


Koodi	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W
UGR<19 Mikroprismaoptiikka				
2064627	Continuum Plus uppoasennus 1,2m 22W 3150lm 4000K CRI90 SylSmart Connected UGR19 mikroprisma valkoinen	22	3 150	143
2064628	Continuum Plus uppoasennus 1,2m 22W 3150lm 4000K CRI90 SylSmart Connected UGR19 mikroprisma musta	22	3 150	143
Opaali optiikka				
2064647	Continuum Plus uppoasennus 1,2m 22W 2900lm 4000K CRI90 SylSmart Connected opaali valkoinen	22	2 900	132
2064648	Continuum Plus uppoasennus 1,2m 22W 2900lm 4000K CRI90 SylSmart Connected opaali musta	22	2 900	132

Lisätarvikkeet uppoasennettaville malleille


Koodi	Tuotenimi
2064594	Continuum Plus uppoasennus päätykappale valkoinen 1 kpl
2064595	Continuum Plus uppoasennus päätykappale musta 1 kpl
2064600	Continuum Plus mekaaninen jatkoskappale + valovuototiiviste
2064602	Continuum Plus 7-napainen kytkentäliitin
2064604	Continuum Plus uppoasennuskiinnike 1 kpl
2064605	Continuum Plus opaalihäikäisysuoja 10 m
2064607	Continuum Plus UGR19 mikroprismahäikäisysuoja 10 m



2064594



2064595



2064600



2064602



2064604



2064605/2064607





fi.info@sylvania-lighting.com

sylvania.fi

sylvania-group.com

Concord
by SYLVANIA Group

