

Colossal 900

Colossal 900 on minimalistisen tyylikäs sisustusvalaisin luomaan tunnelmaa mm. hotellien aulatiloihin, myymälöihin, kauppakeskuksiin ja yksityisasuntoihin. Laadukas matalalinjainen alumiinirunko ja tasaisen valon antava opaali- tai mikroprismahäikäisysuoja suoralla valonjaolla tai suora valonjako + ylävalo. Ylävalo antaa pinta-asennuksessa kauniin pehmeän halo-efektin kattopintaan. Saatavissa DALI, SylSmart Connected ja Casambi-mallit sekä turvavalomallit. Voidaan ripustaa erikseen tilattavalla vaijeriripustussarjalla. Saatavissa myös koot 400mm, 600mm ja 1200mm.

- ✓ Pinta- ja ripustusasennus (ripustusasennuksessa kattoasennusrasia tilattava erikseen)
- ✓ Ø 900
- ✓ LED 58,7 – 77,6W
- ✓ 6955 – 11 025lm
- ✓ Max. 144lm/W
- ✓ Värilämpötila 3000K ja 4000K
- ✓ IP40
- ✓ IK07
- ✓ Väri valkoinen RAL9016
- ✓ Häikäisysuojana opaloitu polykarbonaatti tai mikroprisma akryyli
- ✓ Ylävalon osuus suora valonjako + ylävalo -malleissa on n. 3% valaisimen kokonaisvalovirrasta
- ✓ CRI80-90
- ✓ McAdam 3 SDCM
- ✓ Ohjaustapa DALI, SylSmart Connected, Casambi ja turvalo 3h
- ✓ Pitkä elinikä 170 000h/L70B50
- ✓ Takuu 5 vuotta



Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	CRI
	Opaali häikäisysoja, suora valonjako CRI80 3000K							
2071233	Colossal 900mm opaali suora valonjako DALI	76,8	10 375	3 000	opaali	22	DALI	>80
2071234	Colossal 900mm opaali suora valonjako DALI 3h turvavalo	77,6	10 375	3 000	opaali	22	DALI 3h turvavalo	>80
2071235	Colossal 900mm opaali suora valonjako SylSmart Connected	76,8	10 375	3 000	opaali	22	SylSmart Connected	>80
2071236	Colossal 900mm opaali suora valonjako Casambi	76,8	10 375	3 000	opaali	22	Casambi	>80
	Opaali häikäisysoja, suora valonjako CRI80 4000K							
2071241	Colossal 900mm opaali suora valonjako DALI	76,8	10 890	4 000	opaali	22	DALI	>80
2071242	Colossal 900mm opaali suora valonjako DALI 3h turvavalo	77,6	10 890	4 000	opaali	22	DALI 3h turvavalo	>80
2071243	Colossal 900mm opaali suora valonjako SylSmart Connected	76,8	10 890	4 000	opaali	22	SylSmart Connected	>80
2071244	Colossal 900mm opaali suora valonjako Casambi	76,8	10 890	4 000	opaali	22	Casambi	>80
	Opaali häikäisysoja, suora valonjako CRI90 4000K							
2071249	Colossal 900mm opaali suora valonjako DALI	76,8	9 275	4 000	opaali	22	DALI	>90
2071250	Colossal 900mm opaali suora valonjako DALI 3h turvavalo	77,6	9 275	4 000	opaali	22	DALI 3h turvavalo	>90
2071251	Colossal 900mm opaali suora valonjako SylSmart Connected	76,8	9 275	4 000	opaali	22	SylSmart Connected	>90
2071252	Colossal 900mm opaali suora valonjako Casambi	76,8	9 275	4 000	opaali	22	Casambi	>90

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	CRI
	Opaali häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI80 3000K							
2071257	Colossal 900mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI	76,8	10 505	3 000	opaali	22	DALI	>80
2071258	Colossal 900mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	77,6	10 505	3 000	opaali	22	DALI 3h turvavalo	>80
2071259	Colossal 900mm opaali suora valonjako + ylävalo SylSmart Connected	76,8	10 505	3 000	opaali	22	SylSmart Connected	>80
2071260	Colossal 900mm opaali suora valonjako + ylävalo Casambi	76,8	10 505	3 000	opaali	22	Casambi	>80
	Opaali häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI80 4000K							
2071265	Colossal 900mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI	76,8	11 025	4 000	opaali	22	DALI	>80
2071266	Colossal 900mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	77,6	11 025	4 000	opaali	22	DALI 3h turvavalo	>80
2071267	Colossal 900mm opaali suora valonjako + ylävalo SylSmart Connected	76,8	11 025	4 000	opaali	22	SylSmart Connected	>80
2071268	Colossal 900mm opaali suora valonjako + ylävalo Casambi	76,8	11 025	4 000	opaali	22	Casambi	>80
	Opaali häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI90 4000K							
2071273	Colossal 900mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI	76,8	9 390	4 000	opaali	22	DALI	>90
2071274	Colossal 900mm opaali suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	77,6	9 390	4 000	opaali	22	DALI 3h turvavalo	>90
2071275	Colossal 900mm opaali suora valonjako + ylävalo SylSmart Connected	76,8	9 390	4 000	opaali	22	SylSmart Connected	>90
2071276	Colossal 900mm opaali suora valonjako + ylävalo Casambi	76,8	9 390	4 000	opaali	22	Casambi	>90

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	CRI
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako CRI80 3000K							
2071237	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako DALI	58,7	7 785	3 000	mikroprisma	19	DALI	>80
2071238	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako DALI 3h turvavalo	59,4	7 785	3 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo	>80
2071239	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako SylSmart Connected	59,4	7 785	3 000	mikroprisma	19	SylSmart Connected	>80
2071240	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako Casambi	58,7	7 785	3 000	mikroprisma	19	Casambi	>80
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako CRI80 4000K							
2071245	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako DALI	58,7	8 170	4 000	mikroprisma	19	DALI	>80
2071246	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako DALI 3h turvavalo	59,4	8 170	4 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo	>80
2071247	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako SylSmart Connected	59,4	8 170	4 000	mikroprisma	19	SylSmart Connected	>80
2071248	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako Casambi	58,7	8 170	4 000	mikroprisma	19	Casambi	>80
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako CRI90 4000K							
2071253	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako DALI	58,7	6 955	4 000	mikroprisma	19	DALI	>90
2071254	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako DALI 3h turvavalo	59,4	6 955	4 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo	>90
2071255	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako SylSmart Connected	59,4	6 955	4 000	mikroprisma	19	SylSmart Connected	>90
2071256	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako Casambi	58,7	6 955	4 000	mikroprisma	19	Casambi	>90



Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Optiikka	UGR	Ohjaustapa	CRI
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI80 3000K							
2071261	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI	58,7	7 895	3 000	mikroprisma	19	DALI	>80
2071262	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	59,4	7 895	3 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo	>80
2071263	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo SylSmart Connected	59,4	7 895	3 000	mikroprisma	19	SylSmart Connected	>80
2071264	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo Casambi	58,7	7 895	3 000	mikroprisma	19	Casambi	>80
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI80 4000K							
2071269	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI	58,7	8 285	4 000	mikroprisma	19	DALI	>80
2071270	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	59,4	8 285	4 000	mikroprisma	19	DALI 3h turvavalo	>80
2071271	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo SylSmart Connected	59,4	8 285	4 000	mikroprisma	19	SylSmart Connected	>80
2071272	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo Casambi	58,7	8 285	4 000	mikroprisma	19	Casambi	>80
	Mikroprisma häikäisysuoja, suora valonjako + ylävalo CRI90 4000K							
2071277	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI	58,7	7 055	4 000	mikroprisma	18	DALI	>90
2071278	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo DALI 3h turvavalo	59,4	7 055	4 000	mikroprisma	18	DALI 3h turvavalo	>90
2071279	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo SylSmart Connected	59,4	7 055	4 000	mikroprisma	18	SylSmart Connected	>90
2071280	Colossal 900mm mikroprisma suora valonjako + ylävalo Casambi	58,7	7 055	4 000	mikroprisma	18	Casambi	>90
	Lisätarvikkeet							
2071091	Colossal 900/1200mm kattoasennusrasia, ilman ripustusvaijereita (6m vaijerit itse valaisimessa)							
2071094	Colossal liitosjohto 6m 3x1,0mm2 kirkas							
2071095	Colossal liitosjohto 6m 5x1,0mm2 kirkas							



Kattoasennusrasia, ilman ripustusvaijereita
(6m vaijerit itse valaisimessa)



Liitosjohto 6m

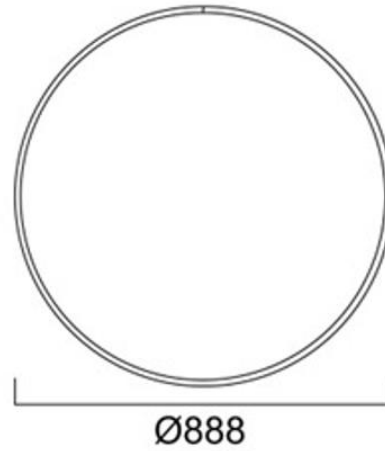



SYLVANIA