

Inverto

- Elegantti seinävalaisin 1- ja 2 -osainen malli
- Multipower ja DALI-2/Switch-Dim
- Värit valkoinen RAL9016, musta RAL9005 ja antrasiitinharmaa RAL7016

Concord
by **SYLVANIA** Group



Inverto

- Eleganti seinävalaisin kolmessa värissä
- Multipower: 9 valovirta-asetusta 1-osaisessa valaisimessa ja 11 kpl 2-osaisessa
- Korkea suorituskyky: jopa 4 500 lm ja 144 lm/W
- Väriämpötila 3000 ja 4000 K
- MacAdam SDCM3
- Värintoisto CRI80
- Valonjako suora max 3350 lm tai suora/epäsuora max 2x2250 lm
- Avauskulma kapea 18° tai keskilaaja 38°
- Tilauksesta saatavana myös asymmetrisellä valonjaolla
- Valaisimen pohjassa 2 kpl kaapeliläpivientejä
- Jakorasiakiinnitys erikseen tilattavalla asennuslevyllä
- Valkoinen RAL9016, musta RAL9005, antrasiitinharmaa RAL7016
- MMJ-kaapelille sopiva ketjutusliitin 3x2,5 mm² ja DALI 5x2,5 mm²
- Käyttölämpötila -25 °C – +40 °C
- Elinikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta



Inverto Multipower 1-osainen

Koodi	Sähkönrö	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K
Kapea avauskulma 18°						
2824400		Inverto 1-osainen 12–27W 1500–3200lm 3000K 18° Multipower valkoinen	12–27	1500–3200	119–130	3000
2824401		Inverto 1-osainen 12–27W 1500–3200lm 3000K 18° Multipower musta	12–27	1500–3200	119–130	3000
2824402		Inverto 1-osainen 12–27W 1500–3200lm 3000K 18° Multipower antrasiitti	12–27	1500–3200	119–130	3000
2824403		Inverto 1-osainen 12–27W 1550–3350lm 4000K 18° Multipower valkoinen	12–27	1550–3350	124–135	4000
2824404		Inverto 1-osainen 12–27W 1550–3350lm 4000K 18° Multipower musta	12–27	1550–3350	124–135	4000
2824405		Inverto 1-osainen 12–27W 1550–3350lm 4000K 18° Multipower antrasiitti	12–27	1550–3350	124–135	4000
Keskilaaaja avauskulma 38°						
2824406		Inverto 1-osainen 12–27W 1400–3050lm 3000K 38° Multipower valkoinen	12–27	1400–3050	113–122	3000
2824407		Inverto 1-osainen 12–27W 1400–3050lm 3000K 38° Multipower musta	12–27	1400–3050	113–122	3000
2824408		Inverto 1-osainen 12–27W 1400–3050lm 3000K 38° Multipower antrasiitti	12–27	1400–3050	113–122	3000
2824409		Inverto 1-osainen 12–27W 1420–3050lm 4000K 38° Multipower valkoinen	12–27	1425–3050	113–123	4000
2824410		Inverto 1-osainen 12–27W 1420–3050lm 4000K 38° Multipower musta	12–27	1425–3050	113–123	4000
2824411		Inverto 1-osainen 12–27W 1420–3050lm 4000K 38° Multipower antrasiitti	12–27	1425–3050	113–123	4000



Concord
by SYLVANIA Group

Inverto DALI 1-osainen

Koodi	Sähkönumero	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K
Kapea avauskulma 18°						
2824424		Inverto 1-osainen 28W 3200lm 3000K 18° DALI-2/Switch-Dim valkoinen	28	3200	114	3000
2824425		Inverto 1-osainen 28W 3200lm 3000K 18° DALI-2/Switch-Dim musta	28	3200	114	3000
2824426		Inverto 1-osainen 28W 3200lm 3000K 18° DALI-2/Switch-Dim antrasiitti	28	3200	114	3000
2824427		Inverto 1-osainen 28W 3350lm 4000K 18° DALI-2/Switch-Dim valkoinen	28	3350	120	4000
2824428		Inverto 1-osainen 28W 3350lm 4000K 18° DALI-2/Switch-Dim musta	28	3350	120	4000
2824429		Inverto 1-osainen 28W 3350lm 4000K 18° DALI-2/Switch-Dim antrasiitti	28	3350	120	4000
Keskilaaja avauskulma 38°						
2824430		Inverto 1-osainen 28W 3050lm 3000K 38° DALI-2/Switch-Dim valkoinen	28	3050	109	3000
2824431		Inverto 1-osainen 28W 3050lm 3000K 38° DALI-2/Switch-Dim musta	28	3050	109	3000
2824432		Inverto 1-osainen 28W 3050lm 3000K 38° DALI-2/Switch-Dim antrasiitti	28	3050	109	3000
2824433		Inverto 1-osainen 28W 3050lm 4000K 38° DALI-2/Switch-Dim valkoinen	28	3050	109	4000
2824434		Inverto 1-osainen 28W 3050lm 4000K 38° DALI-2/Switch-Dim musta	28	3050	109	4000
2824435		Inverto 1-osainen 28W 3050lm 4000K 38° DALI-2/Switch-Dim antrasiitti	28	3050	109	4000
2824424		Inverto 1-osainen 28W 3200lm 3000K 18° DALI-2/Switch-Dim valkoinen	28	3200	114	3000



Concord
by SYLVANIA Group

Inverto Multipower 2-osainen

Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K
Kapea avauskulma 18°						
2824412		Inverto 2-osainen 15–32W 2000–4300lm 3000K 18° Multipower valkoinen	15–32	2000–4300	128–138	3000
2824413		Inverto 2-osainen 15–32W 2000–4300lm 3000K 18° Multipower musta	15–32	2000–4300	128–138	3000
2824414		Inverto 2-osainen 15–32W 2000–4300lm 3000K 18° Multipower antrasiitti	15–32	2000–4300	128–138	3000
2824415		Inverto 2-osainen 15–32W 2100–4500lm 4000K 18° Multipower valkoinen	15–32	2100–4500	135–144	4000
2824416		Inverto 2-osainen 15–32W 2100–4500lm 4000K 18° Multipower musta	15–32	2100–4500	135–144	4000
2824417		Inverto 2-osainen 15–32W 2100–4500lm 4000K 18° Multipower antrasiitti	15–32	2100–4500	135–144	4000
Keskilaaaja avauskulma 38°						
2824418		Inverto 2-osainen 15–32W 1900–4050lm 3000K 38° Multipower valkoinen	15–32	1900–4050	122–130	3000
2824419		Inverto 2-osainen 15–32W 1900–4050lm 3000K 38° Multipower musta	15–32	1900–4050	122–130	3000
2824420		Inverto 2-osainen 15–32W 1900–4050lm 3000K 38° Multipower antrasiitti	15–32	1900–4050	122–130	3000
2824421		Inverto 2-osainen 15–32W 1900–4100lm 4000K 38° Multipower valkoinen	15–32	1900–4100	122 - 130	4000
2824422		Inverto 2-osainen 15–32W 1900–4100lm 4000K 38° Multipower musta	15–32	1900–4100	122 - 130	4000
2824423		Inverto 2-osainen 15–32W 1900–4100lm 4000K 38° Multipower antrasiitti	15–32	1900–4100	122 - 130	4000



Concord
by SYLVANIA Group

Inverto DALI 2-osainen


Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Väriämpötila K
Kapea avauskulma 18°						
2824436		Inverto 2-osainen 34W 4300lm 3000K 18° DALI-2/Switch-Dim valkoinen	34	4300	126	3000
2824437		Inverto 2-osainen 34W 4300lm 3000K 18° DALI-2/Switch-Dim musta	34	4300	126	3000
2824438		Inverto 2-osainen 34W 4300lm 3000K 18° DALI-2/Switch-Dim antrasiitti	34	4300	126	3000
2824439		Inverto 2-osainen 34W 4500lm 4000K 18° DALI-2/Switch-Dim valkoinen	34	4500	132	4000
2824440		Inverto 2-osainen 34W 4500lm 4000K 18° DALI-2/Switch-Dim musta	34	4500	132	4000
2824441		Inverto 2-osainen 34W 4500lm 4000K 18° DALI-2/Switch-Dim antrasiitti	34	4500	132	4000
Keskilaaja avauskulma 38°						
2824442		Inverto 2-osainen 34W 4050lm 3000K 38° DALI-2/Switch-Dim valkoinen	34	4050	119	3000
2824443		Inverto 2-osainen 34W 4050lm 3000K 38° DALI-2/Switch-Dim musta	34	4050	119	3000
2824444		Inverto 2-osainen 34W 4050lm 3000K 38° DALI-2/Switch-Dim antrasiitti	34	4050	119	3000
2824445		Inverto 2-osainen 34W 4100lm 4000K 38° DALI-2/Switch-Dim valkoinen	34	4100	121	4000
2824446		Inverto 2-osainen 34W 4100lm 4000K 38° DALI-2/Switch-Dim musta	34	4100	121	4000
2824447		Inverto 2-osainen 34W 4100lm 4000K 38° DALI-2/Switch-Dim antrasiitti	34	4100	121	4000




Inverto



Inverto

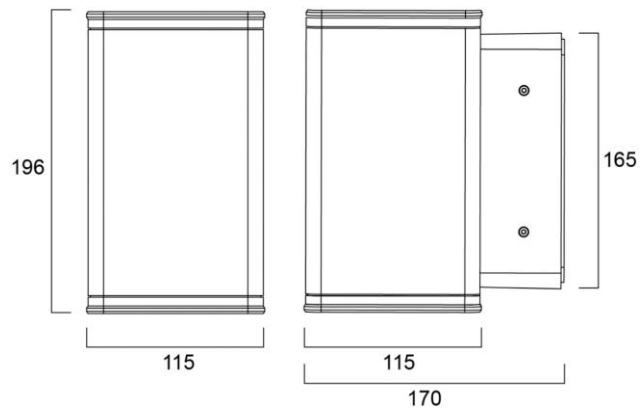

Inverto II - DIR EB



1	2	3	4	Lm	P [W]
○	○	○	○	1400-1550	12
○	○	○	●	1625-1800	14
○	○	●	○	1825-2025	15
○	○	●	●	2050-2250	17
○	●	○	○	2250-2500	19
○	●	○	●	2450-2700	21
○	●	●	○	2650-2900	23
○	●	●	●	2850-3150	25
●	○	○	○	3050-3350	27

Inverto II - DIR / IND EB



1	2	3	4	Lm	P [W]
○	○	●	○	1900-2100	15
○	○	●	●	2125-2350	17
○	●	○	○	2350-2600	19
○	●	○	●	2575-2850	21
○	●	●	○	2800-3100	23
○	●	●	●	3000-3350	24
●	○	○	○	3200-3575	25
●	○	○	●	3425-3800	26.5
●	○	●	○	3650-4025	28
●	○	●	●	3850-4250	30
●	●	○	○	4050-4500	32





fi.info@sylvania-lighting.com



sylvania.fi | sylvania-group.com