

Gradeo

- Modulaarinen pinta- ja ripustusvalaisinsarja koulutusympäristöihin ja toimistoihin
- Laaja valonjako, tasainen ja häikäsemättömän valaistus UGR<19
- Saatavilla magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli
- DALI ja Multipower-malli, jossa integroitu monitasoinen tehonsäätö ja värilämpötilan valinta 3000/3500/4000K

SYLVANIA



Gradeo

- Pinta-/ripustusvalaisin, kiinnitettävissä suoraan valaisinripustuskiskoon
- **On/Off Multipower:** 19-27W 2500-3900 lm ja 23-32W 3100-4600 lm
- **DALI:** 27W, 3900 lm ja 32W, 4600 lm
- Valotehokkuus 144 lm/W - ilmoitettu valaisimen maksimiteholla 4000K
- Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 3000K, 3500K tai 4000K
- Matala kiusahäikäisy UGR19
- Avauskulma 85°
- Saatavissa lisätarvikkeena magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli
- Tasainen valonjako, ylävalomoduulin kanssa 80/20 % suora/epäsuora
- Koot 1200 ja 1500 mm
- Valkoinen RAL9016
- Nopea ja helppo asentaa
- Elinikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta




Gradeo

Modulaarinen valaisinsarja, jossa on 4 vakiovalaisinta + 5 lisävarustetta.
Näistä saadaan 32 erilaista kokoonpanoa, joissa jokaisessa on valittavana
3 värilämpötilaa. Yhteensä siis 96 loistavaa vaihtoehtoa valaistukseen!



Koodi	Sähkönro	Tuotenimi	Ohjaus- tapa	Valovirta lm	Teho W	Valotehok- uus lm/W	Värilämpötila K
0042740	4279681	Gradeo Pinta-/ripustusvalaisin 1200 19-27W 2500-3900lm 3000K/3500K/4000K UGR19 mikroprisma multipower valkoinen	ON/OFF	2500-3900	19-27	144	3000/3500/4000
0042741	4279683	Gradeo Pinta-/ripustusvalaisin 1200 27W 3900lm 3000K/3500K/4000K UGR19 mikroprisma DALI valkoinen	DALI	3900	27	144	3000/3500/4000
0042742	4279685	Gradeo Pinta-/ripustusvalaisin 1500 23-32W 3100-4600lm 3000K/3500K/4000K UGR19 mikroprisma multipower valkoinen	ON/OFF	3100-4600	23-32	144	3000/3500/4000
0042743	4279687	Gradeo Pinta-/ripustusvalaisin 1500 32W 4600lm 3000K/3500K/4000K UGR19 mikroprisma DALI valkoinen	DALI	4600	32	144	3000/3500/4000
0042744	4279689	Gradeo EM ON/OFF-turvavaloyksikkö Self-Test	2,5W Self-Test LiFePO4-akku (ei testipainiketta), varustettu pikaliittimillä yksikön kytkentää varten.				
0042746	4279691	Gradeo MW-liiketunnistinyksikkö	ON/OFF-valaisimille, varustettu pikaliittimillä yksikön kytkentää varten.				
0042747	4279693	Gradeo SylSmart Connected-sensoryyksikkö	DALI-valaisimille, varustettu pikaliittimillä yksikön kytkentää varten.				
0042748	4279694	Gradeo Ylävalomoduuli 2kpl	IP20, 3 CCT värilämpötila: 3000/3500/4000K, CRI80				
0042749	4279695	Gradeo pinta-asennuskiinnikkeet 2kpl					
0042750	4279696	Gradeo ripustusasennussarja, sisältää 2kpl ripustusvaijereita					

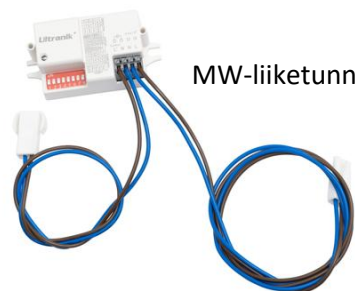


MW-liiketunnistinyksikkö



SylSmart Connected
sensoryyksikkö



Turvavaloyksikkö

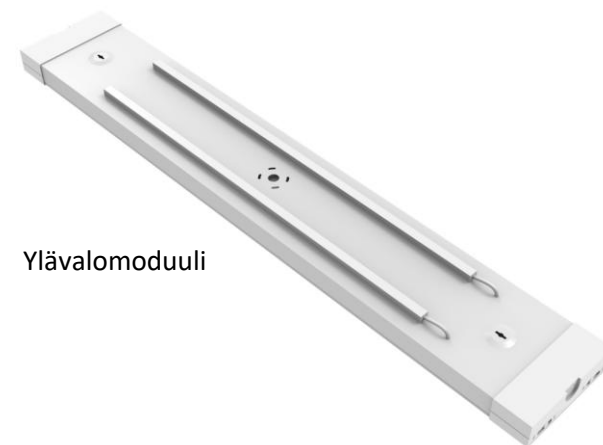

Ylävalomoduuli

Gradeo DIP-kytkimien asetukset

Suora valonjako

1200mm non-dim DIRECT			Luminous flux [lm]		
1	2	System Power [W]	3000K	3500K	4000K
		27.0	3,700	3,900	3,900
		23.0	3,200	3,400	3,400
		19.0	2,500	2,700	2,700

Efficacy [lm/W]		
3000K	3500K	4000K
137	144	144
139	148	148
132	142	142

1500mm non-dim DIRECT			Luminous flux [lm]		
1	2	System Power [W]	3000K	3500K	4000K
		32.0	4,400	4,600	4,600
		27.0	3,800	4,100	4,100
		23.0	3,200	3,400	3,400

Efficacy [lm/W]		
3000K	3500K	4000K
138	144	144
141	152	152
139	148	148



Suora valonjako + 2 ylävalomoduulia

1200mm non-dim D/I			Luminous flux [lm]		
1	2	System Power [W]	3000K	3500K	4000K
		27.0	3,950	4,200	4,200
		23.0	3,400	3,700	3,700
		19.0	2,750	2,900	2,900

Efficacy [lm/W]		
3000K	3500K	4000K
146	156	156
148	161	161
145	153	153

1500mm non-dim D/I			Luminous flux [lm]		
1	2	System Power [W]	3000K	3500K	4000K
		32.0	4,650	5,000	5,000
		27.0	4,000	4,350	4,350
		23.0	3,400	3,700	3,700


Efficacy [lm/W]		
3000K	3500K	4000K
145	156	156
148	161	161
148	161	161

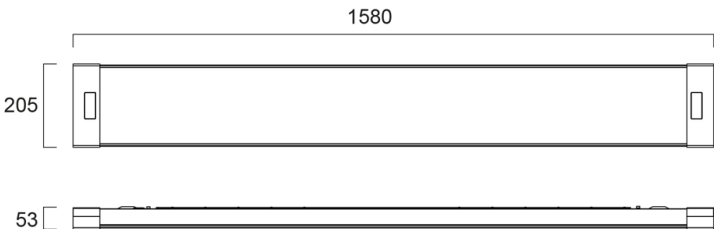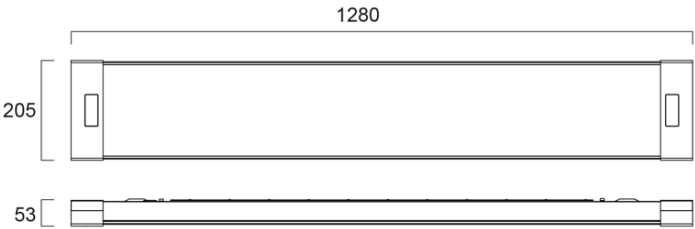

Gradeo

2-osainen päätykappale liu'utetaan paikoilleen

- Kiinteä osa kiinnitetään runkoon
- Liikkuva osa= kiinnittää optiikan paikoilleen, helppo asentaa

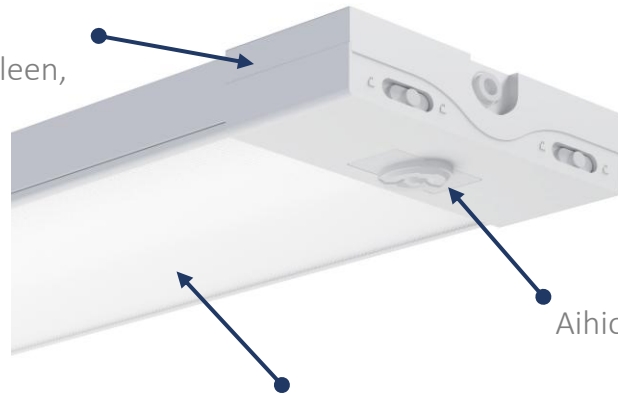


Aihio tunnistimelle tai turvavalolle

Integroitu vaihdettava optiikkamoduuli



Päätykappaleet on helppo lukita ilman työkaluja

Gradeo

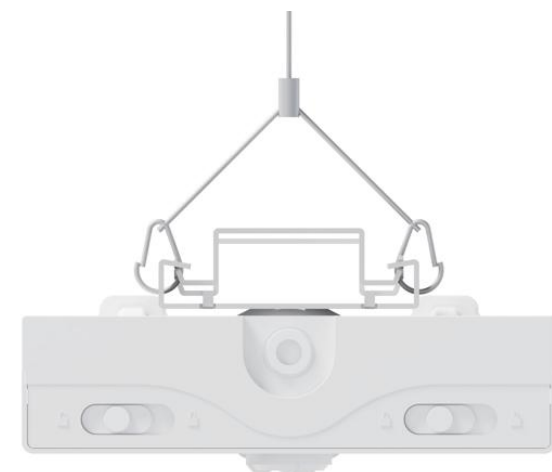

SYLVANIA

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions