



OptiClip Terra

- Kestävää kehitystä edistävä tehokas ja häikäisemätön aaltopahvista valmistettu LED-moduulivalaisin
- Sen 100-prosenttisesti kierrätettävä runko on valmistettu FSC-sertifioidusta aaltopahvista, josta 60% on kierrätyskuitua. Valaisin on valmistettu ilman liimaa ja LED-moduulit ovat vaihdettavissa.
- Kahdesti palkittu vuonna 2024

SYLVANIA

OptiClip Terra

- Uppoasennettava
 - 15,5–33W Multipower, 33W DALI ja 34W SylSmart Connected
 - Valotehokkuus jopa 142 lm/W
 - Valovirta 4450 lm ja 4700 lm
 - Värilämpötila 3000K ja 4000K
 - Värintoistoindeksi CRI80
 - Häikäisyarvo UGR19
 - MacAdam SDCM3
 - Täyttää paloturvallisuusvaatimukset standardin EN 60598 mukaisesti, hehkulangan hehkutustesti 650°
 - LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
 - 600x600 mm, väri valkoinen RAL9016
 - Saatavissa ON/OFF, DALI ja SylSmart Connected
-
- Kahdesti palkittu vuonna 2024. Ensin Build Back Better Green -palkinnolla ja sitten LIT Design Award –palkinnolla, joka kuvastaa luovuutta, innovaatiota ja omistautumista valaistussuunnittelun edistämiseen.


[Katso video YouTubesta](#)

SYLVANIA



TERRA 



- Toimistojen, neuvottelutilojen sekä opiskelutilojen valaistukseen. Valitsemalla valonohjausjärjestelmällä varustetun mallin, voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä energiakustannuksissa.
- Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
- LED-moduuli ja -ohjain ovat helposti vaihdettavissa
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Elinikä 100 000 h L70B50
- Valaisimet toimitetaan 4 kpl:een paketissa valmiiksi kasattuina
- Takuu 5 vuotta

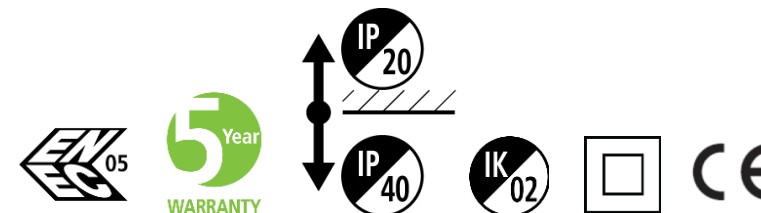

OptiClip Terra



Koodi	Snro	Tuotenimi	Ohjaustapa	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K
0042024	4170674	OptiClip Terra 600 15,5-33W 2100-4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 Multipower valkoinen	Multipower	15,5-33	4 450	135	3 000
0042025	4170675	OptiClip Terra 600 33W 4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 DALI/Switch-DIM valkoinen	DALI	33	4 450	135	3 000
0042026	4170676	OptiClip Terra 600 34W 4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected valkoinen	Sylsmart Connected	34	4 450	131	3 000
0042028	4170677	OptiClip Terra 600 34W 4450lm 3000K valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected ilman tunnistinta valkoinen	Sylsmart Connected	34	4 450	131	3 000
0042021	4170678	OptiClip Terra 600 15,5-33W 2250-4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 valkoinen	Multipower	15,5-33	4 700	142	4 000
0042022	4170679	OptiClip Terra 600 33W 4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 DALI/Switch-DIM valkoinen	DALI	33	4 700	142	4 000
0042023	4170680	OptiClip Terra 600 34W 4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected valkoinen	Sylsmart Connected	34	4 700	138	4 000
0042027	4170681	OptiClip Terra 600 34W 4700lm 4000K valkoinen optiikka UGR19 SylSmart Connected ilman tunnistinta valkoinen	Sylsmart Connected	34	4 700	138	4 000

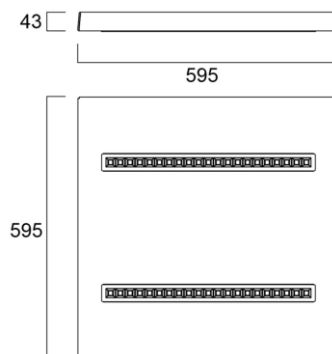


INNOVAATIO

OptiClip TERRAn -kehys on valmistettu sertifioidusta kestävästä aaltopahvista, josta 60 % on kierrätettyä. Se on taitettu, ei liimattu. 100-prosenttisesti kierrätettävissä.




Tiesitkö?

Pahvista valmistetun valaisimen valmistuksessa syntyy 80 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin vastaavan teräksestä valmistetun valaisimen valmistuksessa. Sen keveys mahdollistaa 40 prosentin CO₂-säästön kuljetuksen aikana (verrattuna metallirunkoiseen vastaavaan valaisimeen).

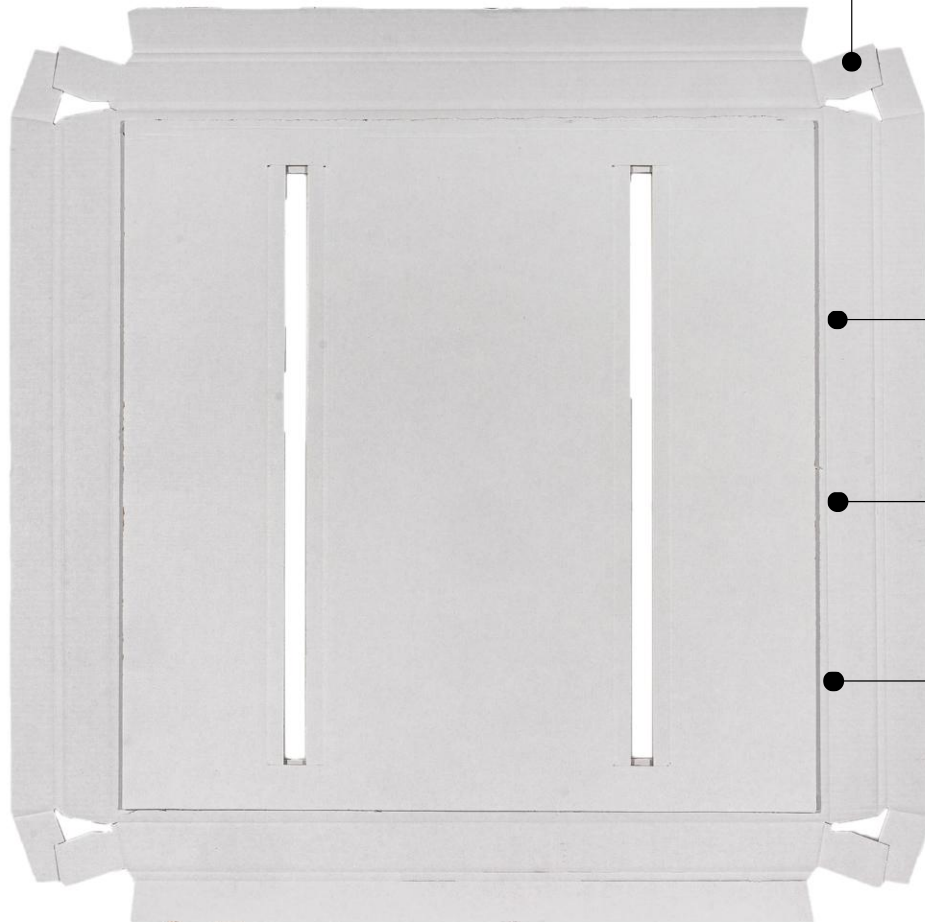

Valmistettu Ranskassa
Saint Etiennen tehtaalla

Sylvanian Ranskan tehtaalla, jonka pinta-ala on 10 000 m², on valmistettu valaisimia ja palveluratkaisuja koko konsernille vuodesta 1987 lähtien.



Asennusohjeet on painettuna taakse: vältetty ylimääräistä paperin käyttöä.

Ympäristöseloste
EPD toimitetaan mukana.



Paketointi
Valaisimet pakataan 4 kpl vastuullisesti valmistettuihin pahvilaatikoihin ja valaisimet on suojattu sertifioidulla, kestävällä ja 100-prosenttisesti kierrätettävällä suojakalvolla kuljetuksen ajaksi.



INNOVAATIO

IRROTETTAVAT LED-MODULIT



Kestävä kehitys

Helppo huoltaa

Kahden irrotettavan LED-moduulin ansiosta vaihto on helppoa: huolto- ja kunnossapitokustannukset pienenevät huomattavasti.

Jätteen vähentäminen

Vian sattuessa vaihdetaan vain vialliset LED-moduulit tai ohjaimet (runko säilytetään).

Pitkä elinikä

100 000 tuntia L70. Takuu 5 vuotta.



Tiesitkö?

Jopa LED-moduulien kiinnittämiseen käytetyt klipsit ovat kierrätettäviä!



Suorituskyky & design

Matala häikäisyarvo:

UGR<19, ihanteellinen toimistoihin ja opiskelutiloihin

Korkea valotehokkuus:

jopa 142 lm/W

Tyylikäs muotoilu

sopii mihin tahansa sisätilaan



Helppo vaihtaa

LED-moduulin elinkaaren päätyttyä, se on helppo vaihtaa. Aseta LED-moduuli paikalleen, kiinnitä kiinnikkeet, liitä moduuli ohjaimeen ja siinä kaikki!


1



2



3

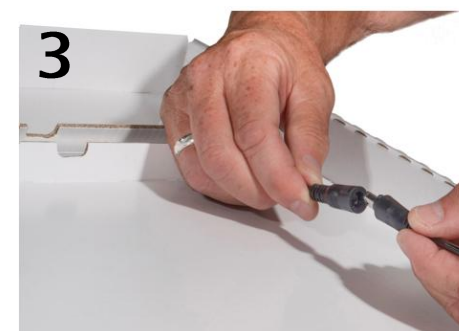

SYLVANIA

SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions